

**M8 female 0° with cable**


PUR 8x0.14 5m

Gniazdo proste

M8, 8-piny


bez koszulek kablowych

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

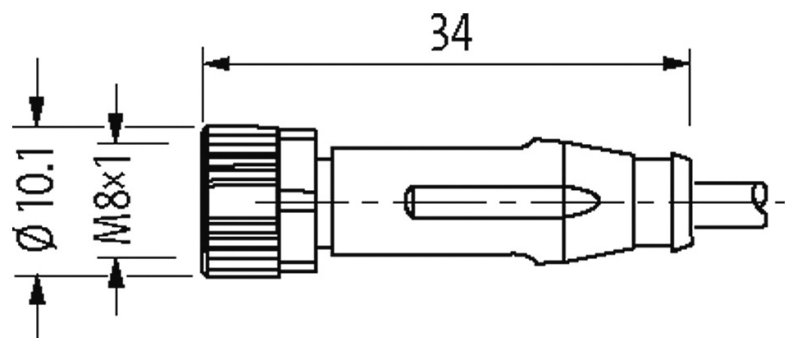**Link do produktu****Ilustracje**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 1 | ↷ | white  |
| 2 | ↷ | brown  |
| 3 | ↷ | green  |
| 4 | ↷ | yellow |
| 5 | ↷ | gray   |
| 6 | ↷ | pink   |
| 7 | ↷ | blue   |
| 8 | ↷ | red    |

# Female

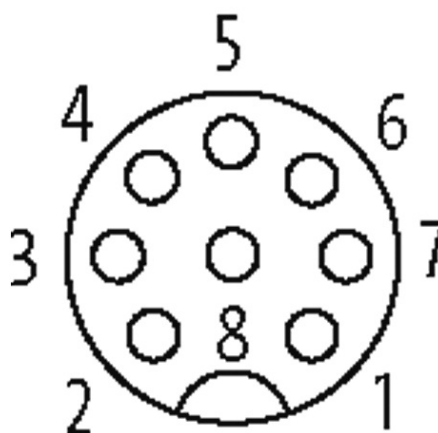

Ilustracja zastępcza

## Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08961

## Kabli

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu          | 696                                                       |
| Materiał (skrętka)              | Przewód Cu, czysty                                        |
| Rezystor (rdzeń)                | max. 78 Ohm/km (20 °C)                                    |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm                                                    |
| Budowa (rdzeń)                  | 18 × 0.1 mm (przewód klasy 6)                             |
| Wymiary (rdzeń)                 | 8 × 0.14 mm <sup>2</sup>                                  |
| Materiał (izolacja przewodu)    | PP                                                        |
| Sposób łączenia                 | 8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia      |
| Ekranowanie                     | nie                                                       |
| Materiał (płaszcz)              | PUR                                                       |
| Ø zewnętrzna (osłona)           | 5.5 mm ±5%                                                |
| Kolor (osłona)                  | czarny                                                    |
| Napięcie znamionowe             | 300 V                                                     |
| Napięcie testowe                | 3.000 V AC                                                |
| Promień gięcia (w ruchu)        | 6 × średnica zewnętrzna                                   |
| Liczba cykli gięcia (C-track)   | max. 2 Mio. (25 °C)                                       |
| Prędkość ruchu (C-track)        | max. 5 m/s                                                |
| Przyspieszenie (C-track)        | max. 10 m/s <sup>2</sup>                                  |
| Kolor płaszcza                  | czarny                                                    |
| <b>Dane techniczne</b>          |                                                           |
| Napięcie robocze                | max. 30 V AC/DC                                           |
| Prąd roboczy na styk            | max. 1.5 A                                                |
| Kodowanie                       | Kodowanie A                                               |
| Blakowanie śrub                 | Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm) |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

## Dokowanie siłow

samohamowny

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Złącze śrubowe                      | M8 (SW9)                                    |
| Stopień ochrony                     | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)        |
| Blokada materiału                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
| Materiał                            | PUR                                         |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 8 mm                                        |

**Dane ogólne**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Stopień zanieczyszczenia | 3            |
| Zakres temperatur        | -30...+80 °C |
| Materiał (uszczelka)     | NBR          |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879550123 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |