

MASI68 I/O extension module

4 digital inputs

Moduł rozszerzający


DI4 - 0.2 A (E) 4×M12 (AB) AUX-Y

Okablowanie Y

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

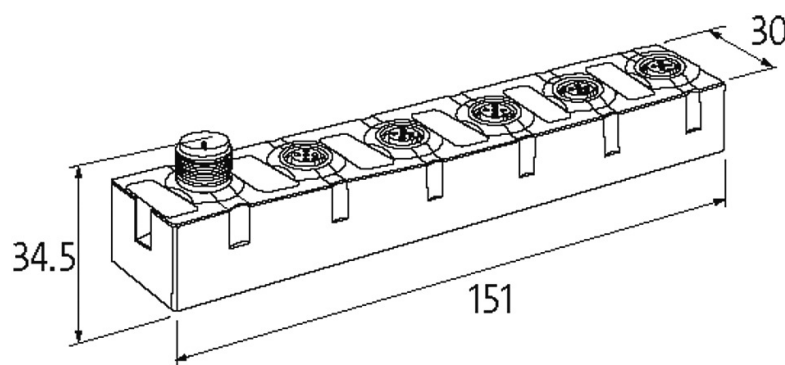

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Zasilanie czujnika US	max. 200 mA z AUX Power (odporne na zwarcie i przeciążenie)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Układ styków M12

Okablowanie Y

Przyłącza

Magistrala Fieldbus

Kodowanie A

Sloty I/O

M12, 5-piny

Dane techniczne

Napięcie szyny (interfejs AS)

26.5...31.6 V DC

Adresowanie

przez Mastera lub port M12 i programator

Profil (kod IO/ID/ID2)

S-0.A.2

Zakres adresów

1...62 (1...31 A lub B)

Prąd całkowity

max. 250 mA

Dane ogólne

Stopień ochrony

IP68

Typ montażu

przykręcany

Zakres temperatur

-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)

Wymiary (wys. × szer. × gł.)

151×30×34.5 mm

Diagnostyka

Stan komunikacyjny

przez LED

Diagnostyka przez LED

na moduł

Monitorowanie - bez napięcia

tak

Dane handlowe

EAN

4048879332477

eClass

27242604

Jednostka pakowania

1

Kod taryfy celnej

85176200

Kraj pochodzenia

DE