

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa



1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC do podłączenia 2x 1 stringu. Z ochroną przed przepięciami (typu 1/2) i dławnicami kablowymi po stronie wejściowej i wyjściowej.

Opis produktu

Skrzynki przyłączeniowe Solarline stosuje się zarówno w małych instalacjach dachowych, jak i dużych instalacjach na otwartej przestrzeni. Głównym zadaniem skrzynek przyłączeniowych jest ochrona systemu fotowoltaicznego przed przepięciami, w razie potrzeby połączenie stringów oraz przeprowadzenie przewodu ochronnego wyrównania potencjałów do lokalnej instalacji wyrównania potencjałów. Inne funkcje są opcjonalne i zależne od wyposażenia.

Przykładowe funkcje opcjonalne to zabezpieczenie stringów przez bezpieczniki stringów oraz odłączanie stringów za pomocą rozłącznika DC lub wyłącznika przeciwpożarowego DC.

Zakres funkcji skrzynki przyłączeniowej można ustalić na podstawie nazwy artykułu (patrz legenda oznaczeń produktów w ulotce dołączonej do skrzynki przyłączeniowej, dostępna w obszarze „Do pobrania”).

Korzyści

- Szybka instalacja i uruchomienie
- Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
- Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora
- Doradztwo w zakresie zastosowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1101176
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DTHTAA
Klucz produktu	DTHTAA
GTIN	4055626957821
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 403,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 390 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa



1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Skrzynka przyłączeniowa generatora
Właściwości izolacji	
Klasa ochrony	II

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie MPP U_N	maks. 1000 V DC
Napięcie biegu jałowego U_{OC}	maks. 1100 V DC
Prąd na string I_{max}	maks. 40 A
Prąd całkowity Moduł śledzenia punktu MPP	maks. 40 A

Ochrona przed przepięciami

Typ EN	T1
Klasa testu IEC	T1
Poziom ochrony U_p	$\leq 3,5$ kV
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (10/350) μs	5 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	40 kA

Dane wejściowe

DC

Liczba wejść: Stringi	1 (na każdy moduł śledzenia MPP)
Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker	2

Dane wyjściowe

DC

Liczba wyjść: Moduł śledzenia punktu MPP	2
Liczba wyjść: $\pm$	1 (na każdy moduł śledzenia MPP)

Dane przyłączeniowe

Wejście DC

Sposób wprowadzenia przewodów	Dławnica kablowa
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 6,5 mm

Połączenie ochronne i przewód uziemienia ochronnego

Sposób wprowadzenia przewodów	Dławnica kablowa
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa



1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Przekrój przewodu	2x 16 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	2x 6 mm ... 12 mm

Wyjście DC

Sposób wprowadzenia przewodów	Dławnica kablowa
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przekrój przewodu	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 6,5 mm

Wymiary

Obudowa

Szerokość	254 mm
Wysokość	180 mm
Głębokość	111 mm

Dane materiału

Materiał Obudowa	poliwęglan
Materiał Pokrywa/drzwi	poliwęglan (przezroczysty)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C


SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa

1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>


Rysunki

Rysunek schematyczny

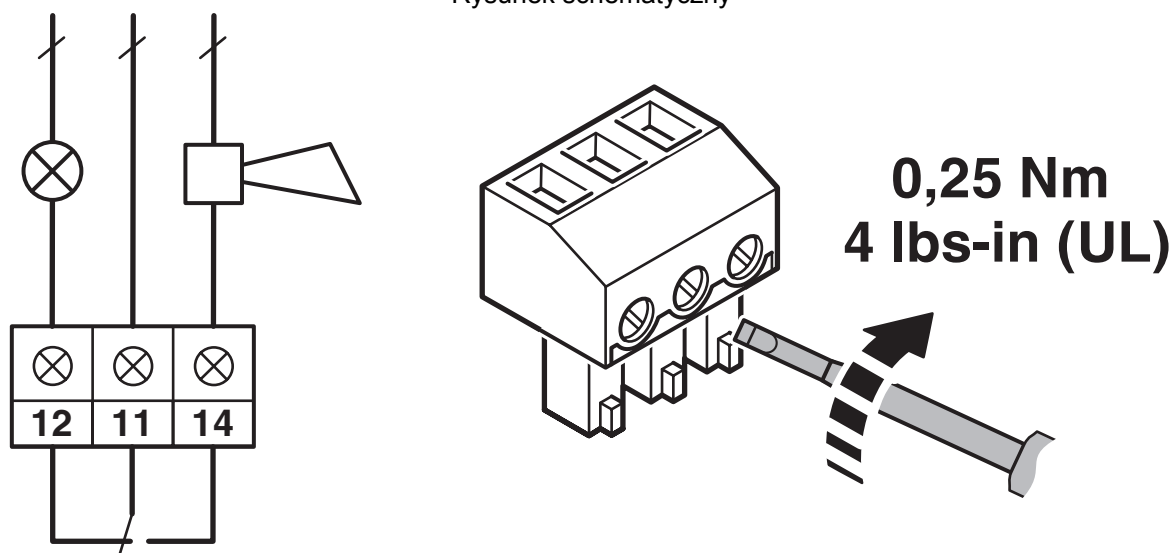

Przyłączy zestawu komunikacji zdalnej do układu ochrony przed przepięciami

Rysunek wymiarowy

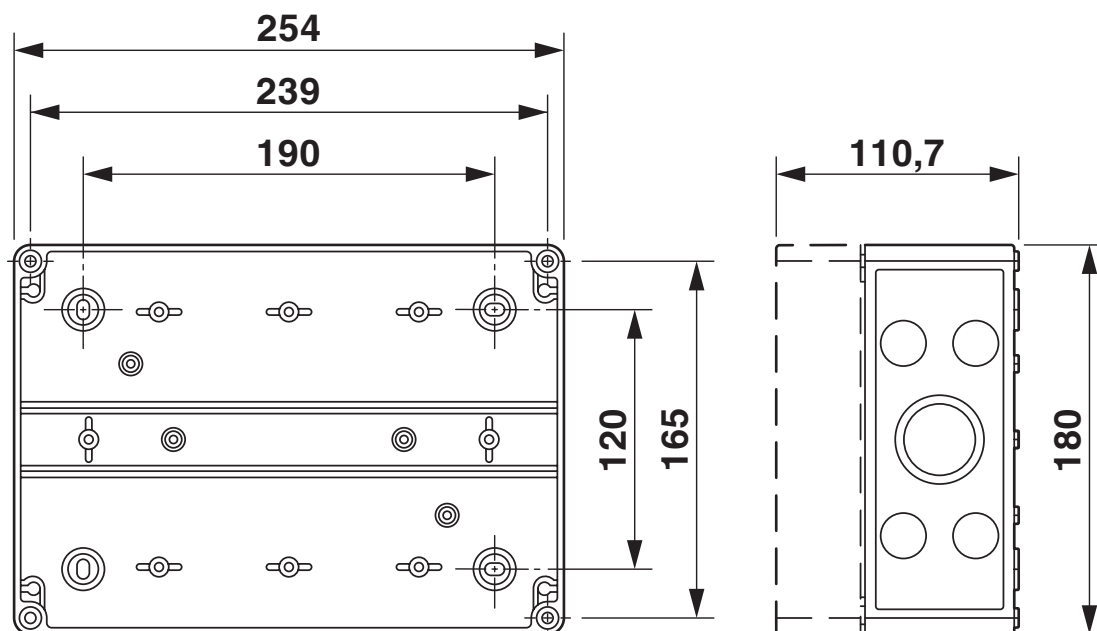


Wymiary obudowy

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa

1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

rysunek złączy

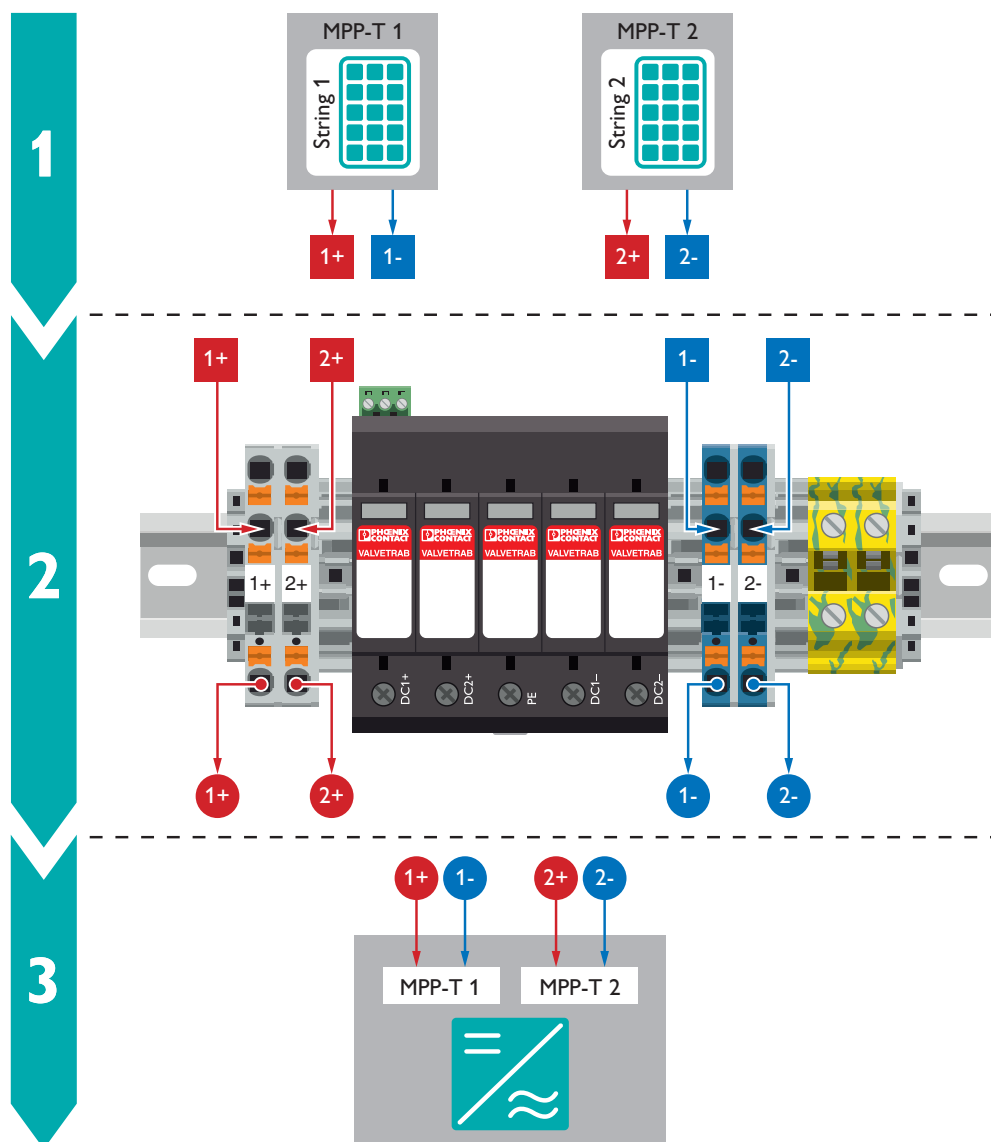


Rysunek schematyczny aplikacji

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa

1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Rysunek schematyczny

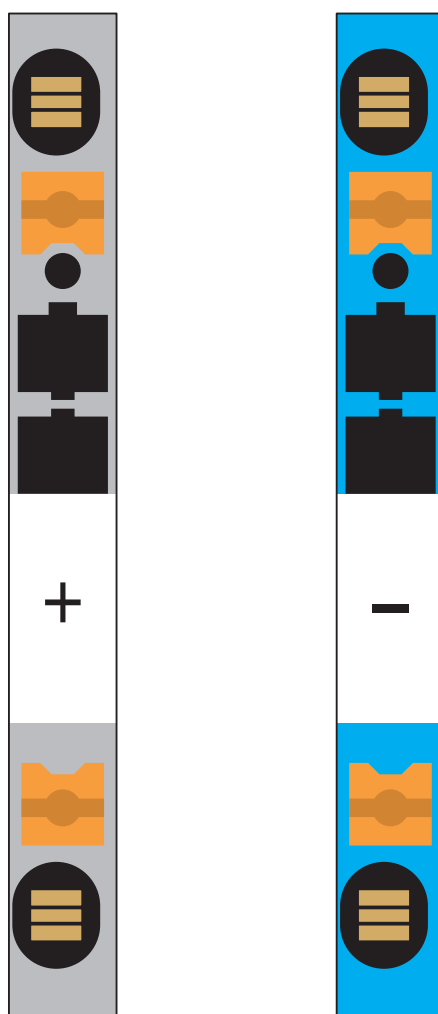


Przyłącze stringów fotowoltaicznych oraz przyłącze do falownika

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa

1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Rysunek schematyczny

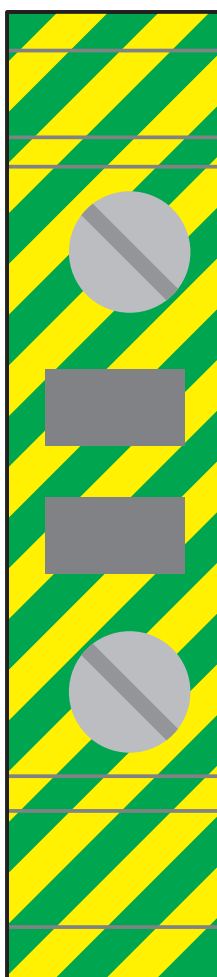



Przyłącze uziemienia ochronnego

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa

1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Rysunek schematyczny

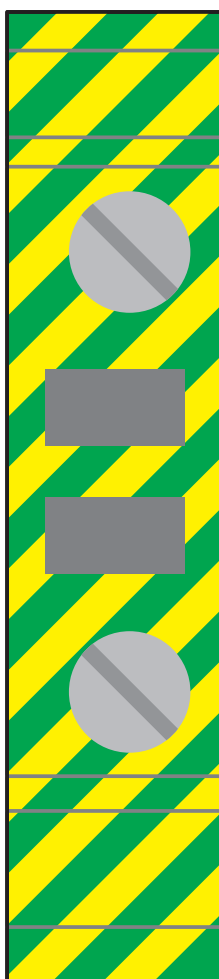

Przyłącze przewodu ochronnego wyrównania potencjałów

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa



1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142422
ECLASS-13.0	27370190

ETIM

ETIM 8.0	EC000268
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - Skrzynka przyłączeniowa



1101176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1101176>

Akcesoria

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 1/2

2801162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2801162>



Wtyk zapasowy do kombinacji ochronników PV z rodziny produktów VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

TOOL-KIT SOLAR - Zestaw narzędzi

1212071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212071>



Etui na narzędzia, wyposażone w: szczypce zaciskowe, matryce do MC3, MC4 i łącznik SOLARLOK, urządzenia do usuwania izolacji do popularnych przewodów do fotowoltaiki, narzędzie do usuwania izolacji do SUNCLIX, obcinak kablowy VDE, wkrętak VDE: PH1, PH2, szczelinowy 0,6×3,5 i 0,8×4,0.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl