










Περιεχόμενα

Περιγραφή του MH202	4
Χρήση του MH202 με ιστοσελίδες από τον Προσωπικό υπολογιστή	5
Βασικές λειτουργίες	7
Σενάρια	7
Διαγνωστικό	7
Λειτουργίες που προορίζεται για το διαχειριστή	8
Διευθέτηση - Συσκευή	8
Διευθέτηση - Γλώσσα	9
Προβλήματα αιτίες και λύσεις	9
Το MH202 δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα μέσω Ethernet (πρόγραμμα περιήγησης, ring, κ.λπ.)	9

Περιγραφή του MH202

Αυτή η συσκευή επιτρέπει τη διαχείριση των απλών σεναρίων και προωθούνται μέχρι ένα μέγιστο αριθμό 300. Χάρη στον προγραμματιστή σεναρίων το σύστημα είναι σε θέση να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες όχι μόνο ως απάντηση της εντολής του χρήστη, αλλά και στην εμφάνιση των εξωτερικών γεγονότων, όπως το άνοιγμα μιας πόρτας. Η εκτέλεση ενός εξελεγμένου σεναρίου ταιριάζουν σε μια συγκεκριμένη ώρα ή ημερομηνία, για παράδειγμα, επιτρέπει την προσομοίωση της παρουσίας στο σπίτι μέσα από την αυτόματη ενεργοποίηση των ρολών ή του φωτισμού κατά τη διάρκεια της απουσίας από το σπίτι και σε ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Τα σεναρία προγραμματίζονται στη συσκευή χρησιμοποιώντας το λογισμικό. Η εγκατάσταση του προγραμματιστή σεναρίου MH202 απαιτεί μόνο τη σύνδεση με το BUS Αυτοματισμού MY HOME.

Παραδείγματα σεναρίων που μπορούν να αποθηκευτούν στο MH202

ΓΕΓΟΝΟΣ	MH202	ΣΕΝΑΡΙΟ	ΣΕΝΑΡΙΟ
 ανατολή		ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑ	 κήπος φως OFF  Ρολά ΕΠΑΝΩ
 δύση		ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΥΧΤΑ	 κήπος φως ON  Ρολά ΚΑΤΩ
 χωρίς άνεμο και ώρα 10.00		ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ	 τέντες ανοιχτές  Ρολά ΕΠΑΝΩ  Άρδευση ON
 ανατολή του ηλίου ώρα 07.15 π.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή		ΣΕΝΑΡΙΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ	 κήπος φως OFF  Ρολά ΕΠΑΝΩ  Ηχοσύστημα ON
 δύση και ώρα 17.15		ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ	 κήπος φως ON  Ρολά ΚΑΤΩ  Ρύθμιση θερμοκρασίας ON στους 22°C

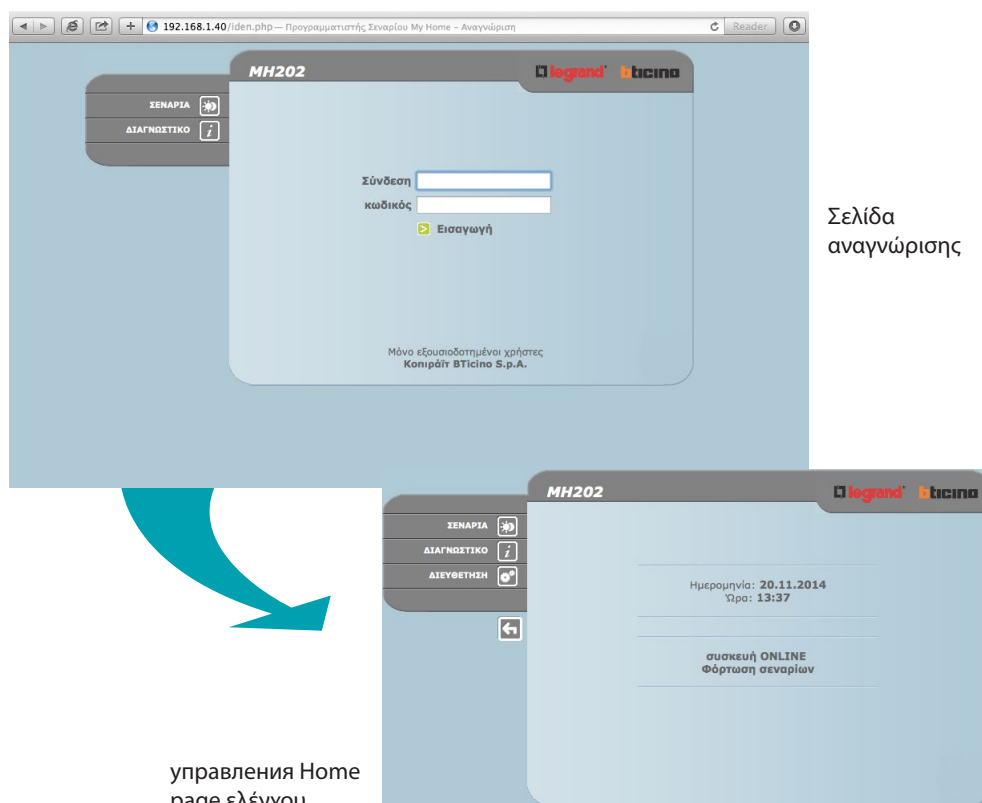
Χρήση του MH202 με ιστοσελίδες από τον Προσωπικό υπολογιστή

Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του MH202 είναι διαθέσιμη μόνο για μία πρόσβαση τη φορά. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί χρήστες με την MH202 και στη συνέχεια με το σύστημα.

Φυσικά, η πρόσβαση στα πλήκτρα εντολών του συστήματος γίνεται με την επιφύλαξη επιτυχίας μιας "σελίδας αναγνώρισης", στην οποία απαιτείται ένα όνομα χρήστη (όνομα αναγνώρισης) και ένας κωδικός πρόσβασης (password πρόσβασης) που είναι γνωστό μόνο στον χρήστη. Εάν η αναγνώριση είναι επιτυχής, μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλες τις λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να καθορίζονται από το MH202 διαμόρφωσης μέσω του λογισμικού.



Προειδοποίηση: αν δεν πραγματοποιηθεί καμία δράση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στο στάδιο του σχεδιασμού, ο προγραμματιστής σεναρίων εκτελεί το log out και αναφέρει το χρήστη στη σελίδα αναγνώρισης. Είναι αναγκαία η επαναεισαγωγή των σωστών τιμών του login και password.



Σελίδα αναγνώρισης

управления Home page ελέγχου

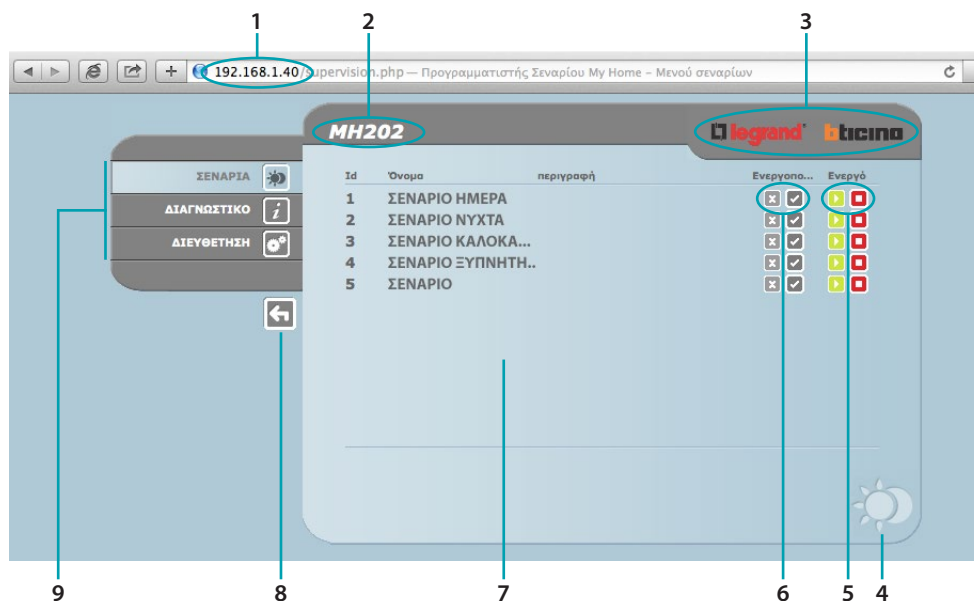
Στις ιστοσελίδες μπορούν να έχουν πρόσβαση δύο τύποι χρηστών:

- Ο διαχειριστής
- Ο χρήστης

Ο Διαχειριστή, πέρα από την περιήγηση των ιδίων σελίδων του χρήστη μπορεί να ανακτηθεί η πρόσβαση κατά την λειτουργία ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ για τον καθορισμό μερικών παραμέτρων του MH202, για παράδειγμα, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στις σελίδες ως χρήστης, για ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας, την επιλογή της γλώσσας, κ.λπ.

Σημείωση: login και κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή ορίζονται με το λογισμικό και είναι επεξεργάσιμα μέσω του διαδικτύου.

Παράδειγμα μιας σελίδας Web:



1. Διεύθυνση του MH202
2. Όνομα αναγνώρισης του MH202
3. Πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα
4. Εικόνα της επιλεγμένης λειτουργίας
5. Πλήκτρο ενεργοποίησης
6. Πλήκτρο ελέγχου
7. Περιοχή πληροφόρησης και λειτουργίας
8. Πλήκτρο εξόδου
9. Περιοχή επιλογής διαθέσιμης λειτουργίας

Βασικές λειτουργίες

Σενάρια

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σεναρίων που έχουν διαμορφωθεί στον προγραμματιστή σεναρίων.



Σημείωση: Για κάθε εντολή που αποστέλλεται και ήταν επιτυχής εμφανίζεται στην σελίδα το μήνυμα επιβεβαίωσης: Αποστολή εντολής.

Διαγνωστικό

Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Διαγνωστικό" εμφανίζεται η σελίδα που περιέχει τις παραμέτρους της συσκευής και το διαγνωστικό μήνυμα (π.χ.: Δεν βρέθηκε ανωμαλία).



Λειτουργίες που προορίζεται για το διαχειριστή

Κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ως διαχειριστής, στο πλαίσιο της γραμμής εργασιών εμφανίζεται ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ, η οποία περιλαμβάνει δύο σελίδες:

- ΣΥΣΚΕΥΗ
- ΓΛΩΣΣΑ

Διευθέτηση - Συσκευή

Σε αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τα στοιχεία για τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης για τον απλό χρήστη (πρόσβαση στο διαδίκτυο), οι παράμετροι διαμόρφωσης για την διαμόρφωση μέσω Ethernet στο MH202.

Για επιβεβαίωση πιάστε το πλήκτρο ➤.

Κάνοντας κλικ στο "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ" μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα για να ρυθμίσετε τα στοιχεία για την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας.

Για επιβεβαίωση πιάστε το πλήκτρο ➤.

Διευθέτηση - Γλώσσα

Σε αυτή τη σελίδα ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη γλώσσα εμφάνισης των σελίδων ιστού του MH202.



Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι η ιταλική, ενώ είναι διαθέσιμες πολλές γλώσσες. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και δώστε επιβεβαίωση για τις σελίδες ιστού που θα εμφανίζονται στη νέα γλώσσα. Εάν το σύστημα εκτελεί άλλες λειτουργίες θα δείτε ένα μήνυμα που προτρέπει την αναμονή.

Προβλήματα αιτίες και λύσεις

Γενικοί ελέγχοι στην έναυση μετά τη σύνδεση

- Σύνδεση του SCS BUS, το σύστημα LED είναι προσβάσιμο για λίγες στιγμές και απενεργοποιείται.
Αργότερα ενεργοποιείται εκ νέου για να υποδείξει ότι ο Προγραμματιστής Σεναρίων είναι λειτουργικός.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Το MH202 δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα μέσω Ethernet (πρόγραμμα περιήγησης, ring, κ.λπ.)

- Ελέγξτε ότι το σύστημα SCS είναι σωστά τροφοδοτούμενο και λειτουργικό
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet στον υπολογιστή (που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με το MH202) και εκείνο του MH202 συνδέονται σωστά στις θύρες RJ45
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τα MH202 και MH202 έχει ρυθμιστεί σωστά (συγκεκριμένα, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής διαθέτει την ενεργό διασύνδεση δικτύου και διεύθυνση IP και μάσκα δικτύου συμβατά με τη συσκευή σας)
- Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP που έχουν ρυθμιστεί στον υπολογιστή και του MH202 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη από άλλες συσκευές στο δίκτυο LAN

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it