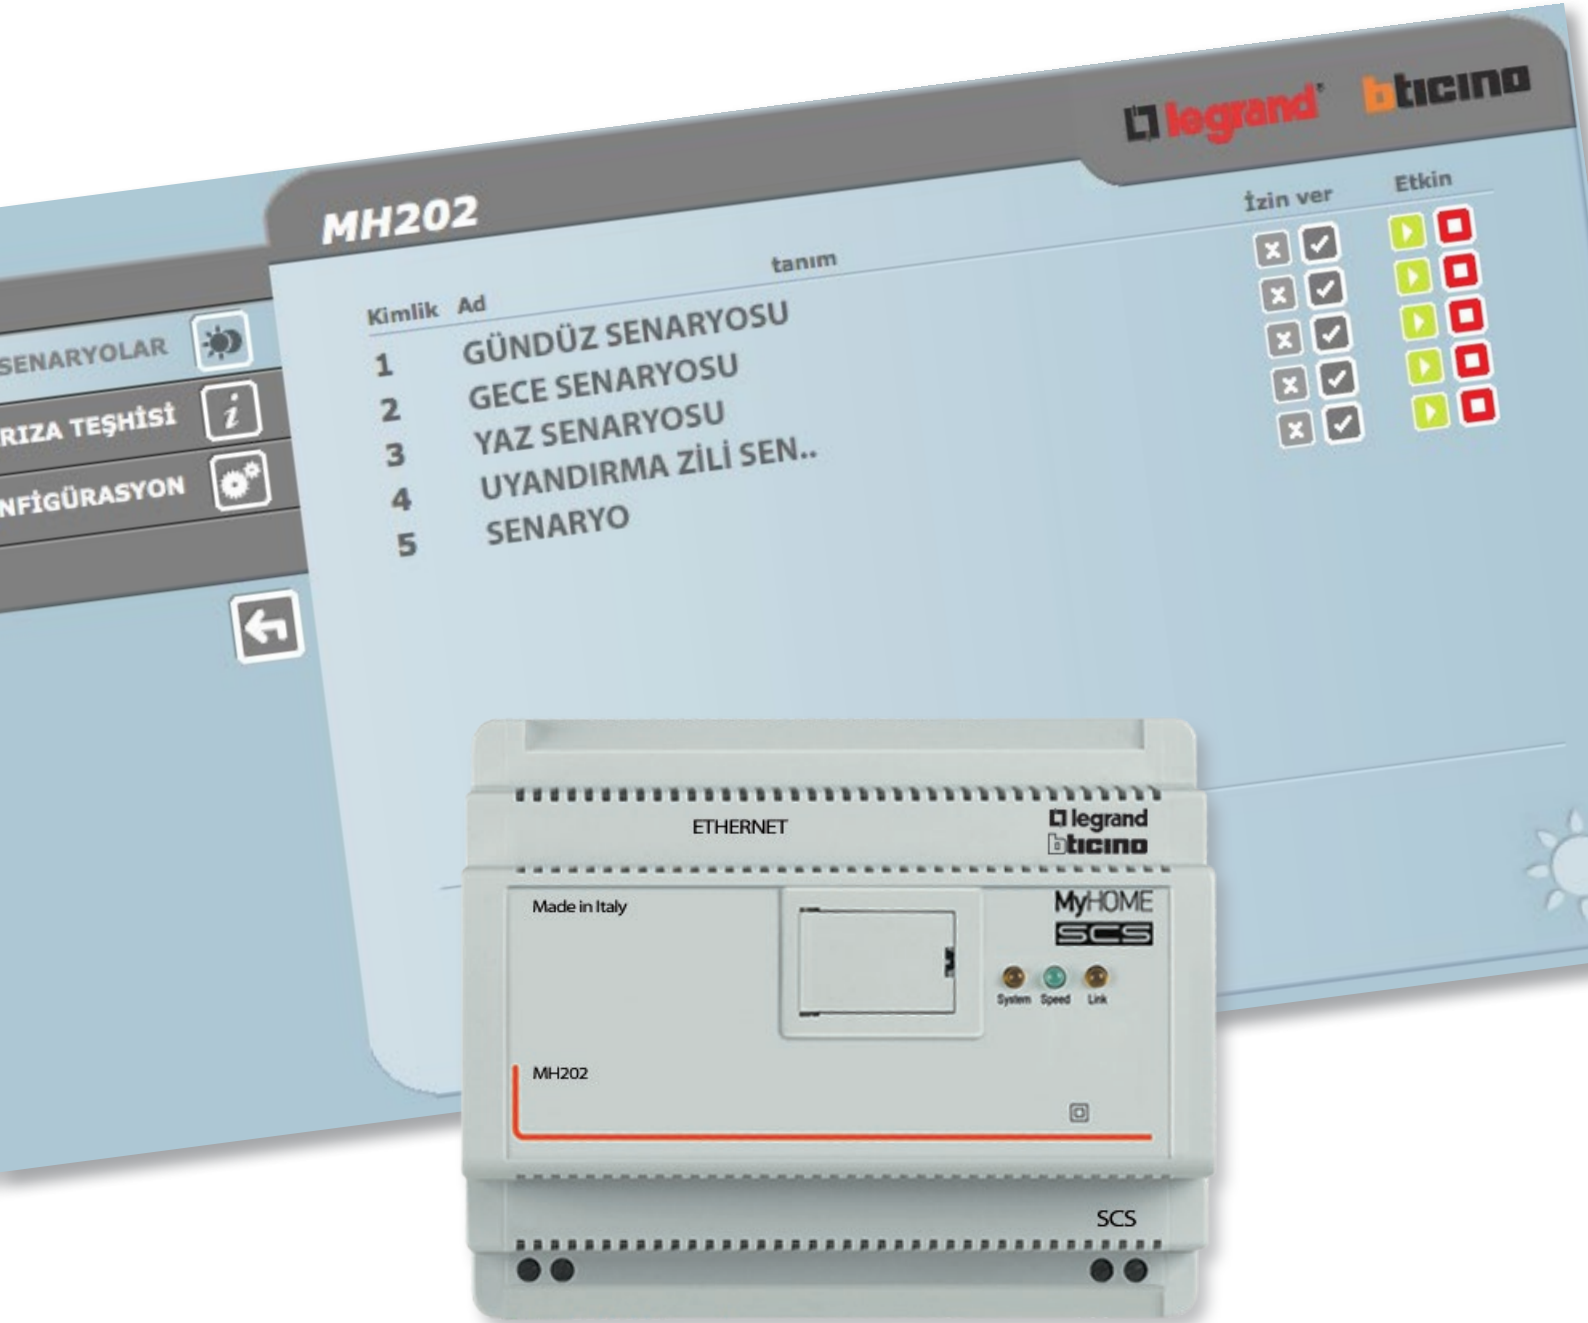











İçindekiler

MH202 tanımı	4
Personal computer'den Web sayfaları ile MH202 kullanımı	5
Temel işlevler	7
Senaryolar	7
Arıza teşhis	7
Administrator kullanıcıya ayrılmış işlevler	8
Konfigürasyon – Cihaz	8
Konfigürasyon – Dil	9
Kusur sebep ve çözümleri	9
MH202 ethernet yolu ile taleplere cevap vermiyor (browser, ping, vb.)	9

MH202 tanımı

Bu cihaz en fazla 300 sayıya kadar basit ve gelişmiş senaryo yönetimini sağlar. Senaryo programlayıcısı sayesinde sistem sadece müşteri komutu sonrası değil aynı zamanda harici olaylarda meydana geldiğinde belirli işlemleri de yapabilir, örneğin bir kapının açılması. Gelişmiş bir senaryonun icrası özel bir saat ve tarihe eşleştirilir, örneğin evde olunmadığı zaman süresinde ve önceden belirlenen saatlerde panjurların veya aydınlatmanın otomatik olarak faaleştirilmesi ile konutta mevcudiyet benzetimini yapar Senaryolar yazılım sayesinde cihaz içerisinde programlanmaktadır. MH202 senaryo programlayıcısının kurulumu sadece BUS Otomasyon MY HOME bağlantısını gerektirir.

MH202 de hafızaya alınan senaryo örnekleri.


OLAY	MH202	SENARYO	SENARYO
 şafak		GÜNDÜZ SENARYOSU	 Bahçe ışığı OFF  Panjurlar YUKARI
 gün batımı		GECE SENARYOSU	 Bahçe ışığı ON  Panjurlar AŞAĞI
 rüzgâr yok ve saat 10.00		YAZ SENARYOSU	 Güneş tenteleri açık  Panjurlar YUKARI  Sulama ON
 şafak ve saat pazartesi den cumaya 7.15		ZİL SESİ SENARYOSU	 Bahçe ışığı OFF  Panjurlar YUKARI  Ses difüzyonu ON
 gün batımı ve saat 17.15		KIŞ SENARYOSU	 Bahçe ışığı ON  Panjurlar AŞAĞI  Isı regülasyon ON 22°C

Personal computer'den Web sayfaları ile MH202 kullanımı

Pc ve MH202 arasındaki bağlantı her seferde sadece tek bir erişim için kullanılabilir; bundan dolayı MH202 ve tesis ile aynı anda birden çok kullanıcı ile bağlanmak mümkün değildir. Tesisin komut butonlarına erişim bir login (tanımlama adı) ve sadece kullanıcının bildiği bir şifre (erişim anahtar kelime) talep edilen bir "kimlik saptama sayfası" geçilmesine tabidir. Kimlik saptama başarıyla sonuçlandığında faaleştirilebilen ve yazılım ile MH202 konfigürasyonu evresinde tanımlanan bütün fonksiyonların listesi görselleştirilebilir.



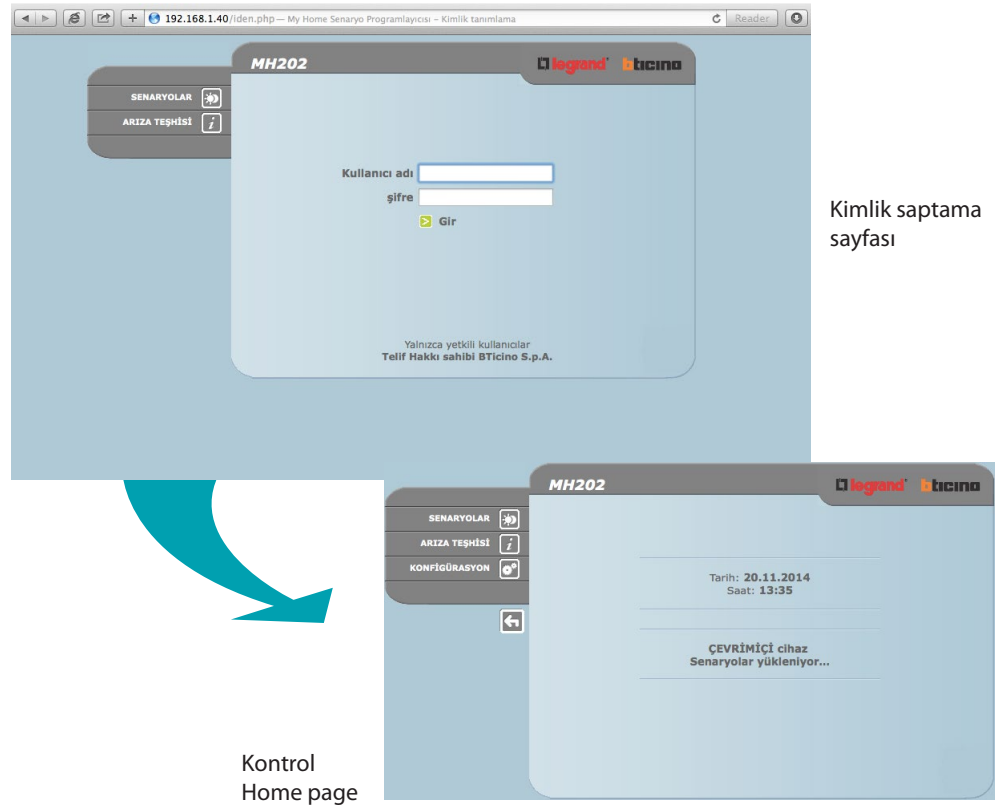Dikkat: programlama esnasında belirli bir süre her hangi bir işlem yapılmadığında senaryo programlayıcısı log out yapar ve kullanıcıyı kimlik saptama sayfasına geri götürür. Login ve şifre doğru değerlerini yeniden girmek gerekecektir.




Web sayfalarına iki tip kullanıcı erişebilir:

- administrator kullanıcı
- user kullanıcı

Administrator kullanıcı, user kullanıcı sayfalarında gezinti yapmaktan başka KONFIGÜRASYON işlevine erişebilir ve MH202'nin bazı parametrelerini tanımlayabilir, örneğin sayfalara user kullanıcı gibi erişim için login ve şifre, saat ve tarihi ayarlayabilir, dili seçebilir, vb.

Not: administrator kullanıcının login ve şifresi yazılım ile tanımlanmaktadır ve web yoluyla değiştirilebilir.

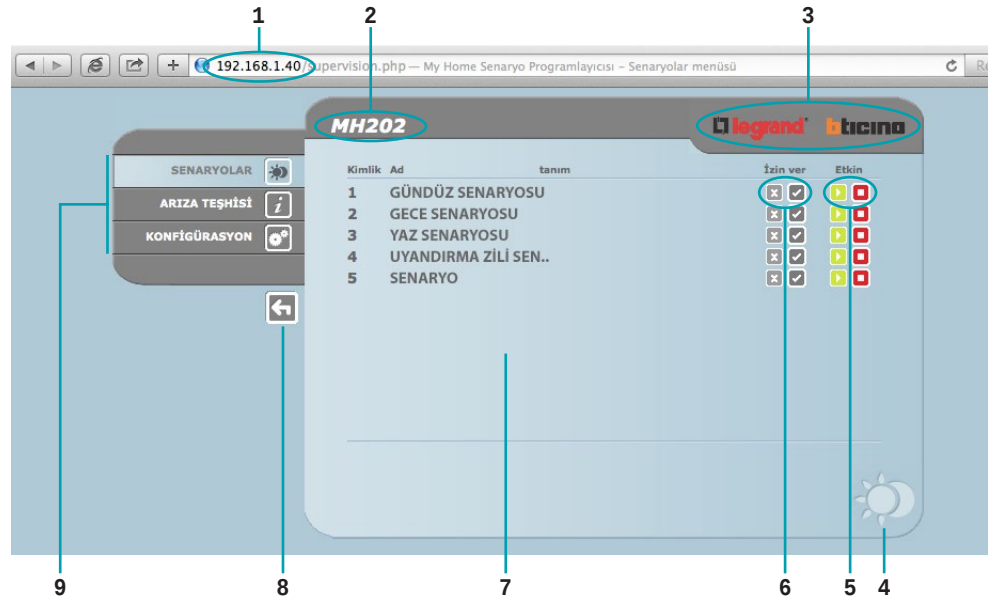Web sayfası örneği:



1. MH202 adresi
2. MH202 tanımlama adı
3. Web başlangıç sayfasına dönmek için buton
4. Seçilen işlev ikonu
5. Faalleştirme butonları
6. Etkinleştirme butonları
7. Bilgi ve işlev alanı
8. Çıkış Butonu
9. Mevcut işlevler seçim alanı

Temel işlevler

Senaryolar

Bu işlev senaryo programlayıcısında yapılandırılmış senaryoları görselleştirmeyi, faalleştirmeyi/ iptal etmeyi ve etkinleştirmeyi/devre dışı bırakmayı sağlar.



Not: Gönderilen ve başarıyla sonuçlanan her bir komut için sayfada mesaj onayı görselleşir Komut gönderildi.

Arıza teşhis

"ARIZA TEŞHİSİ" metni üzerine tıklandığında cihaz parametreleri ve arıza teşhisi mesajının içerildiği sayfa görselleşir (örn. Arıza bulunamadı).



Administrator kullanıcıya ayrılmış işlevler

Web sayfalarına Administrator kullanıcı olarak erişildiğinde, işlevler çubuğunda iki sayfadan oluşan KONFIGÜRASYON kutucuğu görselleşir.

- CİHAZ
- DİL

Konfigürasyon – Cihaz

Bu sayfada administrator kullanıcı user kullanıcı için login ve şifre ile ilgili verilerini (Web erişim) ve MH202'ye erişim için Ethernet konfigürasyonu parametrelerini yapılandırabilir.

Girilen verileri onaylamak için ► butonuna basın.

“TARİH/SAAT” yazısı üzerine tıklandığında tarih, saat ve saat dilimi ile ilgili verileri yapılandırma sayfasına erişilir.

Girilen verileri onaylamak için ► butonuna basın.

Konfigürasyon – Dil

Administrator kullanıcı bu sayfada MH202 Web sayfaının görselleştirme dilini yapılandırabilir.



Default ayarlanan dil İtalyancadır, ayrıca başka dillerde mevcuttur.

İstenilen dil seçildiğinde ve onaylandığında Web sayfaları yeni dilde görselleşecektir. Eğer sistem başka bir işlemler yapıyor ise beklemeniz istenen bir ileti belirecektir.

Kusur sebep ve çözümleri

Bağlantıdan sonra çalıştırılmasında genel kontroller

- BUS SCS bağlandığında, LED system kısa bir an yanar ve söner.
Daha sonra Senaryo Programlayıcısının işlevsel olduğunu işaret etmek için yeniden yanar.

Eğer yeniden yanmaz ise Teknik Bakım Servisi ile temasa geçin.

MH202 ethernet yolu ile taleplere cevap vermiyor (browser, ping, vb.)

- SCS tesisinin düzgünce beslendiği ve çalıştığını kontrol edin
- Pc'nin Ethernet kablosunun (MH202 ile iletişim için kullanılır) ve MH202 kablosunun karşılıkları olan RJ45 kapılarına düzgünce bağlanmış olduklarını kontrol edin
- MH202 ve MH202 ile iletişim için kullanılan Pc'nin düzgünce yapılandırıldığını kontrol edin (özellikle Pc'nin faal arayüzü, IP adresi ve cihaz ile uyumlu netmask'i bulunduğunu kontrol edin)
- Ayrıca, PC de ve MH202 de ayarlanan IP adreslerinin LAN da mevcut diğer cihazlar tarafından kullanılmadığını kontrol edin

