

Przełącznik bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch BA

24 VAC/DC, 3N/O + 1N/C 22,5mm zaciski śrubowe

8 A

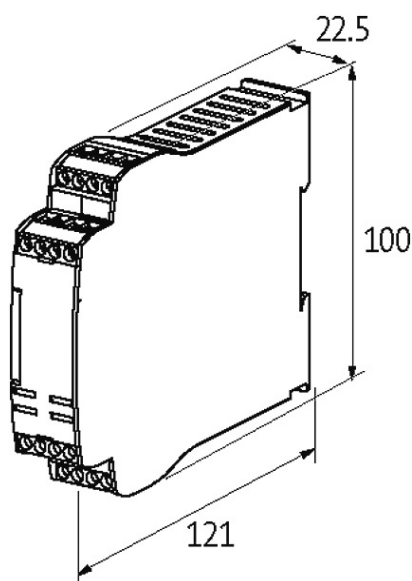
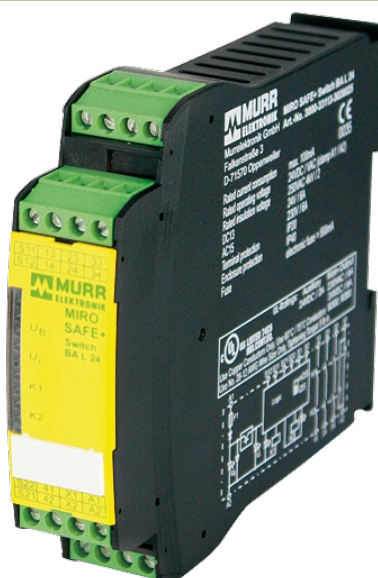
Monitoring drzwi bezpieczeństwa/WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO

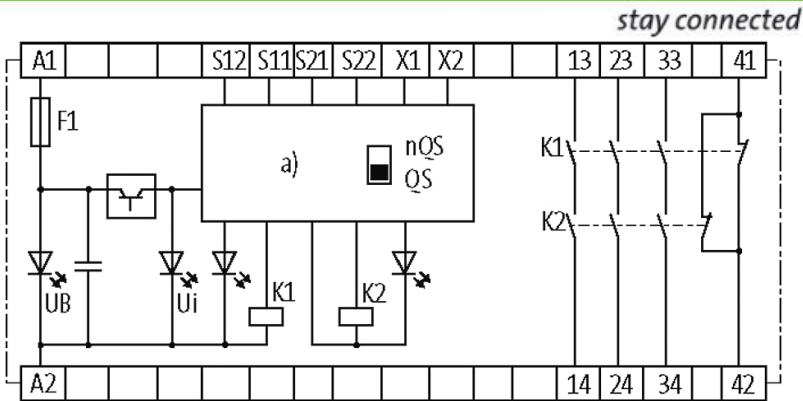
Monitoring - kurtyna świetlna

Monitoring - magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Automatyczne/ręczne resetowanie/start

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Pobór mocy	max. 4.9 VA/2.0 W

Wskaźniki bezpieczeństwa

PL	do e
Kategoria	do 4
DC	99%
SIL	do 3
Żywotność	20 lat

Kategoria użytkowa

Styki bezpieczeństwa (STOP 0)	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
AC-15	6 A (230 V AC) STOP0
DC-13	6 A (24 V DC) STOP0

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	10.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×22.5×121 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 8 A
Prąd całkowity	24 A (45 °C); 18 A (55 °C); 12 A (60 °C)
Ilość styków pomocniczych	1 - (41-42)
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0

Ilość styków bezpieczeństwa	3 - (13-14); (23-24); (33-34)
Materiał styku	AgSnO, samoczyszczące, wymuszone przełączanie
Dane handlowe	
EAN	4048879367554
eClass	27371819
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE