




4 140 33 - Coffret 1 x 12 M

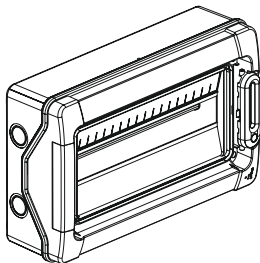


4 140 35 - Coffret 1 x 18 M

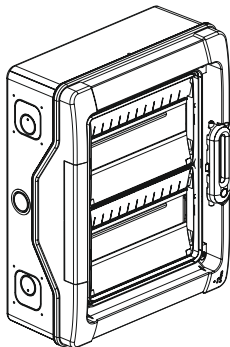


4 140 34 - Coffret 2 x 12 M

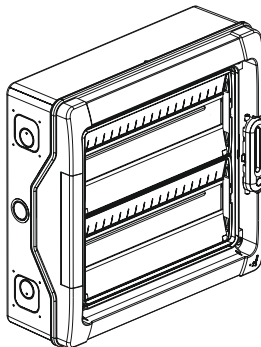

4 140 36 - Coffret 2 x 18 M

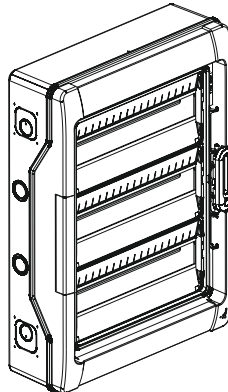

4 140 37 - Coffret 3 x 18 M

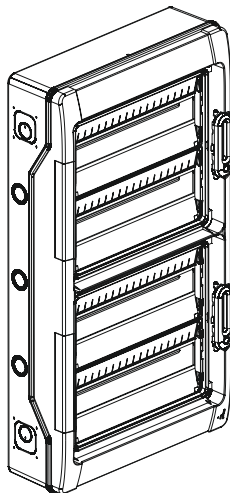

4 140 38 - Coffret 4 x 18 M


Caractéristiques techniques

	4140 33	4140 34	4140 35	4140 36	4140 37	4140 38
Tension maxi (1)	1000 V ₌₌					
Courant maxi (2)	30 A ₌₌	40 A ₌₌	30 A ₌₌	60 A ₌₌	90 A ₌₌	90 A ₌₌
Indice de protection	IP65					
Dimensions (H x L x P - mm)	282x340x141	432x340x161	282x448x141	432x448x161	622x448x161	822x448x161
Température d'utilisation	-25°C → +60°C sous abri					


(1)Uoc (générateur PV) ≤ 1000 V₌₌

(2)Valeur donnée pour 40°C de température ambiante. Au-delà, selon les équipements électriques intégrés, veiller à limiter le courant.

1- Raccordement :
Principe général

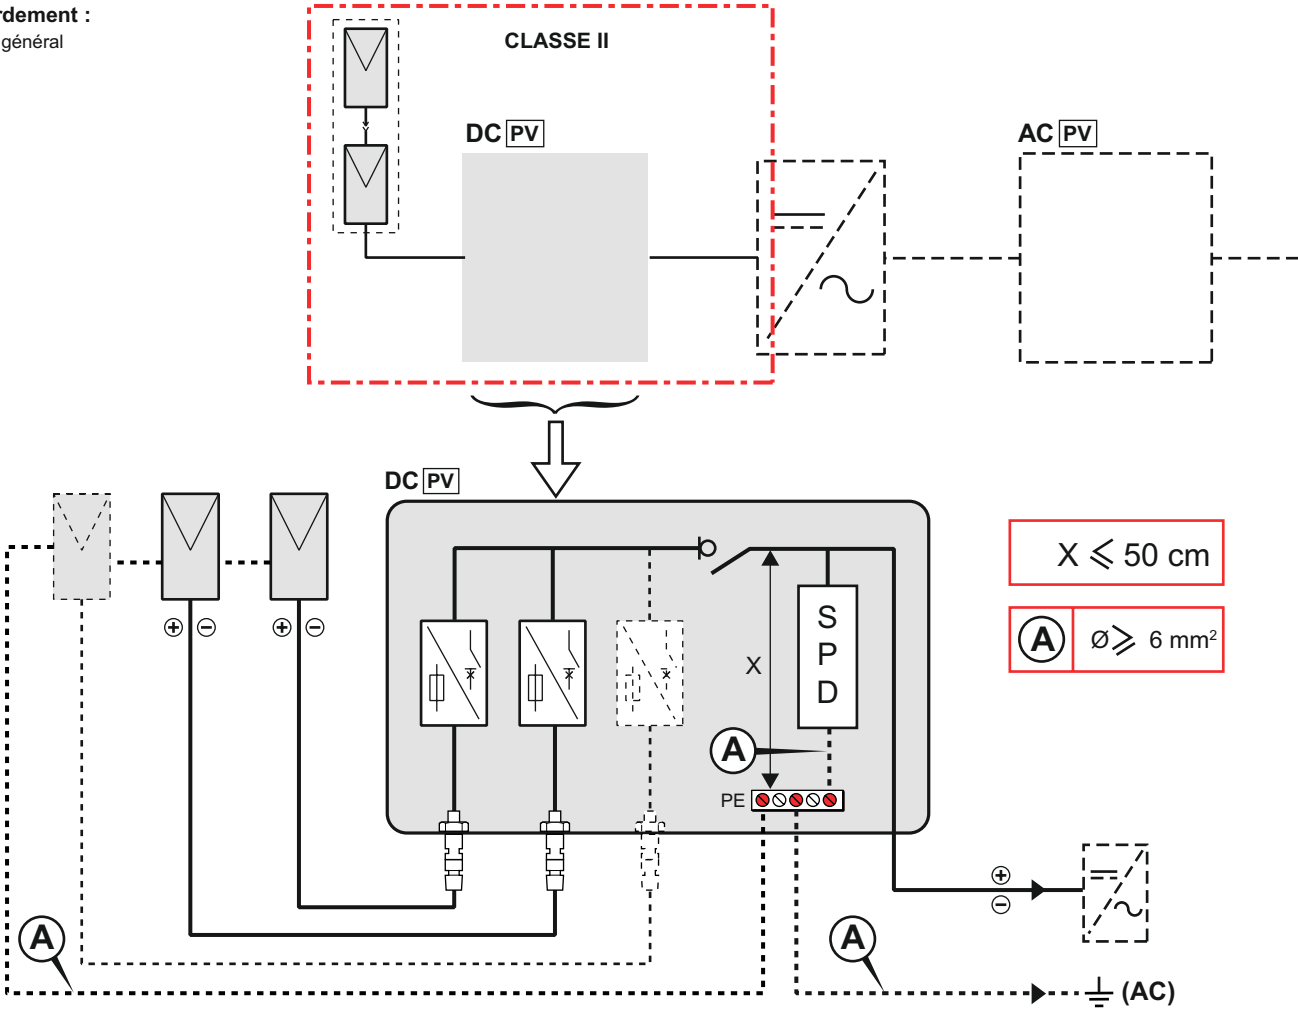

2- Raccordement des terres

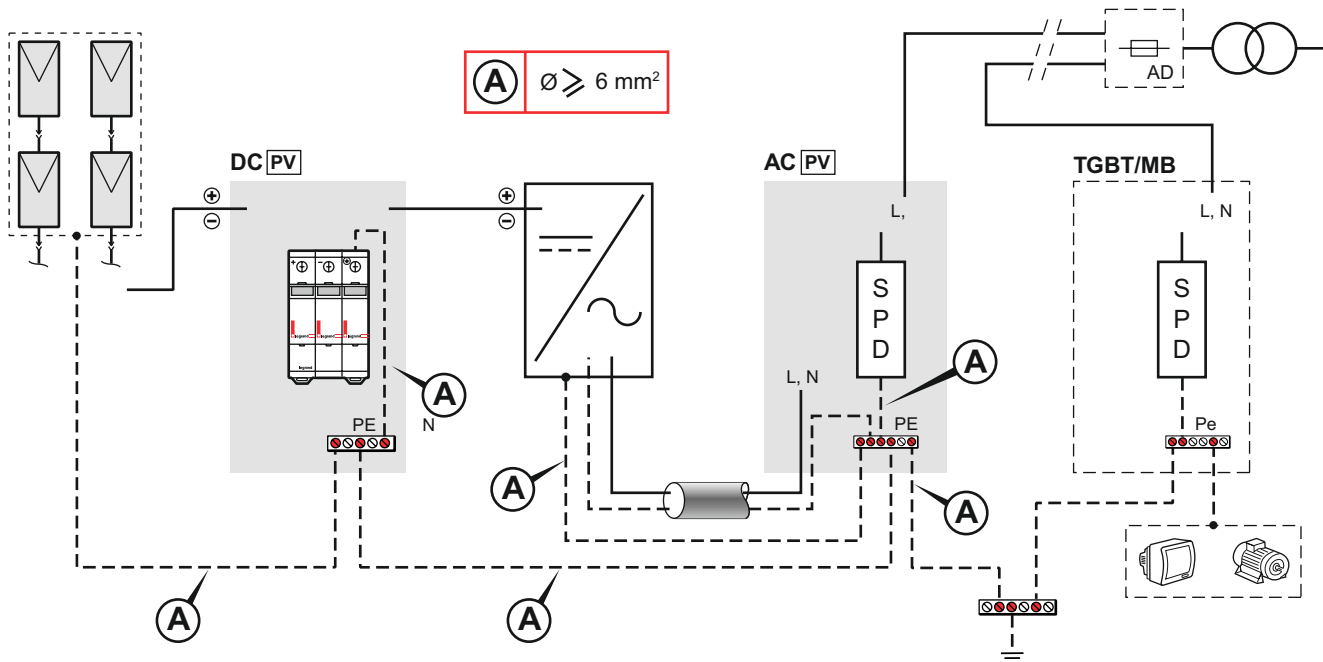


3- Le respect des règles habituelles de câblage permet d'obtenir la classe II.


Rappel des recommandations :

- Utilisation de matériels adaptés au courant continu (DC)
- Utilisation de conducteurs classe II ou équivalent
- Maintien des conducteurs (+ / - / Terre) afin de prévenir tout contact avec une quelconque partie métallique en cas de détachement accidentel
- La séparation physique entre les différents circuits DC et mise à la terre doit être au minimum de 12,5 mm

4- Installation

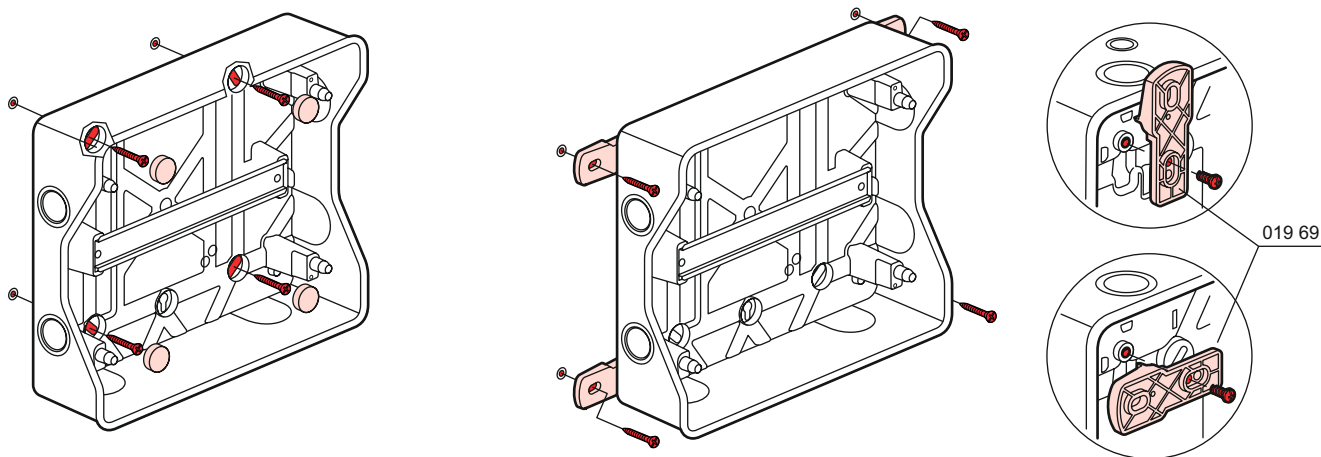

Signalisation de sécurité

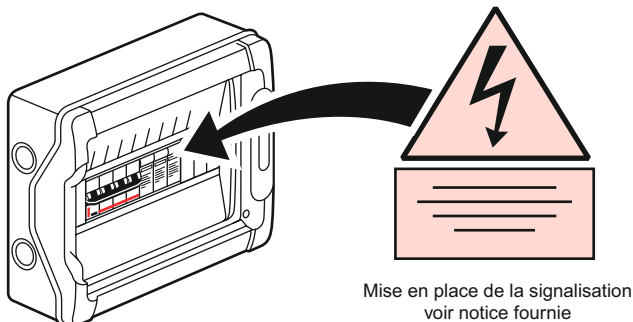

⚠ Consignes de sécurité

(FR)

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.