



Sterowniki  
agregatów  
wolnostojących  
RGK800SA

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora V 12/24VDC

### Wejścia cyfrowe

Typ 8 neg.+ 1 pos.

### Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ „W” lub częstotliwość agregatu lub czujnik

### Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue) VAC 100...600

Zakres pomiaru V 30...720

Zakres częstotliwości Hz 45...65

Metoda pomiaru TRMS

### Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie) A 5A/1A

Zakres pomiaru 0.05...6A or 0.05...1.2A

Typ wejść prądowych 3PH, /5A or /1A

Typ pomiaru TRMS

### Wyjścia półprzewodnikowe

Typ 6 (SSR) + 1 (SO)

### Wyjścia przekaźnikowe

Typ 3 (przełącznik)

### Interfejs

CANBUS Tak

### Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy


min. °C -30  
maks. °C +70

Stopień ochrony IP65

### Wymiary

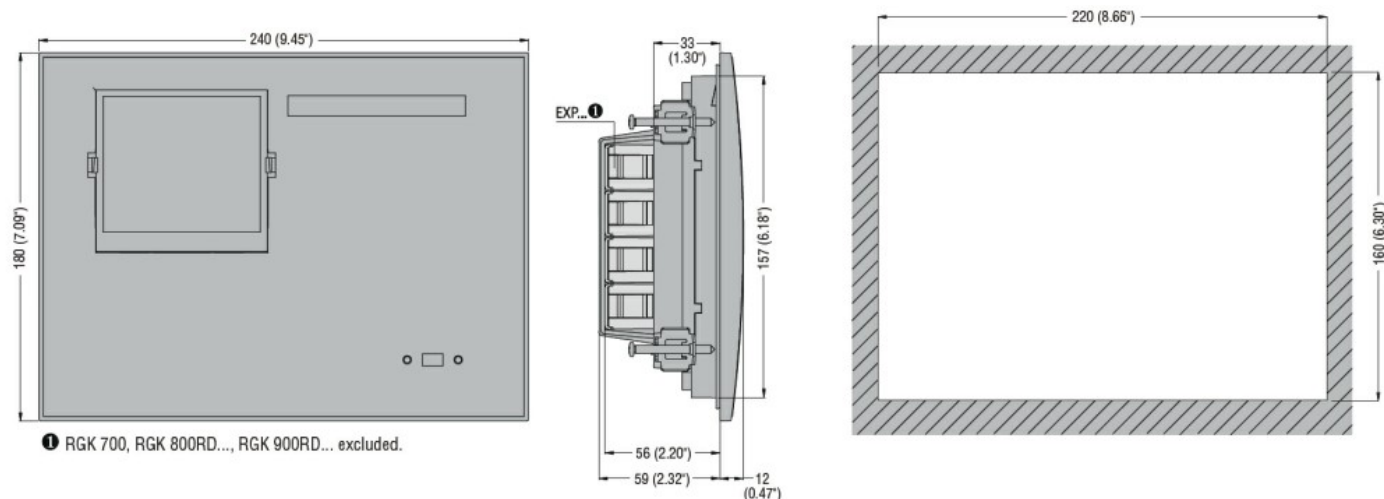

### Schemat połączeń elektrycznych

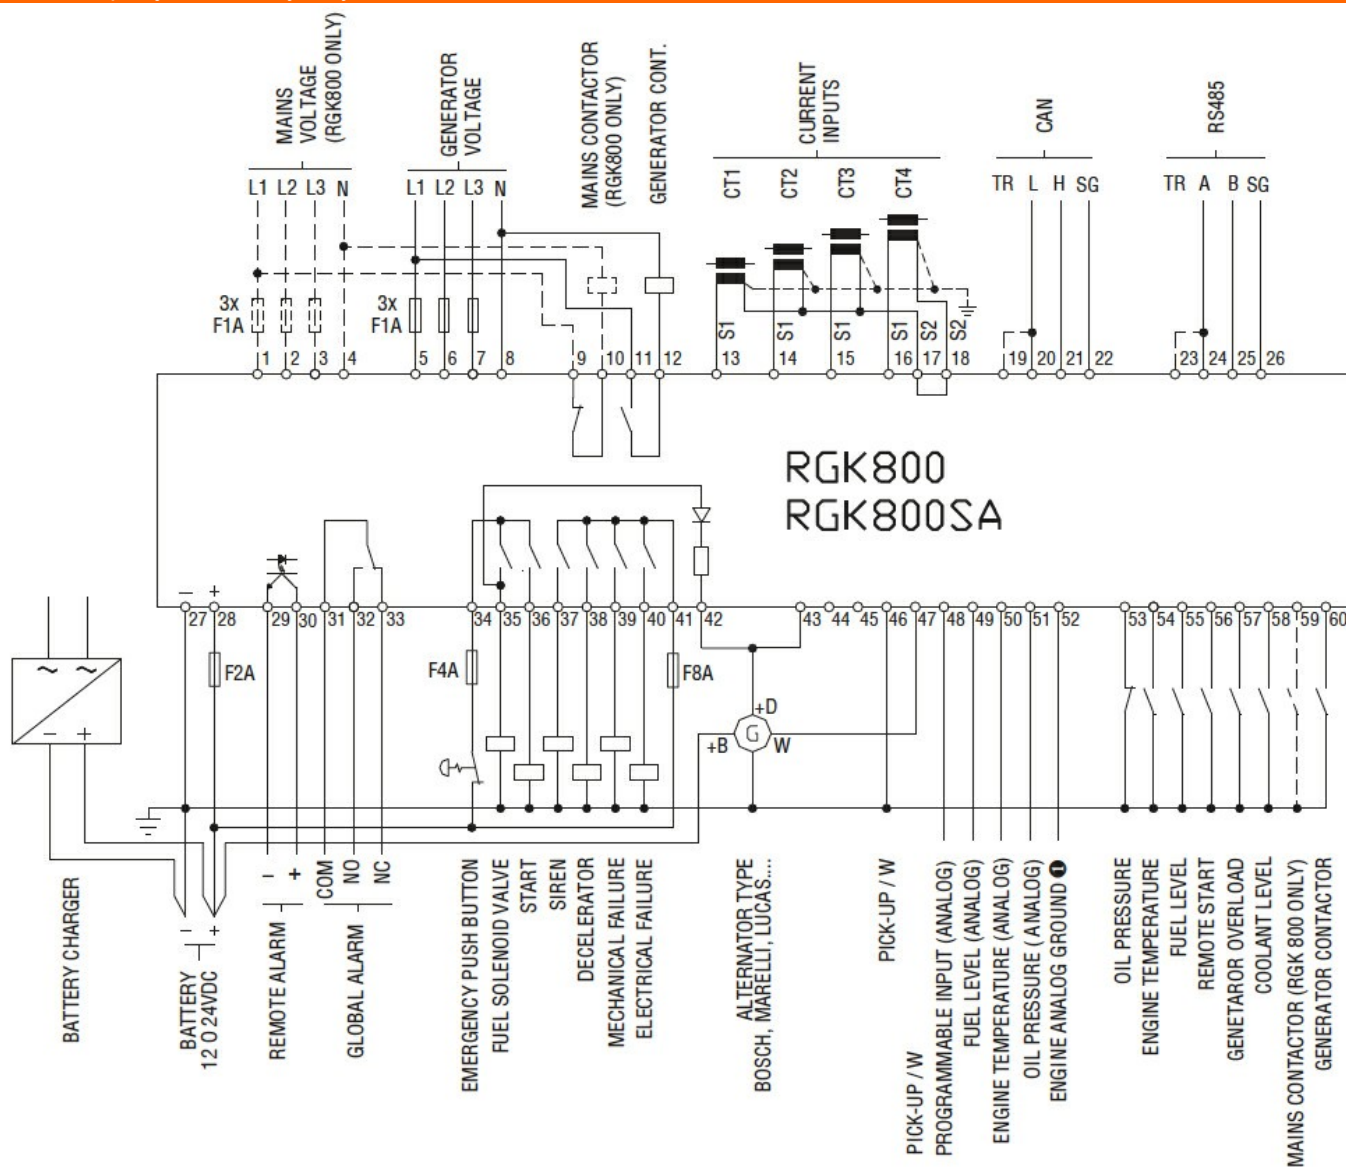

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

---

IEC/EN 61010-1

---

UL 508

---

Certyfikaty

---

EAC

---

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002758 -  
Energy  
management  
controller