

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 28A. Napięcie cewki 400VAC 50/60Hz



ROZRUSZNIK
GIAZDA-
TRÓJKĄT
BFA018

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 28

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika BFA01870

W zestawie standardowy stycznik BF1810A /
BF1801A /
BF1210A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38

W zestawie standardowy zestyk pomocniczy BFX1020 //
BFX1011


Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC	230 V	kW	7.5
	400 V	kW	15
	440 V	kW	11
	500 V	kW	11

Właściwości mechaniczne

Masa g 1700



Wymiary

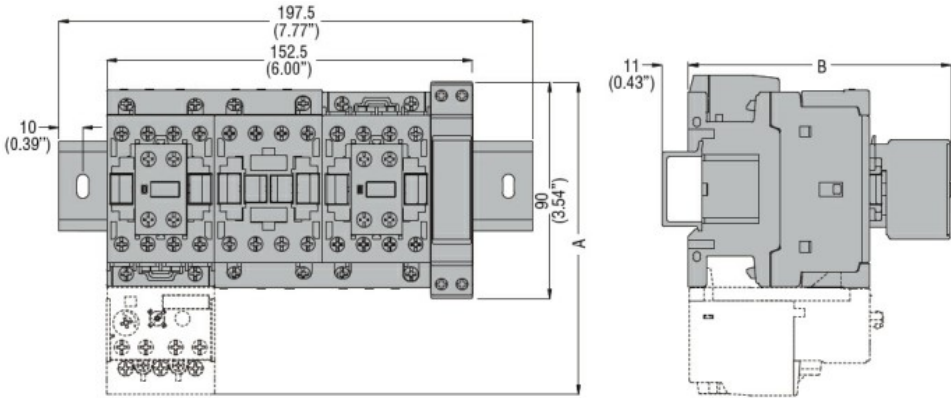

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14'')	109.5 (4.31'')
BFA012 70	130.5 (5.14'')	109.5 (4.31'')
BFA018 70	130.5 (5.14'')	109.5 (4.31'')
BFA025 70	130.5 (5.14'')	109.5 (4.31'')
BFA026 70	135 (5.14'')	119 (4.68'')
BFA032 70	135 (5.14'')	119 (4.68'')
BFA038 70	135 (5.14'')	119 (4.68'')
BFA050 70	173 (6.81'')	142 (5.59'')
BFA065 70	173 (6.81'')	142 (5.59'')
BFA080 70	183 (7.20'')	142 (5.59'')

Schemat połączeń elektrycznych

Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 28A. Napięcie cewki 400VAC 50/60Hz

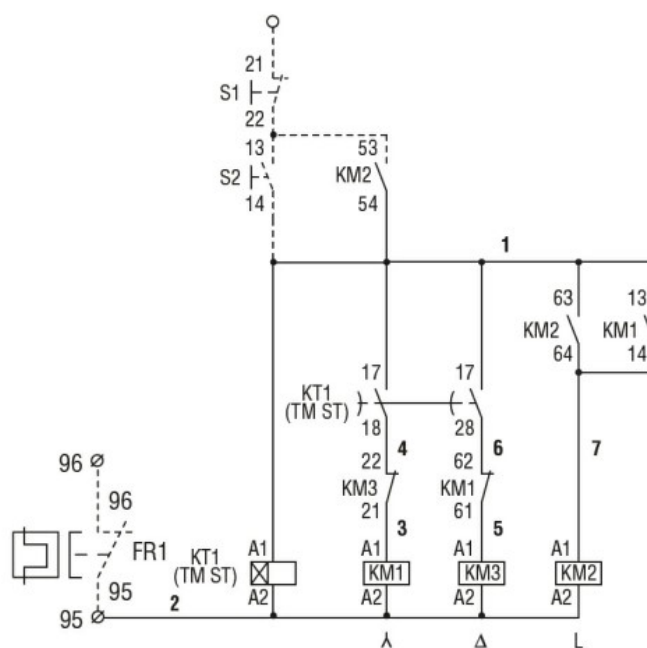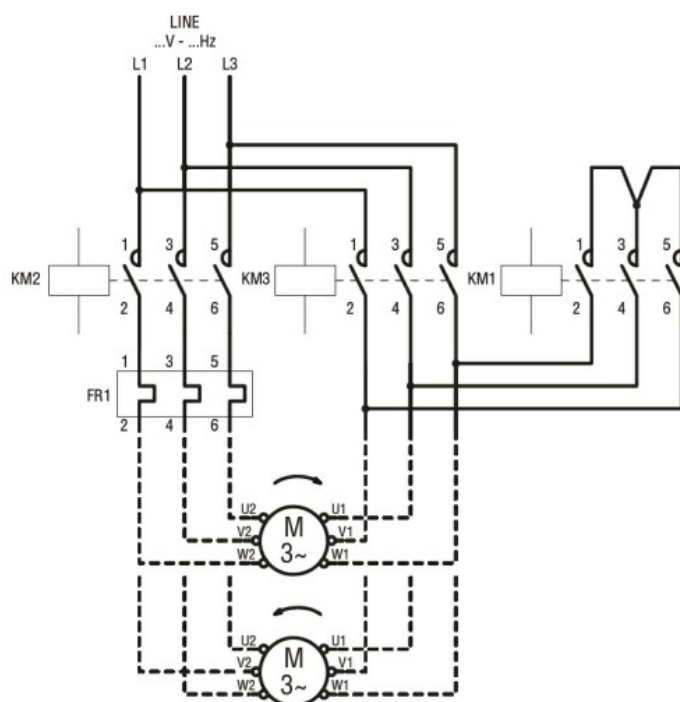

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika