

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny z separacją galwaniczną do ochrony czterech urządzeń w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarcie. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Do instalacji na szynach DIN.

Korzyści

- Łatwa wymiana urządzeń bez zmiany projektu dzięki kompaktowej konstrukcji i możliwości indywidualnego ustawienia
- Obwody ustawiane bez użycia narzędzi poprzez obsługę przycisków LED jednym pokrętelem
- Zwiększone bezpieczeństwo systemu w przypadku konserwacji poprzez odłączenie z separacją galwaniczną
- Bezpieczna praca systemu dzięki opatentowanemu monitorowaniu separacji galwanicznej
- Niezawodna ochrona przed przypadkową zmianą wartości prądu dzięki elektronicznej blokadzie
- Natychmiastowa widoczność stanu roboczego poprzez diody LED w kolorach sygnalizacji świetlnej

Dane handlowe

Numer artykułu	1065730
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA152
Klucz produktu	CLA152
Strona katalogu	Strona 375 (C-4-2019)
GTIN	4055626729312
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	184,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	167 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	DE

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Powtarzające się silne zwarcia mogą zmniejszyć całkowitą energię zwarcia (Joule'a) zintegrowanego bezpiecznika.
-----------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny
Typ produktu	Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń
Rodzina produktów	CBMC
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	4

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	4
----------------	---

Informacje ogólne

Napięcie robocze	18 V DC ... 30 V DC
Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	maks. 32 A DC (IN+) maks. 40 A DC (na każdy pin złączki przy mostkowaniu dalszych urządzeń poprzez IN+)
Prąd znamionowy I_N	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (możliwość ustawienia na kanał wyjściowy)
Prąd znamionowy (domyślny)	4 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV
Sposób uruchomienia	EG (elektroniczna separacja galwaniczna)
Odporność na przepływ zwrotny	maks. 35 V DC
Wymagany bezpiecznik poprzedzający	Wymagane tylko wtedy, gdy wartość I_{max} zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe. 30 A (gG, zasilany z zasilacza liniowego, $I_{cn} \geq 200$ A)
Zwarciowa zdolność łączeniowa	300 A
Wytrzymałość napięciowa	maks. 35 V DC (Obwód obciążający)
Bezpiecznik	elektroniczne
Sprawność	> 99 %
Prąd spoczynkowy I_0	typ. 75 mA
Strata mocy	typ. 1,8 W (bez obciążenia) < 7 W (w trybie znamionowym)

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Czas inicjalizacji modułu	1,6 s
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału	5 s (przy przeciążeniu/zwarcu)
Tolerancja pomiarowa I	± 15 %
Obniżanie wartości temperatury	25 A DC (przy 60 °C) 28 A DC (przy 56°C) 32 A DC (przy 52°C)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	5000000 h (przy 25°C z obciążeniem 21%) 2000000 h (przy 40°C z obciążeniem 34,25%) 321056 h (przy 52°C z obciążeniem 100%)
Element Fail-Safe	15 A DC (na kanał wyjściowy)

Obwód obciążenia

Czas wyłączenia	≤ 10 ms (przy zwarcu > 2,0 x I _N) 1 s (1,2 ... 2,0 x I _N)
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia	≤ 17,8 V DC (aktywny) ≥ 18,8 V DC (nieaktywny)
Wyłączenie na skutek przepięcia	≥ 30,5 V DC (aktywny) ≤ 29,5 V DC (nieaktywny)
Max. obciążenie pojemnościowe	45000 µF (W zależności od ustawienia prądu i dostępnego prądu zwarcowego)

Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Obwód sygnalizacji zdalnej
Funkcja łączeniowa	Zestyk zwrotny
Napięcie robocze	0 V DC ... 30 V DC
Prąd roboczy	100 mA DC

Dane przyłączeniowe

Obwód główny IN+

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	15 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 10 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 8
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm² ... 6 mm²

Obwód główny IN-

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm² ... 2,5 mm²

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Obwód główny OUT

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Obwód sygnalizacji zdalnej

Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Sygnalizacja

Kanał dioda LED wyl.	wył. (Kanał wyłączony)
Kanał dioda LED żółta	świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %)
	miga (Tryb programowania aktywny)
Kanał dioda LED zielona	świeci (Kanał włączony)
Kanał dioda LED czerwona	świeci (Kanał wyłączony, błąd przekładnika, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny)
	świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 5 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie)
	miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie)
	miga dwukrotnie (Kanał wyłączony, przekroczenie łącznej wartości granicznej prądu urządzeń 32 A)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	98 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał (GRP)	PC (Obudowa) PA 6.6 (Złącza)

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

	PA 6.3T (Powierzchnia wylotu światła)
	POM (Rygiel nożny)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 3000 m do 52°C (amsl)
	≤ 4000 m do 46°C (amsl)
Kontrola wilgotności	96 h, 95 % RH, 40 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61000-6-2
Normy/przepisy	EN 61000-6-3
Normy/przepisy	EN 60068-2-78
Normy/przepisy	EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------


CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Rysunki

Schemat blokowy

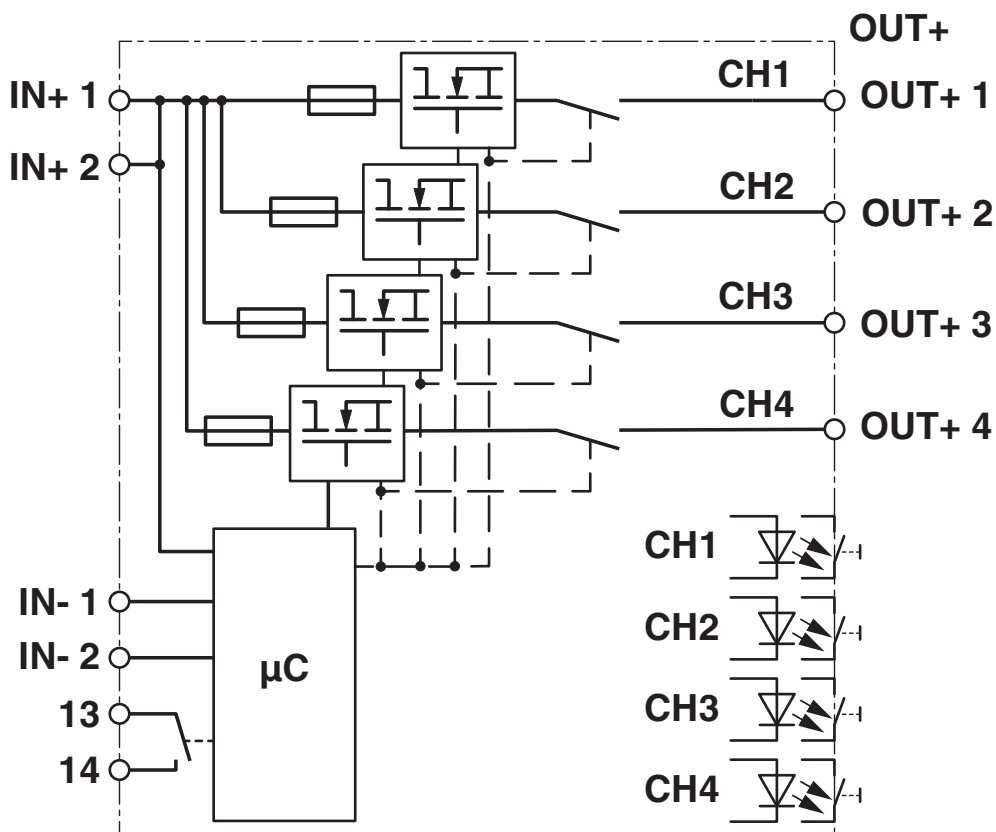


CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające




1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

rysunek produktu

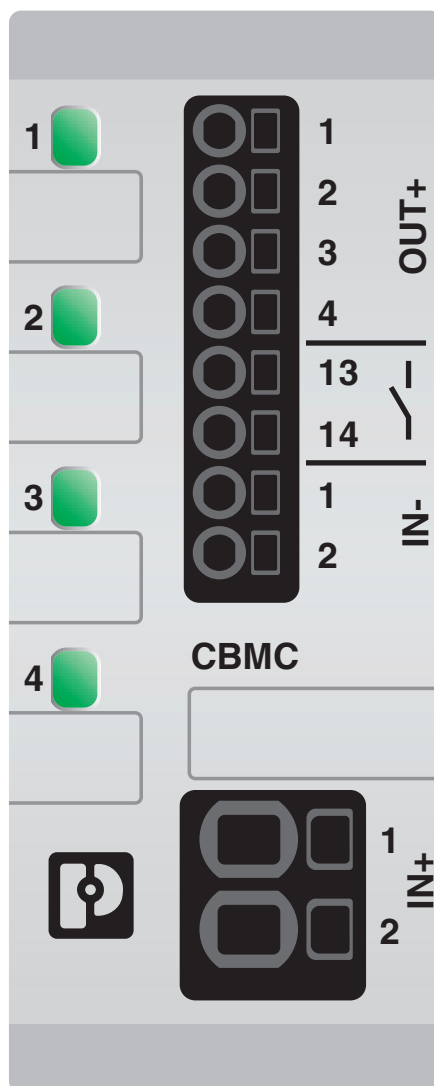

rysunek aplikacji

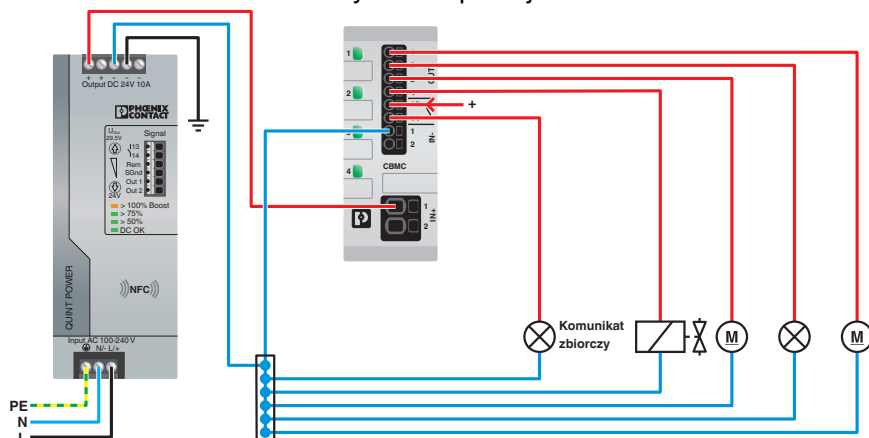


CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Wykres

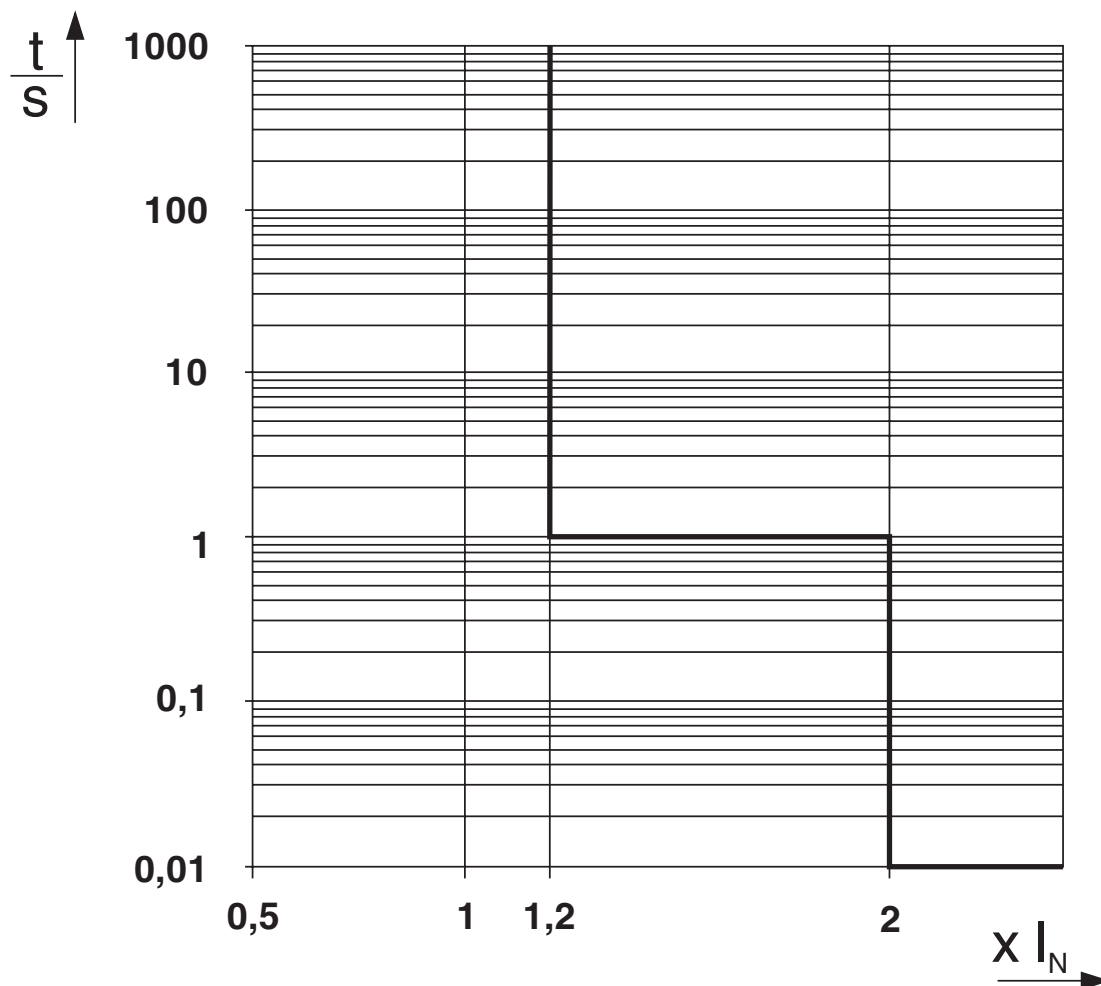

Charakterystyka wyzwalania w obszarze DC


CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Wykres

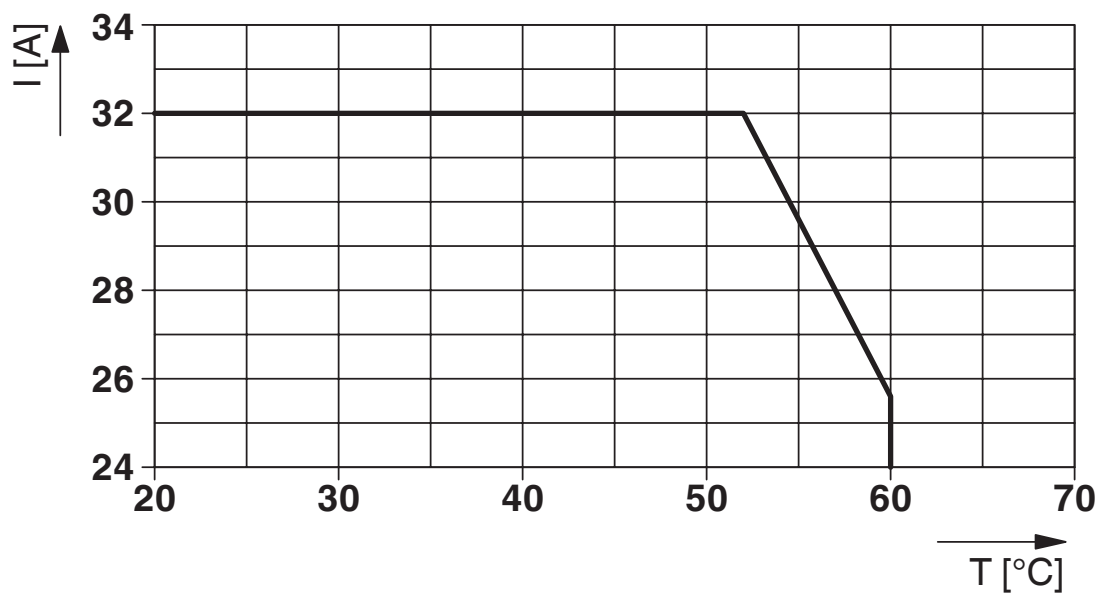

Maks. dozwolony prąd w zależności od temperatury otoczenia

Rysunek wymiarowy

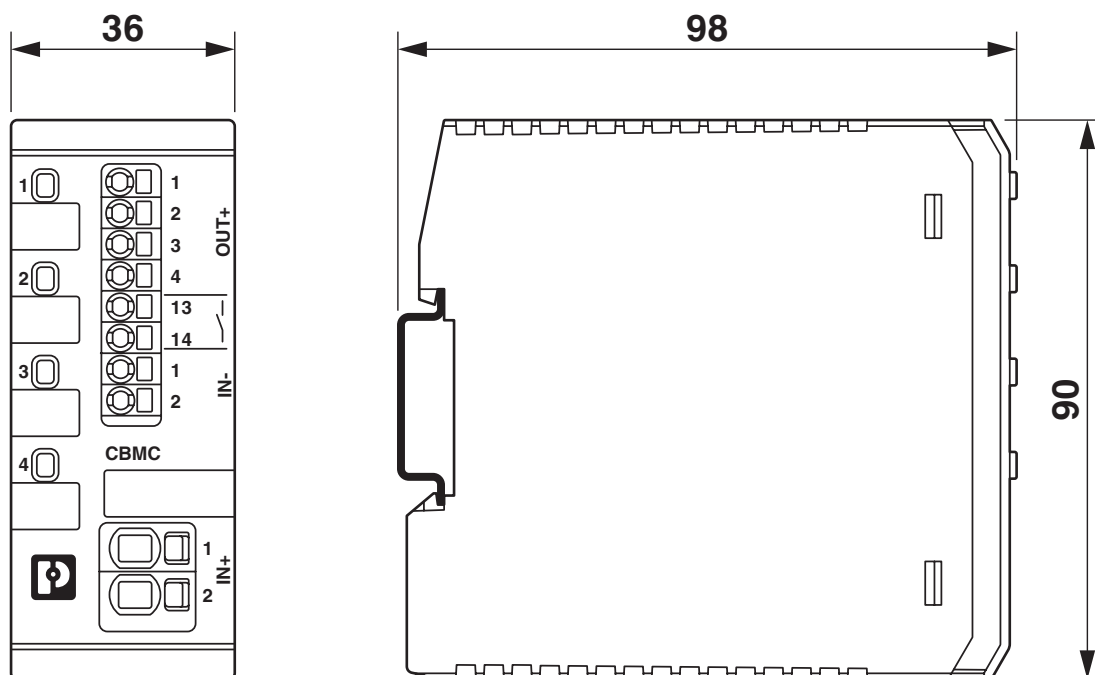

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 8.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

Akcesoria

EML (10X7)R - Etykiety

0816663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816663>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 10 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10000

EML-ESD (20X7)R - Oznaczenie urządzeń

0830567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830567>



Oznaczenie urządzeń, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4000

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Zasilacz

2904601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904601>



Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i złącze NFC, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A

QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz

2904602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904602>



Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i złącze NFC, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Zasilacz

2904621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904621>



Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i złącze NFC, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A

QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz

2904622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904622>



Zasilacz QUINT POWER taktowany w obwodzie pierwotnym, możliwość wyboru charakterystyki wyjściowej, technologia SFB (Selective Fuse Breaking) i złącze NFC, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Zasilacz

2903149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903149>



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Zasilacz

2903151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903151>



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Zasilacz

2903153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903153>



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 5 A

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Zasilacz

2903154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903154>



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 10 A

CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające



1065730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065730>

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Zasilacz

2903155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903155>



Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 3-fazowe, wyjście: 24 V DC / 20 A

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Zasilacz

2903156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903156>



Zasilacz TRIO taktowany w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej, wejście 3-fazowe, wyjście 24 V DC/40 A, funkcja dynamicznej rezerwy mocy, szybkie podłączanie przewodów sztywnych i elastycznych z tulejką kablową bez użycia narzędzi

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl