

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1424980
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1IFC
Klucz produktu	BF1IFC
GTIN	4055626402277
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	259,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	US

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Standardowe przewody US
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	niepodłączony

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Moment dokręcania	0,4 Nm (Złącze wtykowe M12)
-------------------	-----------------------------

Złącze

Przyłącze 1

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Konstrukcja	Wtyki kątowny M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo kątowny M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Kabel/przewód

Długość przewodów	3 m
-------------------	-----

PCW AWG 18 żółty 105 °C [547]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW AWG 18 żółty 105 °C [547]
Budowa linki przewodu sygnałowego	41x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,7 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	żółty
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał czujników	PP
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny, szary
skręt całkowity	5 żył dookoła wypełniacza rdzenia
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	8 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	FT4
Właściwości szczególne	C(UL) CMX OUTDOOR-CMG 105 °C UL ITC/PLTC 105 °C

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

	CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Rysunki

Rysunek schematyczny

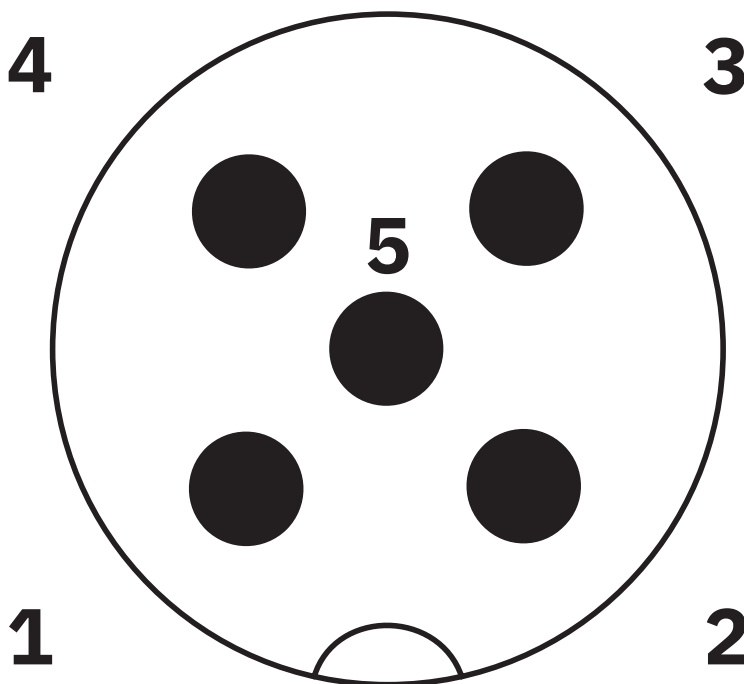

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Schemat




SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1424980


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Rysunek wymiarowy

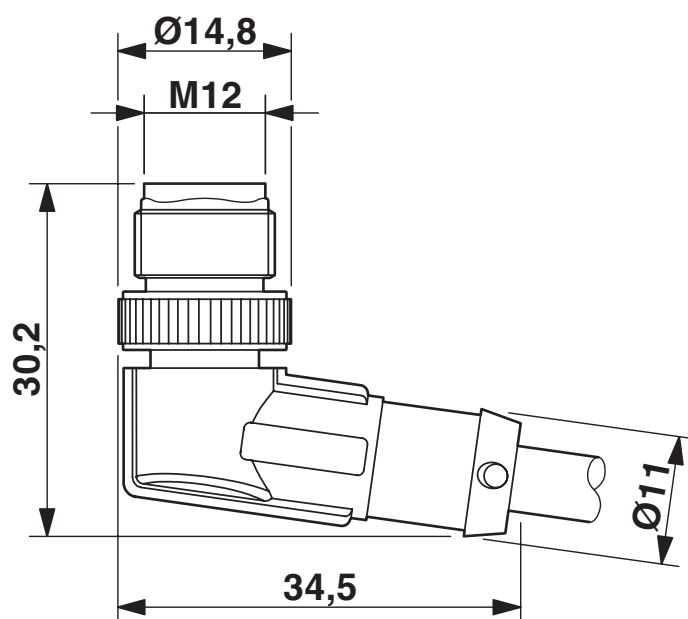

Wtyk męski M12 x 1, kątowy

Rysunek schematyczny

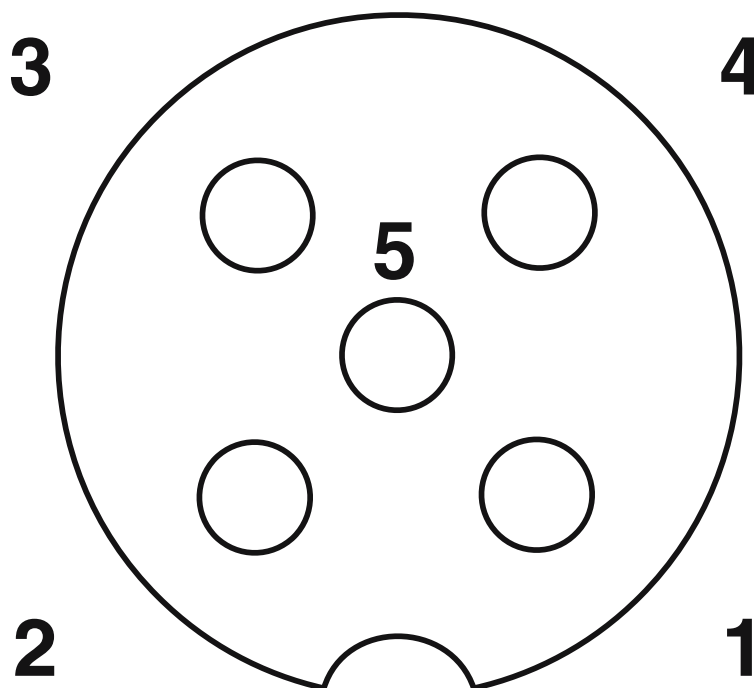


Układ styków M12 (strona gniazda), 5 biegunów, kodowanie A

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Rysunek wymiarowy

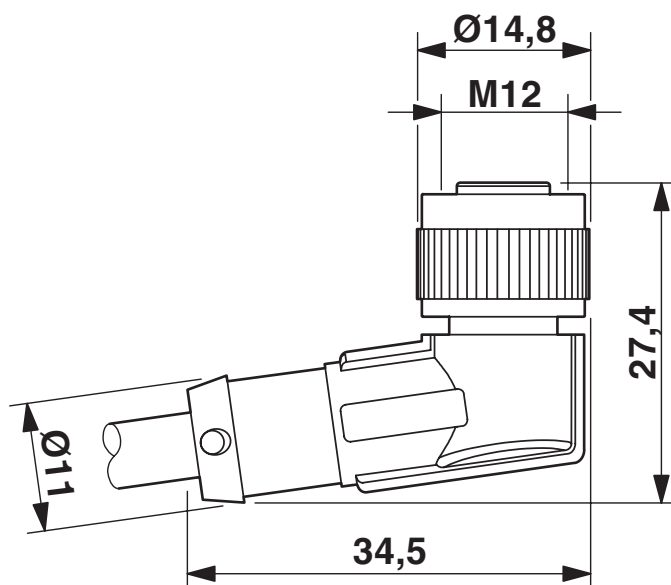

gniazdo M12 x 1, kątowne

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

Akcesoria

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>

Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcaniej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SAC-5P-MR/ 3,0-547/FR SCO BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424980>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl