

z adapterem (V)

z adapterem (H)

- **Przełączniki z magnesem trwałym, którego pole magnetyczne wydmuchuje łuk elektryczny pomiędzy stykami; do wysokich obciążeń DC** • Cewki AC i DC • Montaż: w gniazdach; na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; na płycie; do obwodów drukowanych • Wersja: faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • Przerwa zestykowa: 3 mm (wersja 2Z); 6 mm (wersja 1Z) • Wyposażenie dodatkowe: L - wskaźnik zadziałania, świetlny (dioda LED)
- Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji; sterowanie silnikami 1-fazowymi; urządzenia i maszyny dla gastronomii; układy automatyki; instalacje fotoelektryczne; inne
- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,   

Dane styków


Liczba i rodzaj zestyków		1Z (dwuprzewodowy)	2Z
Materiał styków		AgCdO ❶, AgNi, AgSnO₂	
Znamionowe / maks. napięcie zestyków		250 V DC; 250 V AC / 350 V DC; 440 V AC ❷	
Minimalne napięcie zestyków		10 V AgCdO, 5 V AgNi, 10 V AgSnO ₂	
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii	DC1	16 A / 24 V DC; 14 A / 110 V DC	16 A / 24 V DC; 10,5 A / 110 V DC
		12 A / 220 V DC	4,5 A / 220 V DC
	DC L/R=40 ms	16 A / 24 V DC; 5,4 A / 110 V DC	16 A / 24 V DC; 1,35 A / 110 V DC
	AC1	3 A / 220 V DC	0,45 A / 220 V DC
		16 A / 250 V AC	16 A / 250 V AC
Minimalny prąd zestyków		10 mA AgCdO, 5 mA AgNi, 10 mA AgSnO ₂	
Maksymalny prąd załączania		40 A 20 ms	
Obciążalność prądowa trwała zestyku		16 A	
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii		AC1	4 000 VA
Minimalna moc łączeniowa		1 W AgCdO, 0,3 W AgNi, 1 W AgSnO ₂	
Rezystancja zestyków		≤ 100 mΩ	
Maksymalna częstość łączeń			
• przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC1		1 200 cykli/h	
• bez obciążenia		12 000 cykli/h	
Dane cewki			
Napięcie znamionowe	50/60 Hz AC	12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V	
	DC	12, 24, 48, 110, 220 V	
Napięcie odpadowe		AC: ≥ 0,15 U _n	DC: ≥ 0,1 U _n
Roboczy zakres napięcia zasilania		AC: 0,85...1,1 U _n	DC: 0,8...1,1 U _n patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobór mocy	AC	2,8 VA	
	DC	1,7 W	
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1			
Znamionowe napięcie izolacji		400 V AC	
Znamionowe napięcie udarowe		4 000 V 1,2 / 50 μs	
Kategoria przepięciowa		III	
Stopień zanieczyszczenia izolacji		3	
Napięcie probiercze			
• pomiędzy cewką a stykami		2 500 V AC	typ izolacji: podstawowa
• przerwy zestykowej		4 000 V AC	zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie pełne
		2 000 V AC	zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie pełne
• pomiędzy torami prądowymi		2 500 V AC	zestyki 2Z, typ izolacji: podstawowa
Odległość pomiędzy cewką a stykami			
• w powietrzu		≥ 6,3 mm	
• po izolacji		≥ 8 mm	

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczą standardowych wykonń przełączników. ① AgCdO jako materiał styków w stykach elektrycznych jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywą RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych kategoriach EEE, objętych niniejszą dyrektywą. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialności za użycie przełączników z materiałem stykowym AgCdO w kategoriach sprzętu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywę RoHS2 2011/65/EU. ② Dla RUC-M z gniazdem GUC11 lub GUC11S, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przełączników do 250 V AC / DC.


Pozostałe dane

Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe)	20 ms / 15 ms	
Trwałość łączeniowa		
• w kategorii DC1	$> 2 \times 10^5$	zestyk 1Z, 12 A, 220 V DC
	$> 2 \times 10^5$	zestyki 2Z, 4,5 A, 220 V DC
• w kategorii DC L/R=40 ms	$> 2 \times 10^5$	zestyk 1Z, 3 A, 220 V DC
	$> 2 \times 10^5$	zestyki 2Z, 0,45 A, 220 V DC
Trwałość mechaniczna (cykle)	$> 2 \times 10^7$	
Wymiary (a x b x h) / Masa		
	36,1 x 38,6 x 45,5 mm / 80 g	do gniazd wtykowych
	36,1 x 38,6 x 52,5 mm / 80 g	do obwodów drukowanych
	58,75 x 38,6 x 45,9 mm / 85 g	z adapterem (V)
	46,8 x 38,6 x 62,45 mm / 85 g	z adapterem (H)
	66,3 x 38,6 x 36,1 mm / 85 g	z uchwytami montażowymi
Temperatura otoczenia	• składowania	-40...+85 °C
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)	• pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony obudowy	IP 00	wg PN-EN 60529
Odporność na udary	10 g	
Odporność na wibracje	5 g 10...150 Hz	
Temperatura kąpeli lutowniczej	maks. 270 °C	
Czas lutowania	maks. 5 s	

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (standard)

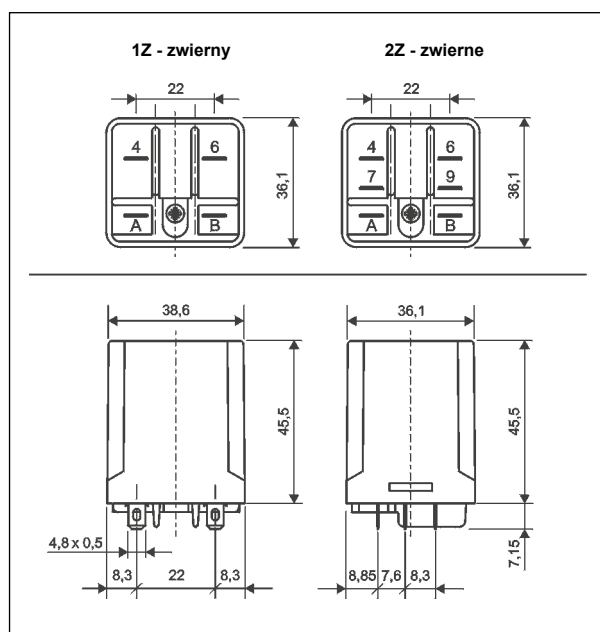


Wymiary - wykonanie do obwodów drukowanych

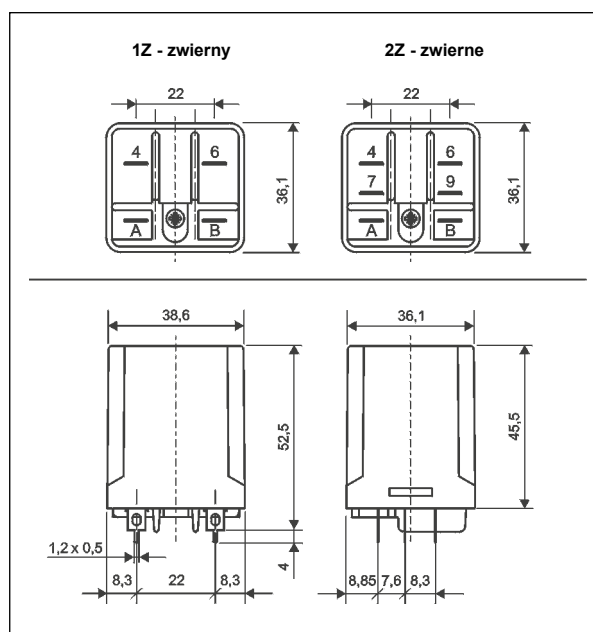


RUC-M, PRUC-M

Przełączniki
dla kolejnictwa
- patrz
www.repol.com.pl


NOWOŚĆ




Wymiary - wykonanie z adapterem pionowym (V)

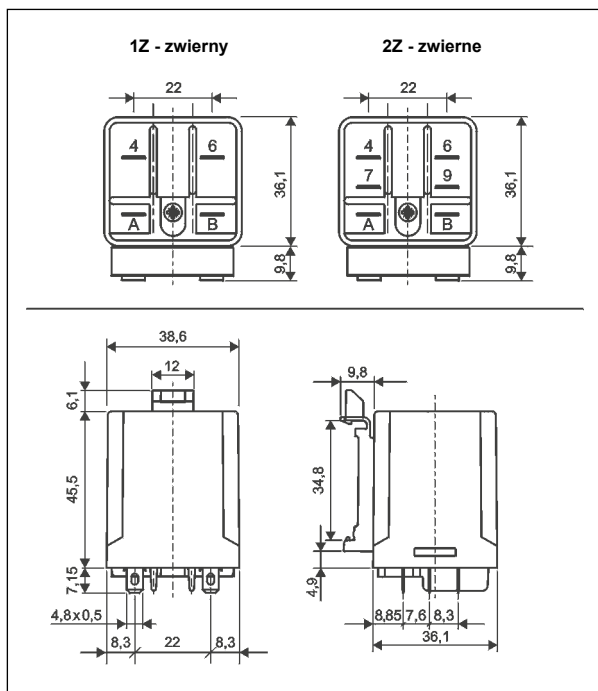


Wymiary - wykonanie z adapterem poziomym (H)

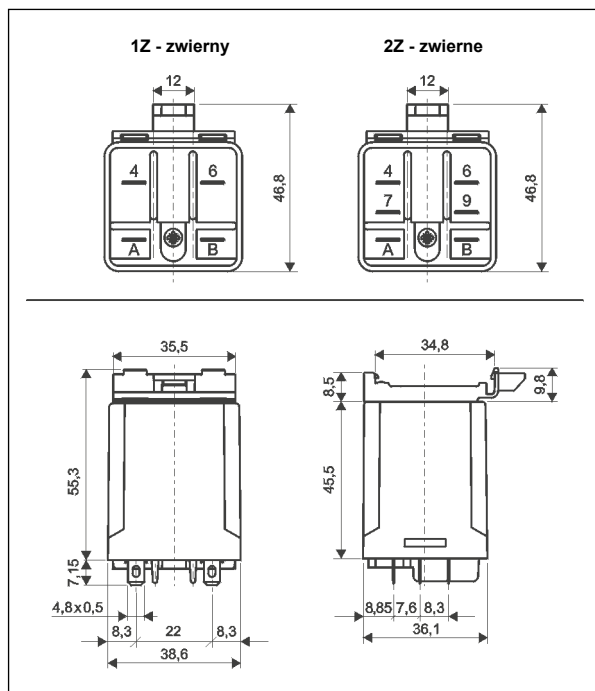


Wymiary - wykonanie z uchwyty montażowymi w ścianie obudowy

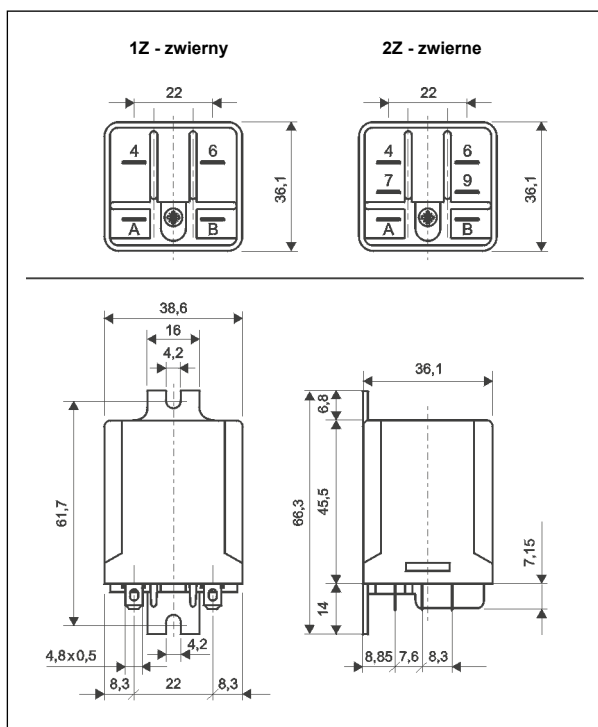

Schematy połączeń (widok od strony wyprowadzeń)

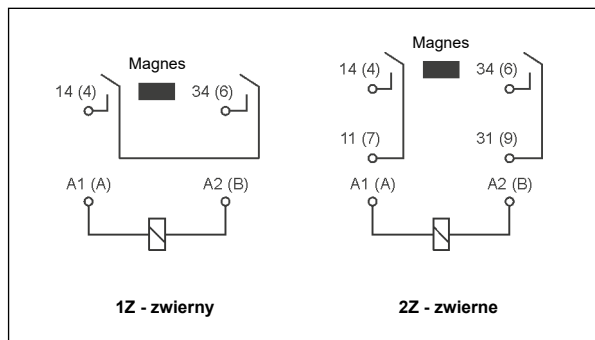


Budowa

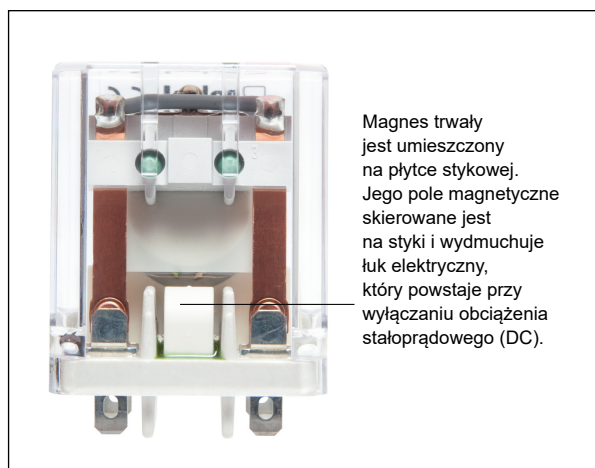


**Trwałość łączeniowa
w funkcji mocy obciążenia.
Częstość łączeń: 1 200 cykli/h**

Wykres 1

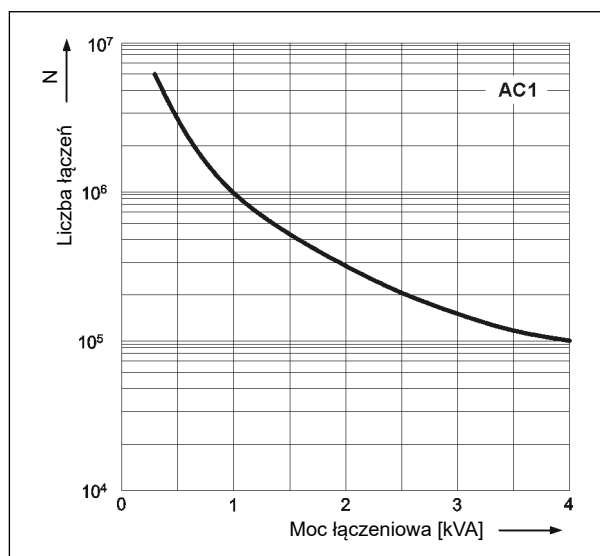


**Współczynnik redukcji trwałości
łączeniowej dla indukcyjnych
obciążeń prądu przemiennego**

Wykres 2

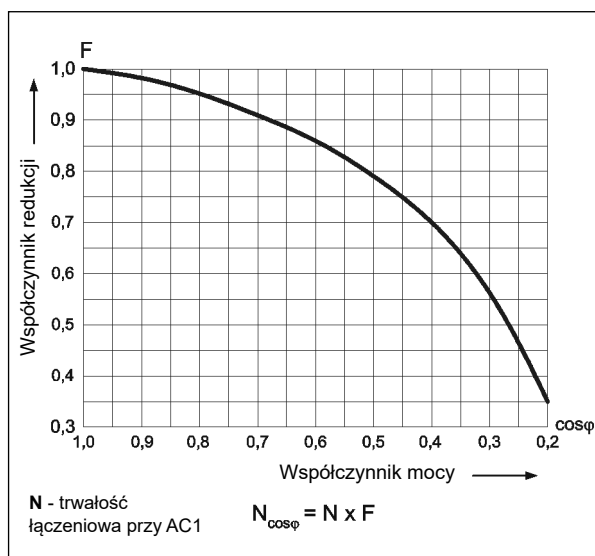


**Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms
U_n = 24 V DC - wersja 1Z (6 mm)**

Wykres 3

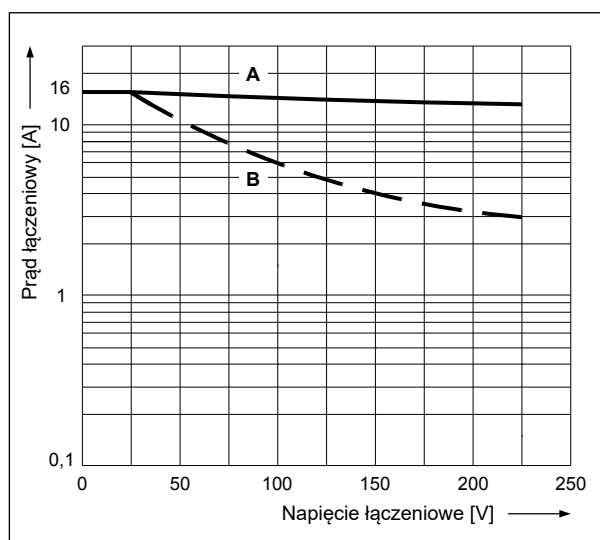

**Maks. zdolność łączeniowa dla prądu stałego
A - obciążenie rezystancyjne DC1
B - obciążenie indukcyjne L/R = 40 ms
U_n = 24 V DC - wersja 2Z (3 mm)**

Wykres 4

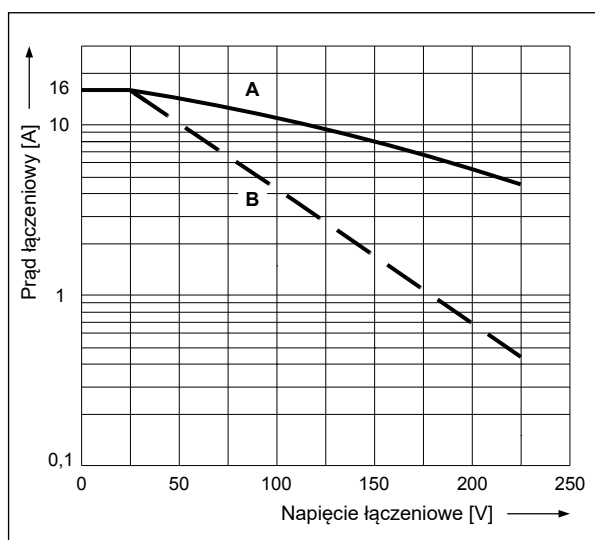

Montaż, gniazda i akcesoria do przełączników

Przełączniki **RUC-M** oferowane są w wersjach: • standardowej, do gniazd wtykowych • z uchwyty montażowymi w ścianie obudowy, montaż na płycie (przy pomocy 2 wkrętów M4), połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) • do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych ②.

Gniazda do RUC-M	Akcesoria
	Obejmy sprężynowe
Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715) lub na płycie (2 wkręty M3)	
GUC11 ②	MBA
Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)	
GUC11S ②	MBA

② Dla RUC-M z gniazdem GUC11 lub GUC11S, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przełączników do 250 V AC / DC. ③ Przełączniki niedostępne z adapterem (V) lub (H) oraz obudową z uchwyty montażowymi.

Dane cewki - wykonanie napięciowe, wzmocnione, zasilanie prądem stałym

Tabela 1


Kod cewki	Napięcie znamionowe V DC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania V DC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 70 °C)
W012	12	85	± 10%	9,6	13,2
W024	24	345	± 10%	19,2	26,4
W048	48	1 370	± 10%	38,4	52,8
W110	110	7 300	± 10%	88,0	121,0
W220	220	30 000	± 10%	176,0	242,0

Dane cewki - wykonanie napięciowe, zasilanie prądem przemiennym 50/60 Hz

Tabela 2

Kod cewki	Napięcie znamionowe V AC	Rezystancja cewki przy 20 °C Ω	Tolerancja rezystancji	Roboczy zakres napięcia zasilania V AC	
				min. (przy 20 °C)	maks. (przy 55 °C)
5012	12	18,5	± 15%	9,6	13,2
5024	24	75	± 15%	19,2	26,4
5048	48	305	± 15%	38,4	52,8
5115	115	1 840	± 15%	92,0	126,5
5120	120	1 910	± 15%	96,0	132,0
5230	230	7 080	± 15%	184,0	253,0
5240	240	7 760	± 15%	192,0	264,0

Oznaczenia kodowe do zamówień

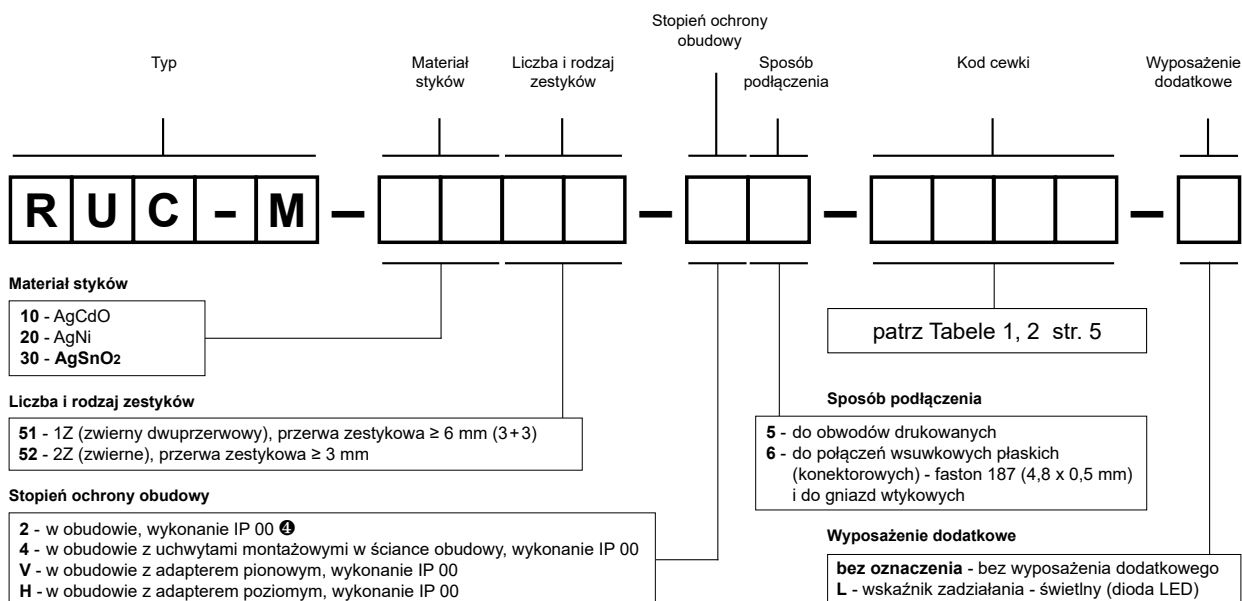

④ Dla przełączników RUC-M: do gniazd wtykowych; do obwodów drukowanych.

Przykłady kodowania:

RUC-M-3051-26-W024

przełącznik **RUC-M**, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), z przerwą zestykową ≥ 6 mm (3+3), do gniazd wtykowych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiał styków AgSnO₂, napięcie cewki wzmocnionej 24 V DC, w obudowie IP 00

RUC-M-1052-V6-5230-L

przełącznik **RUC-M**, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do połączeń wsuwkowych płaskich (konektorowych), z przerwą zestykową ≥ 3 mm, z adapterem pionowym (V), dwa zestyki zwierny, materiał styków AgCdO, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaźnikiem zadziałania - świetlnym (diodą LED), w obudowie IP 00

RUC-M-2051-25-5024


przełącznik **RUC-M**, z przerwą zestykową ≥ 6 mm (3+3), do obwodów drukowanych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiał styków AgNi, napięcie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 00

GUC11 ①


Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

Z zaciskami śrubowymi
Przekrój przewodów: maks. 1 x 4 mm²
/ 2 x 2,5 mm² (1 x 12 / 2 x 14 AWG),
min. 1 x 0,25 mm² (1 x 23 AWG)
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm


Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na płycie
81,5 x 42,2 x 26,5 mm
Trzy tory prądowe
16 A, 250 V AC



Schemat połączeń



Wymiary

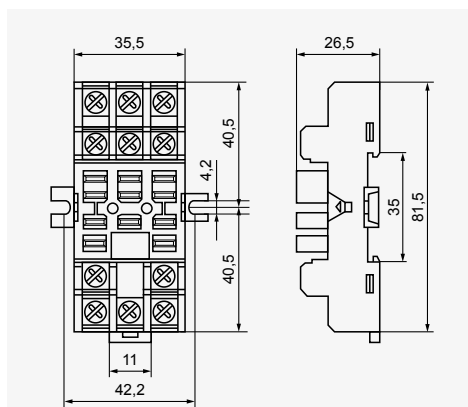

Akcesoria

GUC11S ①


Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

Z zaciskami śrubowymi
Przekrój przewodów: maks. 1 x 4 mm²
/ 2 x 2,5 mm² (1 x 12 / 2 x 14 AWG),
min. 1 x 0,25 mm² (1 x 23 AWG)
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm


Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715
81,5 x 35,5 x 26,5 mm
Trzy tory prądowe
16 A, 250 V AC



Schemat połączeń



Wymiary

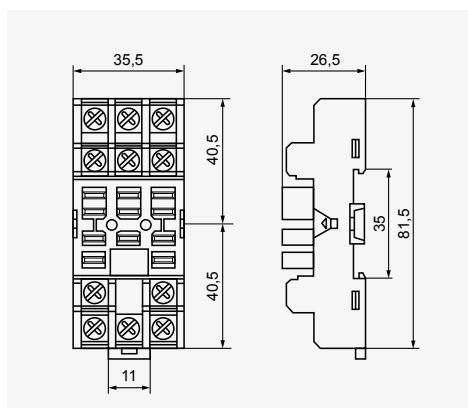


Akcesoria

① Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz RUC-M, z gniazdem GUC11 lub GUC11S, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przekładników do 250 V AC / DC.

GUC11S

Gniazdo wtykowe
z zaciskami
śrubowymi do
RUC faston 4,8 x 0,5,
RUC-M

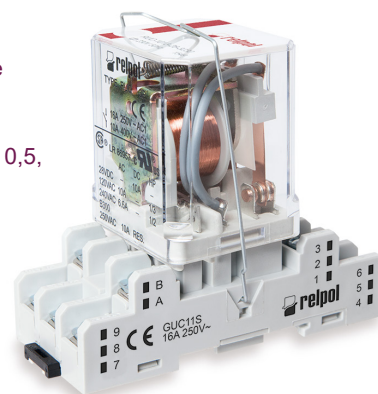

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem. 3. Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia. 4. Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.