

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stałą komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania
- Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)

Dane handlowe

Numer artykułu	1274520
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
GTIN	4063151466640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 275 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 700 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Dane techniczne

Zasobnik energii

Wejście

Napięcie wejściowe	24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV)
pojemność znamionowa	1,2 Ah
Prąd ładowania	0,36 A

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC
Prąd wyjściowy	maks. 15 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 15 A
Czas podtrzymania	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

Informacje ogólne

możliwość łączenia równoległego	tak
	maks. 5
możliwość łączenia szeregowego	nie
Typ baterii	BB Battery BP1.2-12FR
Technologia akumulatora	VRLA-AGM
IQ-Technology	tak
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	3 miesiące (0 °C ... 20 °C)
	1 miesiąc (30 °C ... 40 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	1 miesiąc ... 3 miesiące (20 °C ... 30 °C)
żywołność modułu akumulatorowego (Eurobat)	6 (20 °C)
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak
Czujnik temperatury	tak
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
druć	2,5 mm ²
linka	2,5 mm ²
druć (AWG)	14 (Cu)
Długość odizolowania	8 mm
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _f -in. ... 7 lb _f -in.

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne L
---------------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do QUINT4 DC-UPS, QUINT-UPS oraz TRIO-UPS-2G
utilizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	54 mm
Wysokość	157 mm
Głębokość	113 mm

Montaż

Pozycja montażu	Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715
-----------------	-----------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (ładowanie)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (wyładowanie)	-20 °C ... 50 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Udar	15g, 11 ms, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC60068-2-27)
Drgania (praca)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (wg DNV / IEC 600068-2-6)

Dopuszczenia

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed UL 61010-1
------------	---------------------------

UL

Oznaczenie	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
------------	---

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	DNV
------------	-----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	ABS
------------	-----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	LR
------------	----

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	BV
------------	----

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii


1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>



Rysunki

Schemat blokowy

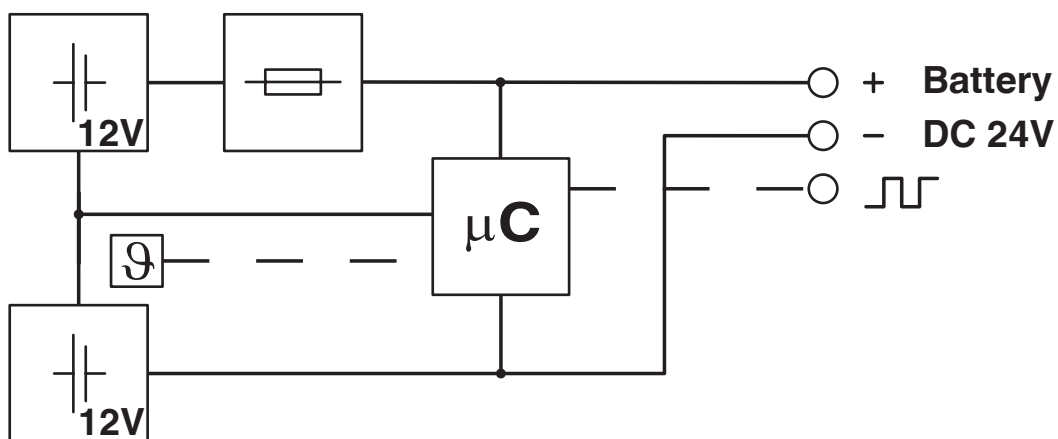

Schemat blokowy

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



LR

ID dopuszczenia: LR22136091TA



BV

ID dopuszczenia: 41516/B0 BV



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 8 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>

Akcesoria

QUINT-ADAPTER/4 - Adapter montażowy

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866857>

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm



FUSE 15A/32V FK1 - Bezpiecznik

2908360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908360>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 15 A, długość: 11,9 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 16,2 mm

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Zasobnik energii

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274520>



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

1283114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283114>



Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Wyłącznie do 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH i 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH od V/C 05

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl