

VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej




1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, Zestaw wkładki stykowej, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA, liczba biegunów: 24, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj styku: Pin. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.



Dane handlowe

Numer artykułu	1607370
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLADB
Klucz produktu	ABLADB
Strona katalogu	Strona 24 (C-2-2013)
GTIN	4017918941093
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,82 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione • Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. • W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie • Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact • Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej

dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC3
Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzina produktów	VARIOCON
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	23+PE
Liczba gniazd na moduły	4
Seria	VC-D

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	400 V
Napięcie znamionowe (III/2)	250 V
napięcie znamionowe (III/3)	250 V
	250 V
Napięcie znamionowe ATD	250
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
	10 A
	10 A
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary


VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	82,1 mm
Wysokość	26,5 mm
Długość	34,7 mm

Dane materiału

Kolor części obudowy	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I / CTI 600
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	niklowane
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	1.5523 (19MNB4) 10.9
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	Poliamid (Uchwyt styków)
	Poliamid (Ramka montażowa)

Kabel/przewód

pojedyncze żyły, przekrój	0,14 mm ² 1,5 mm ²
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	7 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej


1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

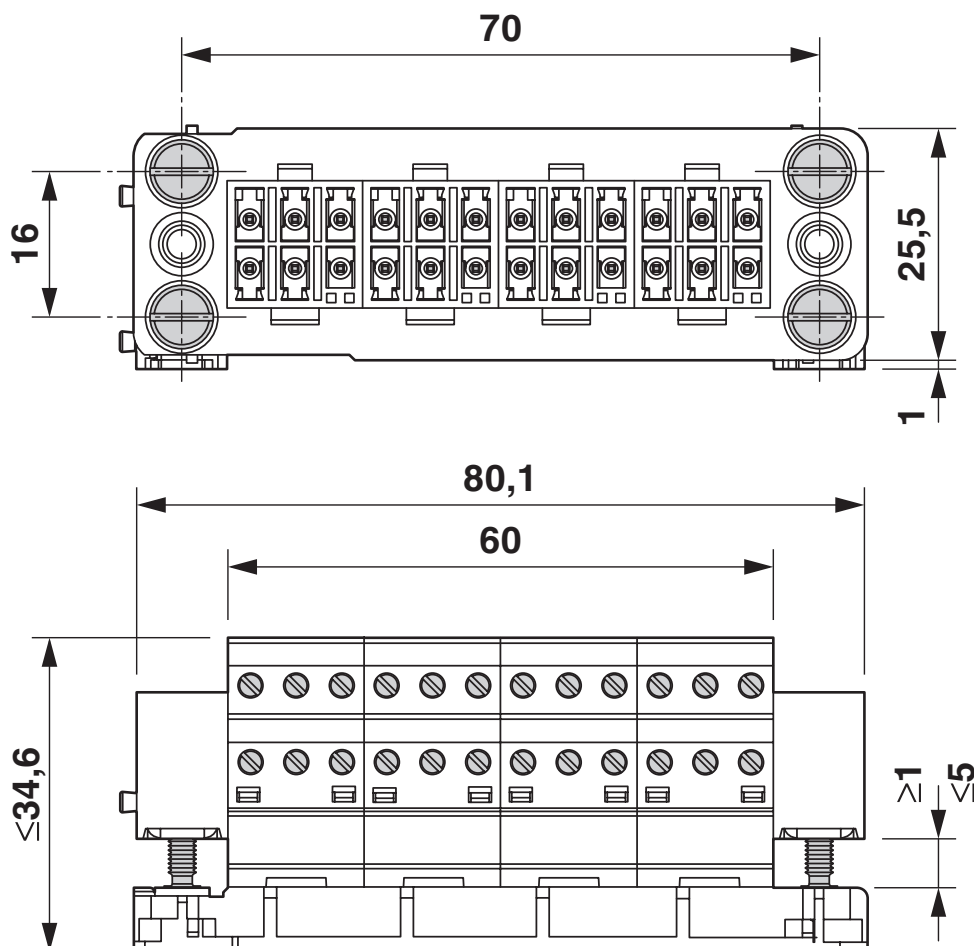

Wkładka stykowa


VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej

1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>



Rysunek wymiarowy

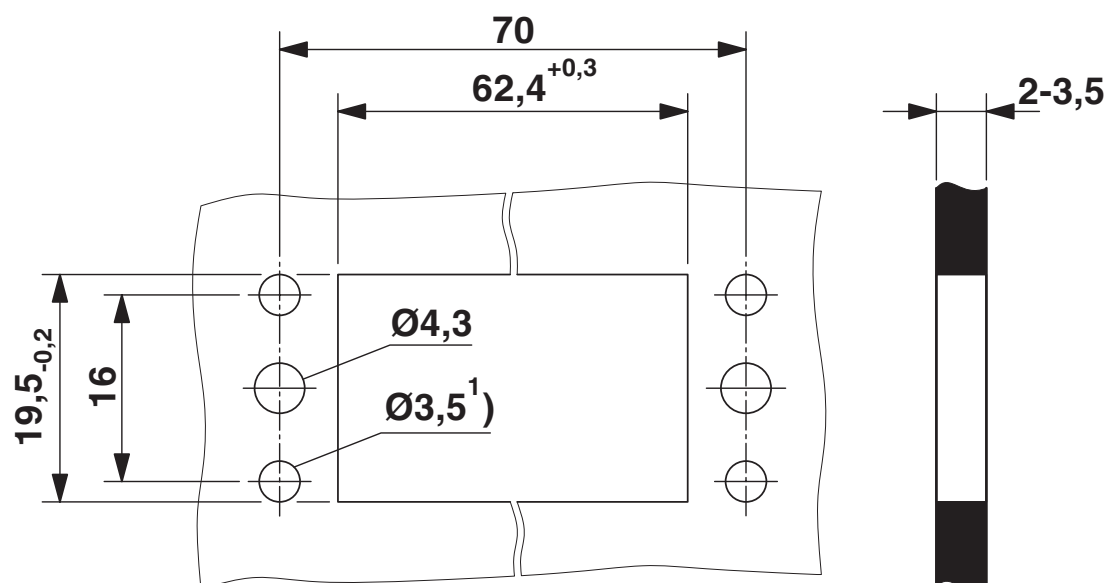

Otwór montażowy

VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VC-AR3/4M-S6666-SET - Zestaw wkładki stykowej



1607370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607370>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl