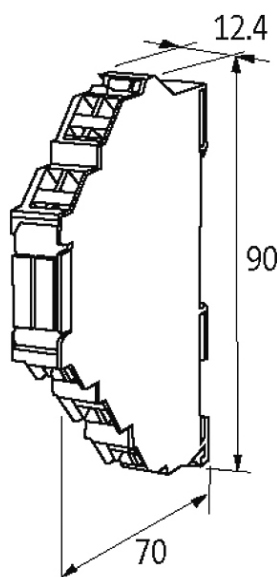




DC-Motor commutating circuit

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A

Tranzystor 3 A
24 V DC
Zaciski sprężynowe

Start - stop/w lewo - w prawo (aktywny tryb stop) Monitorowanie prądu
przeciążeniowego / temperatury

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

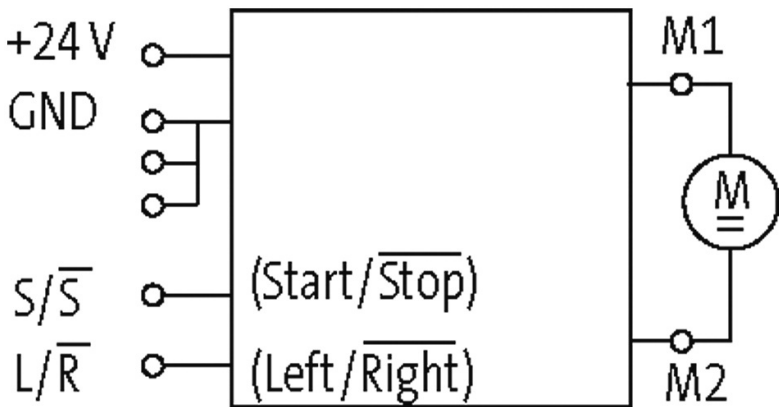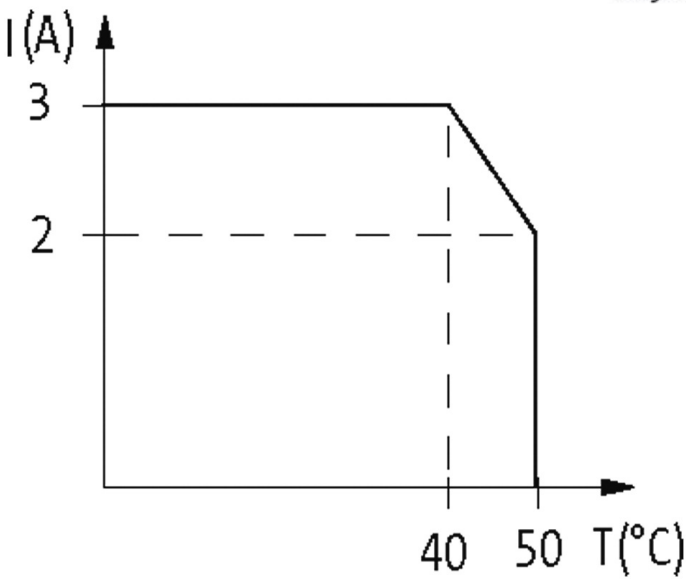

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Zakres napięcia WŁ	15...30 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Prąd wejściowe	10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta): Prawe obroty, dioda LED (zielona): Lewe obroty
Dane ogólne	
Napięcie probiercze izolacji	brak separacji galwanicznej
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	0...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	80×12.4×70 mm
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	19.2...30 V DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 3 A
Prąd szczytowy	ok. 6 A do 100 ms

Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1.4 V DC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 10 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	1.2/10 ms
Częstotliwość przełączania	max. 1 Hz (w zależności od silnika)
Czas nawrotu	max. 50 ms
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona): Błąd (prąd przeciążeniowy / za wysoka temperatura)

Dane handlowe

EAN	4048879022279
eClass	27371604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	CZ