


Gniazda i akcesoria


GZM92

Do RM87N, RM87N sensitive

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 81,6 x 15,9 x 61(67) mm ②
Jeden tor prądowy, raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC



Schematy połączeń



RM87N

GZP80-0400

GZT80-0040

GZT80-0035


Moduł typu M...



ZGGZ80

GZM80-0041

Wymiary

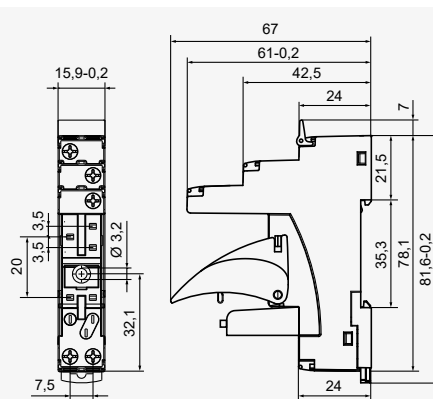


GZS92

Do RM87N, RM87N sensitive

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,5 Nm
Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm ②
Jeden tor prądowy, raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC



Schematy połączeń



RM87N

TR

Moduł typu M...


GZS-0040



ZGGZ80

GZM80-0041


Wymiary

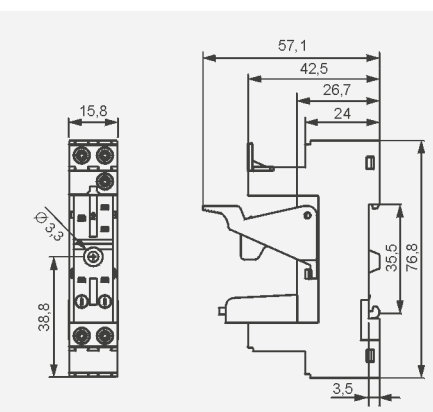


EW35

Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive, RM83, RMP84, RMP85

Do obwodów drukowanych
30,2 x 13 x 9,4 mm
Jeden tor prądowy, raster 3,5 mm
10 A, 250 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym



MP16-2
(RM84/85/87)


MH16-2
(RM84/85/87)

MP25-2
(RMP84/85)
(RM83)

MH25-2
(RMP84/85)
(RM83)

Akcesoria


Wymiary

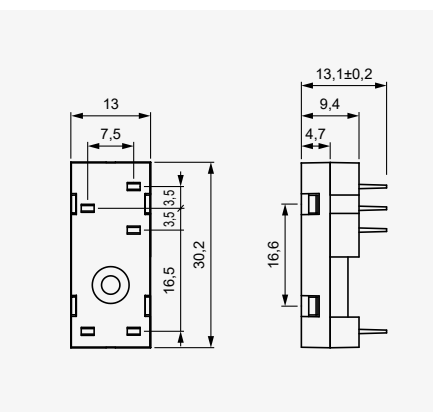


EC 35

Do RM87N, RM87N sensitive

Do obwodów drukowanych
31,3 x 12,7 x 9 mm
Jeden tor prądowy, raster 3,5 mm
12 A, 300 V AC



Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym




MP16-2

MH16-2

Akcesoria

Wymiary

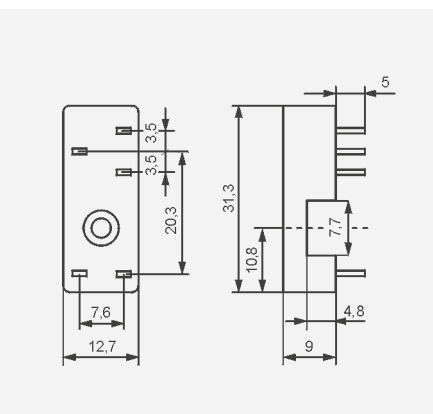

① Montaż oraz demontaż akcesoriów w gnieździe; Moduły sygnalizacyjne / przeciwprzepięciowe typu M... - patrz www.repol.com.pl
② W nawiasie podano wysokość gniazda z obejmą wyrzutnikową.