

# FLKM S135/S400/SO122 - Adapter czołowy



2301749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301749>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter FLKM S135/S400/SO łączy bezpośrednio wtyk SIMATIC® S5 z kartą podstawową SIMATIC® S7 400.

Przekształcenie: karta S5 6ES5 432-4UA12 na kartę S7 6ES7-421-1BL01-0AA0

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2301749               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK2118                |
| Klucz produktu                      | CK2118                |
| Strona katalogu                     | Strona 560 (C-5-2017) |
| GTIN                                | 4017918962487         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 350,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 350,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# FLKM S135/S400/SO122 - Adapter czołowy



2301749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301749>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ produktu             | Adapter czołowy |
| Właściwości izolacji     |                 |
| Kategoria przepięciowa   | II              |
| Stopień zanieczyszczenia | 2               |

### Parametry elektryczne

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 60 V DC                                                |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 4 A (na tor)                                           |
|                                    | 4 A (na każde przyłącze, zasilanie osobnym zasilaczem) |
| Znamionowe napięcie izolacji       | 63 V                                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe        | 0,6 kV (Izolacja funkcyjna)                            |

Obsługiwany sterownik SIEMENS S5-135 U

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Odpowiednia karta I/O | 6ES5 432-4UA12 |
|-----------------------|----------------|

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Odpowiednia karta I/O | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
|-----------------------|--------------------|

### Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | listwa styków męskich U SIEMENS S5-135 |
|------------------|----------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP00             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

### Montaż

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pozycja montażu | dowolna |
|-----------------|---------|

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | LEDy zespołu S7-400 ulegają zakryciu.                                                                        |
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |

# FLKM S135/S400/SO122 - Adapter czołowy




2301749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301749>


## Rysunki

rysunek złączy

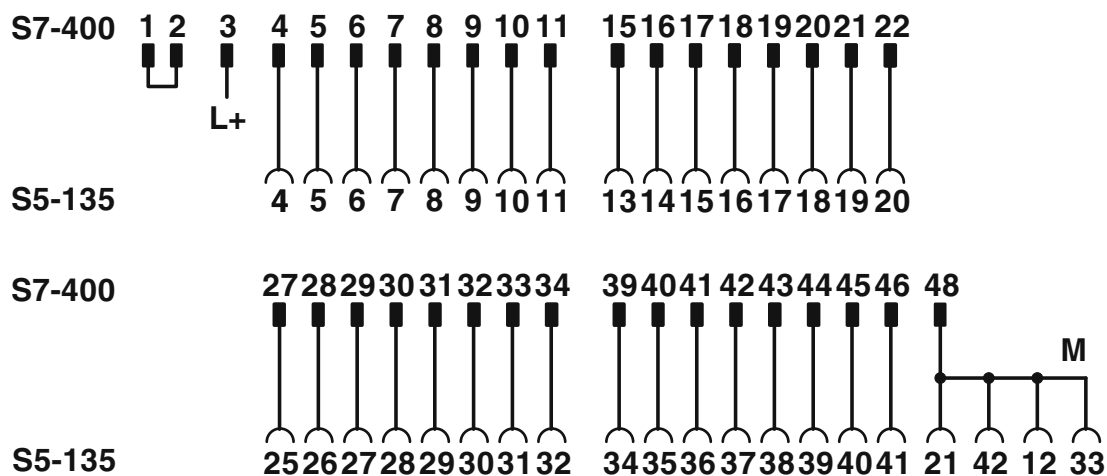

Schemat przyłączy FLKM S135/S400/SO122

Schemat

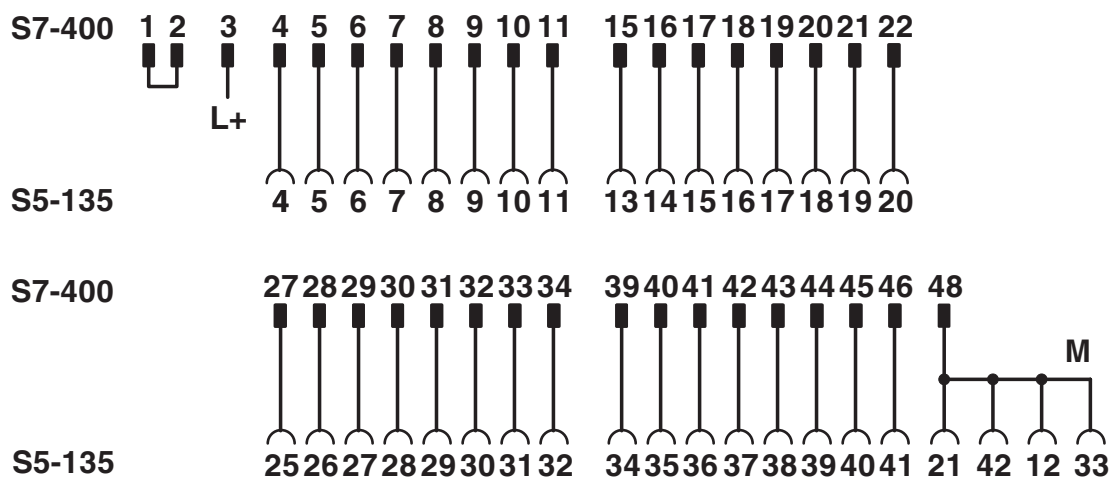

# FLKM S135/S400/SO122 - Adapter czołowy

2301749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301749>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242292 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002584 |
|----------|----------|

# FLKM S135/S400/SO122 - Adapter czołowy



2301749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301749>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)