

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Systemy zdalnego sterowania i komunikacji SMS do montażu na szynie nośnej. Wbudowywany element instalacyjny wg DIN 43880. 6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe. Napięcie zasilania 240 V AC. Zakres dostawy: Przekaznik SMS, antena, oprogramowanie, RS-232-Kabel.

Korzyści

- Sieć telefonii mobilnej GSM: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
- Interfejs konfiguracyjny RS-232
- Włączanie wyjść na wcześniej zdefiniowany czas
- Powiadomienie za pomocą SMSa w przypadku zmiany stanu na wejściu
- Zapytanie o stan wszystkich wejść i wyjść poprzez SMS
- Przekaznik SMS do zdalnego sterowania wyjściami
- Wbudowana książka telefoniczna na maks. 50 numerów
- Max. 5 odbiorców wiadomości SMS
- Wbudowany element instalacyjny wg DIN 43880
- Zabezpieczenie hasłem
- W przypadku zaniku napięcia alarm przez SMS
- Prosta konfiguracja na PC bez umiejętności programowania
- Możliwość stosowania na całym świecie
- Dostarczone oprogramowanie konfiguracyjne i kabel programistyczny

Dane handlowe

Numer artykułu	2313513
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNC423
Strona katalogu	Strona 421 (C-8-2013)
GTIN	4046356466110
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	612,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	612,4 g
Kraj pochodzenia	CH

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System sygnalizacji
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,75 W
Rodzaj sieci	Sieć komórkowa

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	110 V AC ... 240 V AC
Pobór prądu typowy	< 10 mA (230 V AC)

Dane wejściowe

Cyfrowe

Opis wejścia	Wejście cyfrowe
Liczba wejść	6
Poziom dźwięku sygnału "0"	≤ 85 V AC
Poziom dźwięku sygnału "1"	≥ 85 V AC

Dane wyjściowe

Przełączanie

Oznaczenie wyjścia	Wyjście przekaźnikowe
Liczba wyjść	4
Rodzaj zestyków	Zestyk przełączny
materiał styków	AgNi (90/10) pozłacane
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	10 A (na przekaźnik) 20 A (Prąd sumaryczny wszystkich styków)
prąd załączalny maksymalny	15 A (20 ms)
Trwałość mechaniczna	ok. 30×10 ⁶ cykli łączeniowych

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Moment dokręcania	0,56 Nm ... 0,79 Nm
-------------------	---------------------

Interfejsy

Interfejs	Interfejs SIM
-----------	---------------

Transmisja bezprzewodowa

Opis interfejsu	GSM
Częstotliwość	850 MHz (2 W (EGSM)) 900 MHz (2 W (EGSM))

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Antena	1800 MHz (1 W (EGSM))
	1900 MHz (1 W (EGSM))
	impedancja gniazda antenowego SMA wynosi 50 Ω

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	88 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	znak zgodności z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE
-----------------------------------	--


PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji

2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Rysunki

rysunek aplikacji

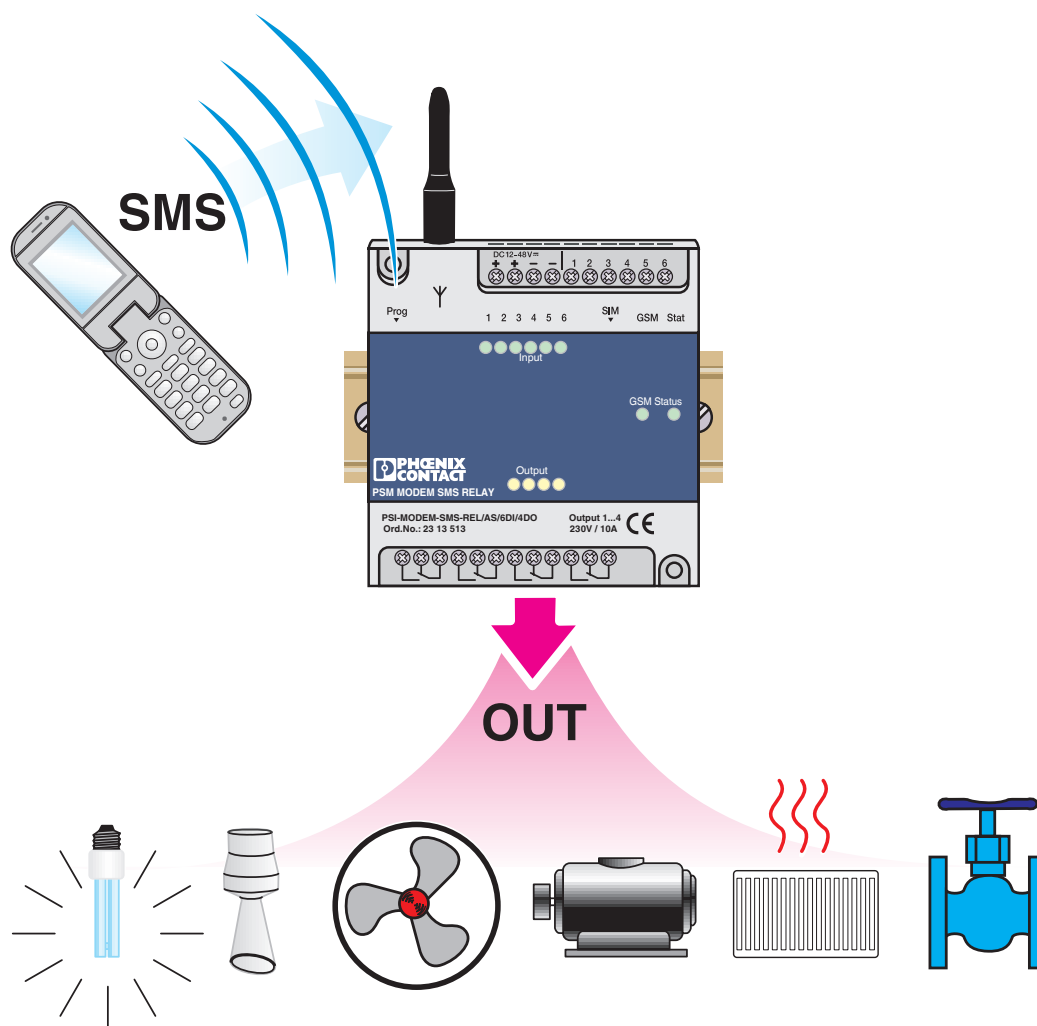


PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Rysunek wymiarowy

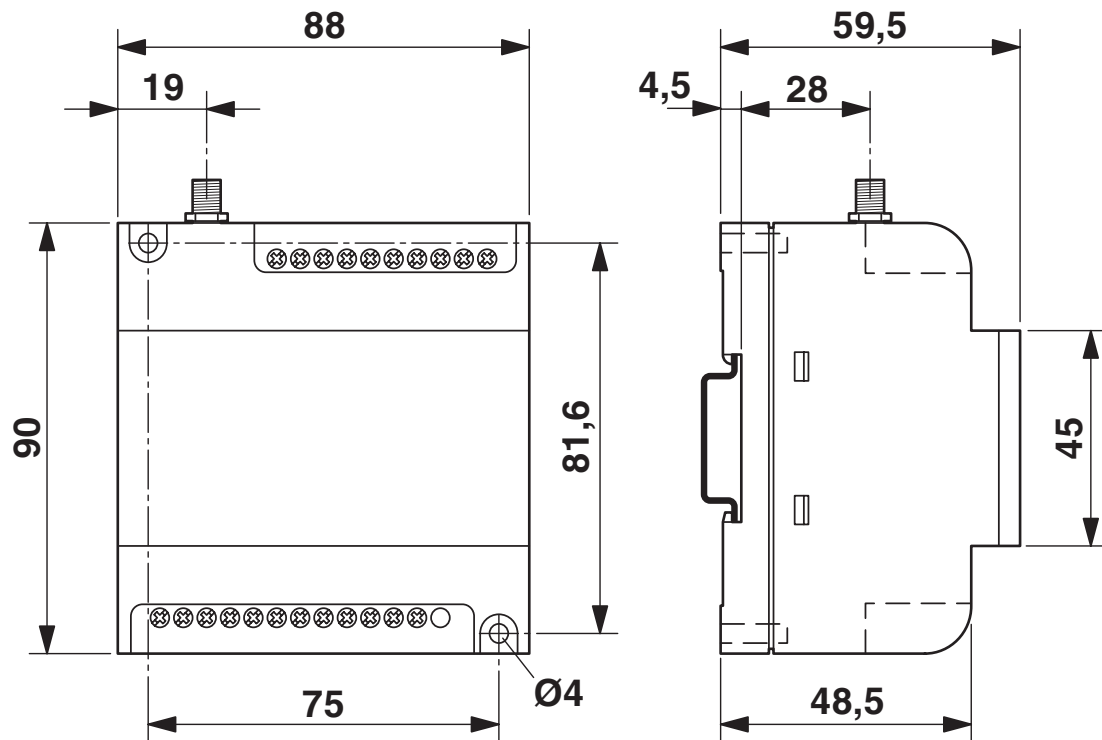


PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji

2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

rysunek aplikacji

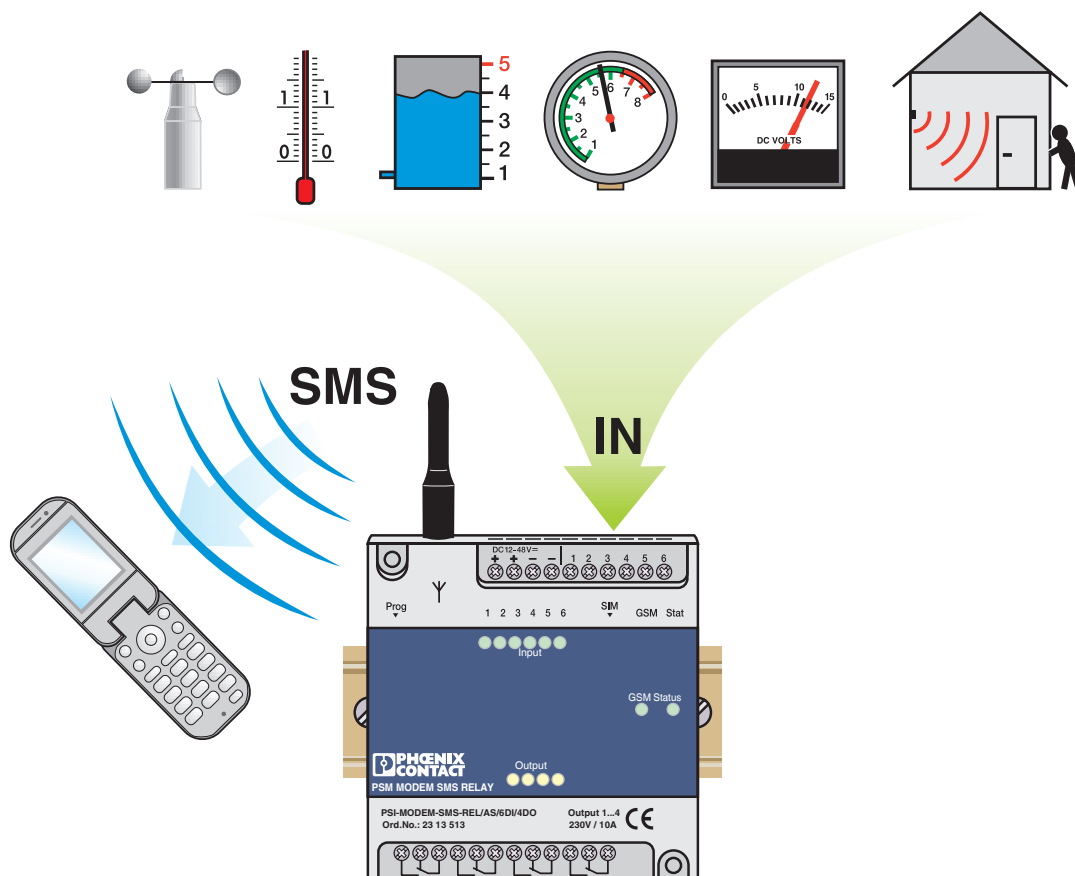

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

Akcesoria

TC MOBILE I/O X200 - Przekąźniki SMS

2903805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903805>



Przekąźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, do monitorowania wartości cyfrowych i analogowych przez sieć komórkową oraz zdalnego przełączania wyjść przekąźnikowych, komunikacja przez SMS lub GPRS (e-mail, aplikacja), zakres napięcia zasilania 10 V ... 60 V DC

TC MOBILE I/O X200 AC - Przekąźniki SMS

2903806

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903806>



Przekąźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, do monitorowania wartości cyfrowych przez sieć komórkową oraz zdalnego przełączania wyjść przekąźnikowych, komunikacja przez SMS lub GPRS (e-mail, aplikacja), zakres napięcia zasilania 93 V ... 250 V AC.

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

TC MOBILE I/O X300 - System sygnalizacji

2903807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903807>



Kompaktowy system sygnalizacyjny do sieci telefonii komórkowej do kontrolowania wartości analogowych i cyfrowych oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych. Komunikacja z serwerem ODP odbywa się za pośrednictwem protokołu ODP przez GPRS. Zakres napięcia zasilania 10 V ... 60 V DC.

TC MOBILE I/O X300 AC - System sygnalizacji

2903808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903808>



Kompaktowy system sygnalizacyjny do sieci telefonii komórkowej do kontrolowania wartości cyfrowych oraz zdalnego przełączania wyjść przekaźnikowych. Komunikacja z serwerem ODP odbywa się za pośrednictwem protokołu ODP przez GPRS. Zakres napięcia zasilania 93 V ... 250 V AC.

PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313371>

Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA



CM-KBL-RS232/USB - Przewody

2881078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2881078>

Kabel połączeniowy z D-SUB 9 i USB, z adapterem D-SUB 9/D-SUB 25.



PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Kabel antenowy

2900980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900980>

Kabel antenowy sieci komórkowej, długość 5 m, SMA (męski) -> SMA (żeński), impedancja 50 omów



PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Kabel antenowy

2900981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900981>

Kabel antenowy sieci komórkowej, długość 10 m, SMA (męski) -> SMA (żeński), impedancja 50 omów



PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC - System sygnalizacji



2313513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313513>

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Ogranicznik przepięć

2800491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2800491>



Wtyk pośredni w technologii Lambda 4 jako ochrona przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Podłączenie: Konektory SMA gniazdo-wtyk

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena

2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>



Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub maszcie, 0,6 GHz ... 6 GHz, zysk: 3 dBi ... 7 dBi, stopień ochrony: IP66, złącze: SMA (męskie), w komplecie kabel przyłączeniowy 5 m, kątownik montażowy i obejmę do masztu

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl