

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawowy moduł logiczny PLC logic, generacja 1, z 16 wejściami/wyjściami, do podłączenia wtykowego do 8 cyfrowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth (konieczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, patrz materiały do pobrania), zaciski Push-in

Dane handlowe

Numer artykułu	2905135
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK2611
Strona katalogu	Strona 455 (C-7-2015)
GTIN	4046356919166
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	136 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	136 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
Ograniczenie użycia	
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Jednostka podstawowa
Rodzina produktów	PLC logic
W zestawie	2905504 PLC-LOGIC-STARTERKIT1
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego	tak
Czas podtrzymania	24 h (Kondensator)
Dokładność zegara czasu rzeczywistego	±2 s/d

Zasilanie

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Maksymalny prąd wejściowy dla U_N	120 mA
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów Ochrona przed przepięciami

Dane wejściowe

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść	8 (2 konfigurowalne jako analogowe)
Opis wejścia	EN 61131-2 Typ 3

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik



2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>

Napięcie wejściowe	24 V DC
Poziom sygnału "0"	< 5 V
Poziom sygnału "1"	> 11 V
Prąd wejściowy sygnał "0"	< 1 mA
Prąd wejściowy sygnał "1"	2,5 mA
Wskaźnik stanu	LED żółta

Wejścia analogowe

Liczba wejść	2 (IN6 i IN7 są konfigurowalne jako analogowe)
Zakres napięcia wejściowego	0 V ... 10 V
Rezystancja wejściowa	> 3,5 kΩ

Zestyki do PLC-INTERFACE

Liczba wejść	≤ 8
Opis wejścia	dane techniczne zależne od używanego zacisku PLC-INTERFACE
Napięcie wejściowe	19 V DC
Pobór prądu typowy	4 mA
Rezystancja wejściowa	< 100 mΩ

Dane wyjściowe

Liczba wyjść	≤ 8
napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy	9 mA

Dane przyłączeniowe

Przyłącze COMBICON

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	9 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	10
Wskazówka	Zasilanie urządzenia i 8x wejść
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 0,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16

Przyłącze programatora

Rodzaj przyłącza	Micro USB typ B
Ilość przyłączy	1

system INTERFACE

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



Długość usuwanej izolacji	6 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 20

PLC logic - magistrala

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	4


Memory

Rodzaj przyłącza	S-PORT (gniazdo)
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	12
Wskazówka	Zum Anschluss des Speicherbausteins

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
----------------	-------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50 mm
Wysokość	48,5 mm
	111 mm (with relay)
Głębokość	82,5 mm
	87 mm (with relay)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 45 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	95 %

Dopuszczenia

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



CE

certyfiakat

Zgodność z CE

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy

DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu

Montaż wtykowy


Informacja montażowa

wtykany na 8x zaciskach PLC-INTERFACE


Pozycja montażu

dowolna

Rysunki

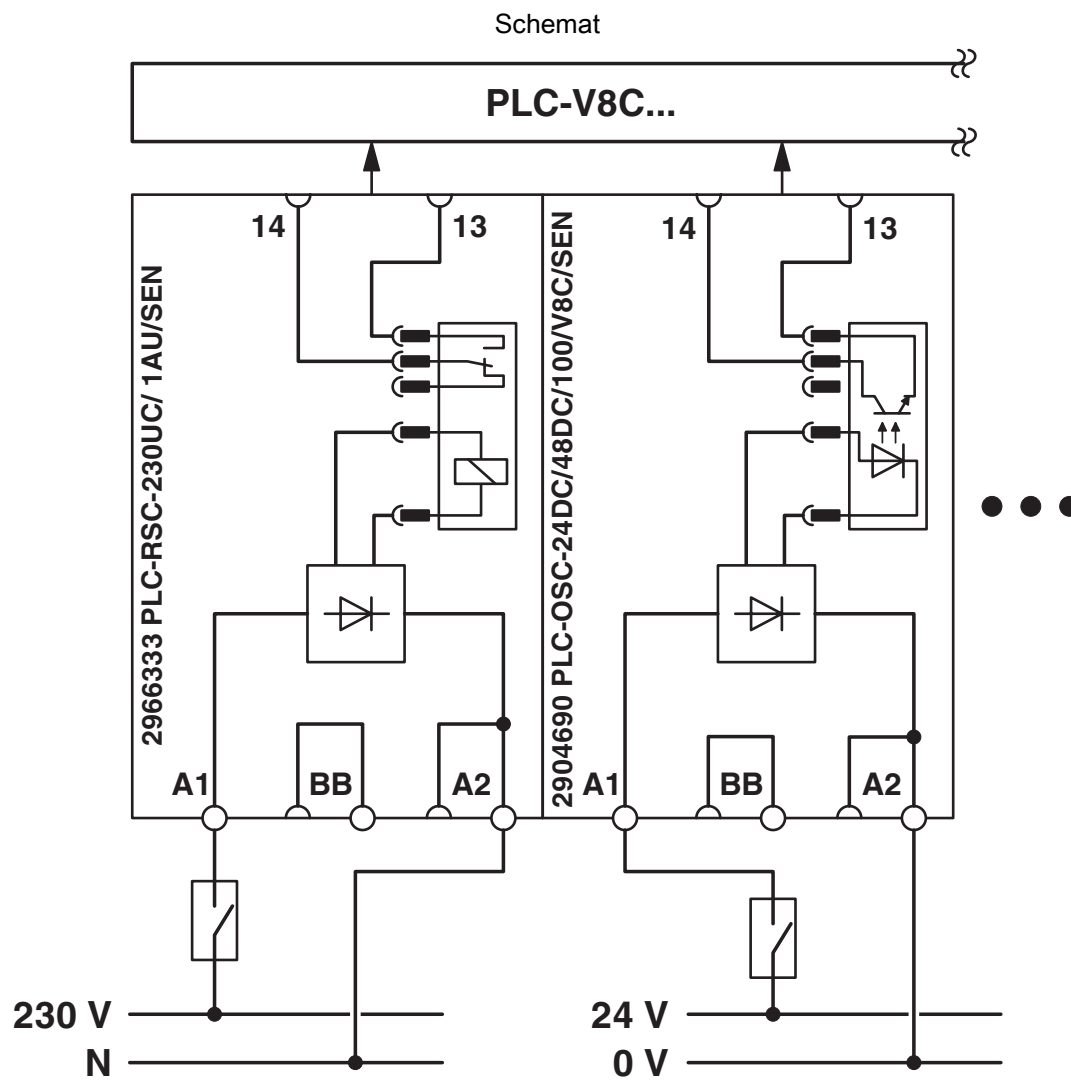

Schemat

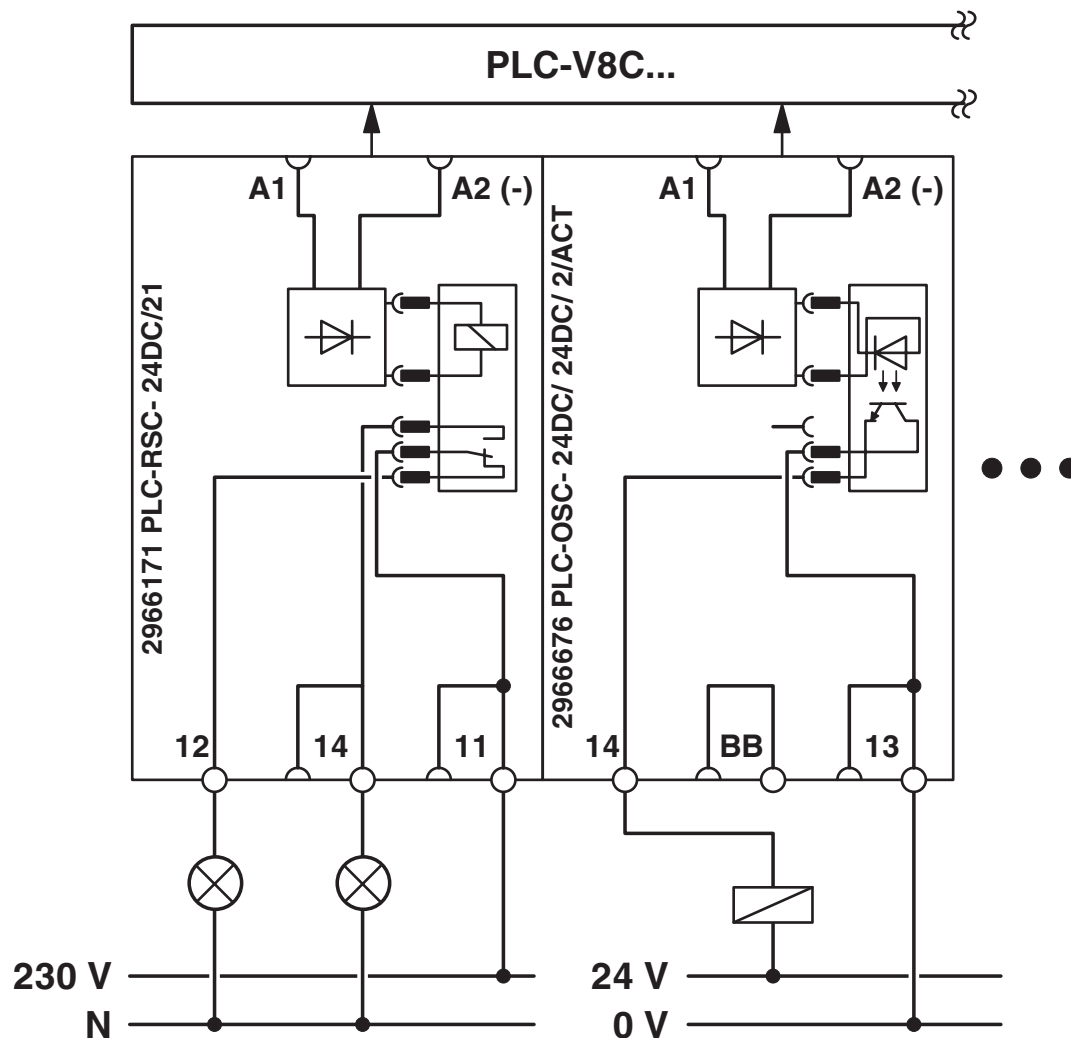


PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>




rysunek złączy

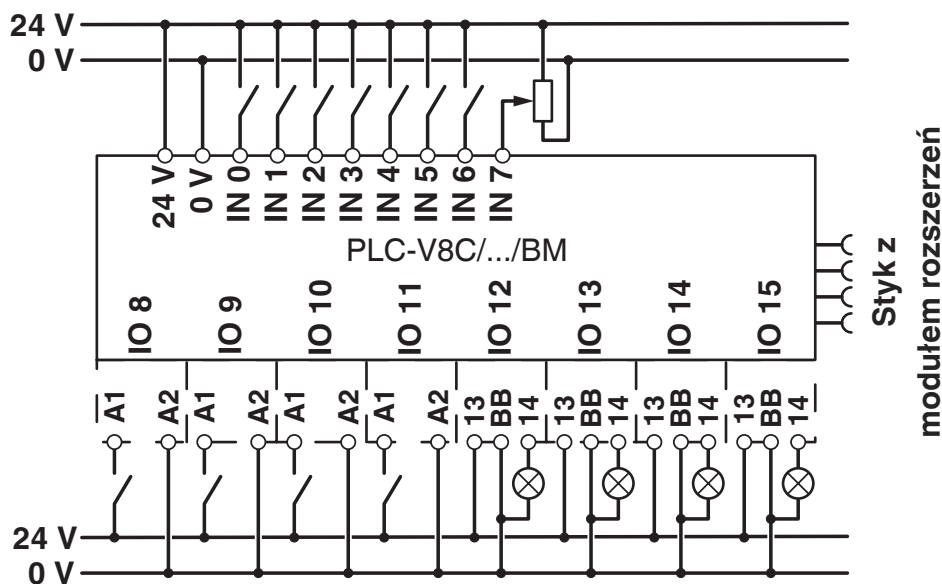

Rysunek wymiarowy

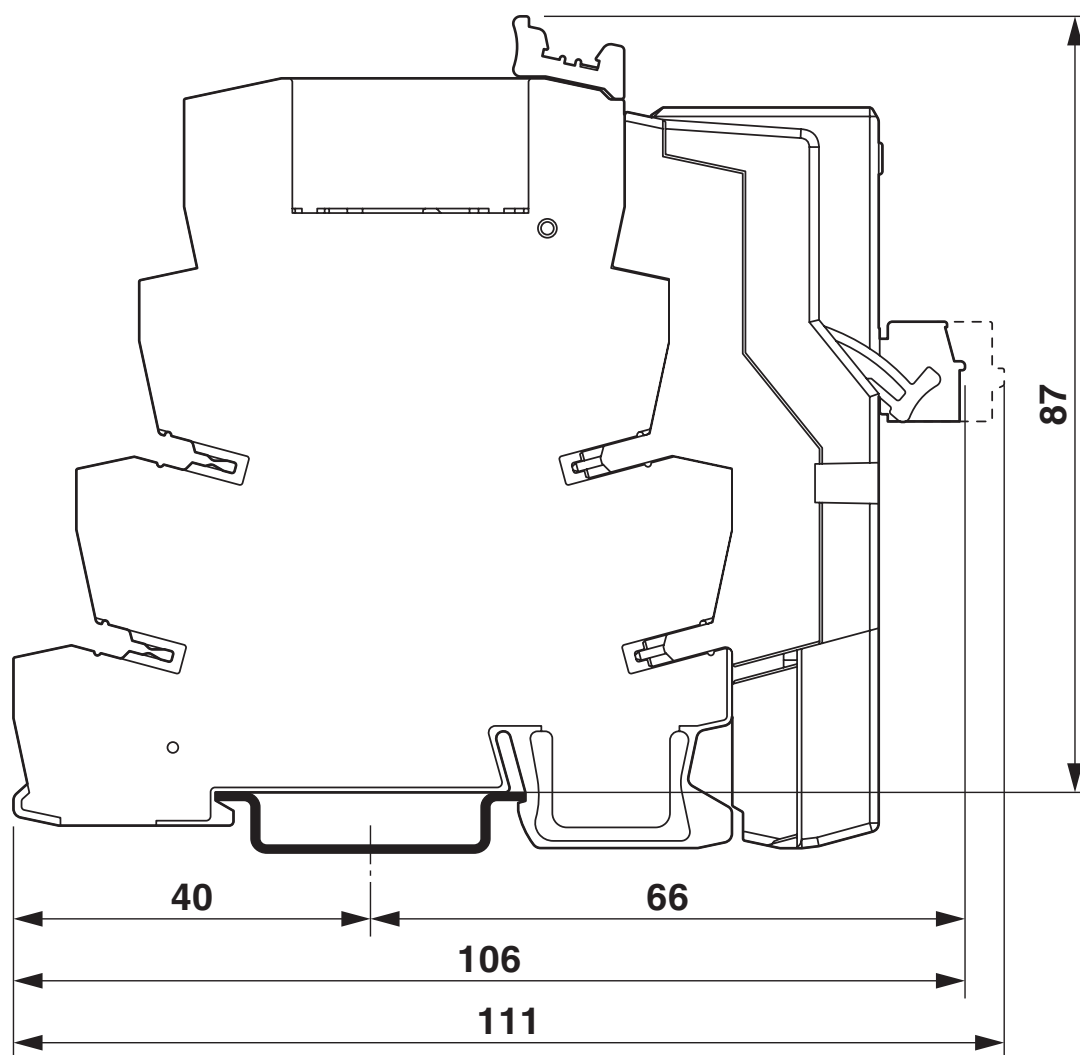

Schemat

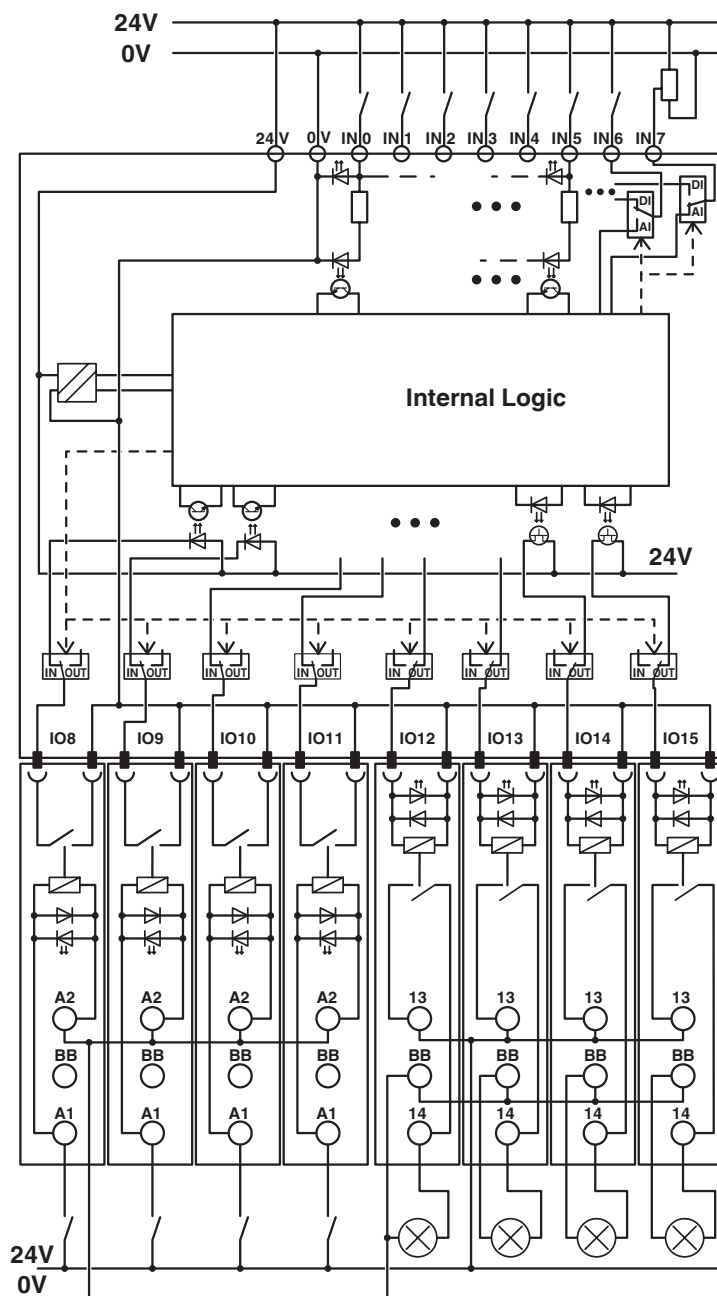


PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



Schemat

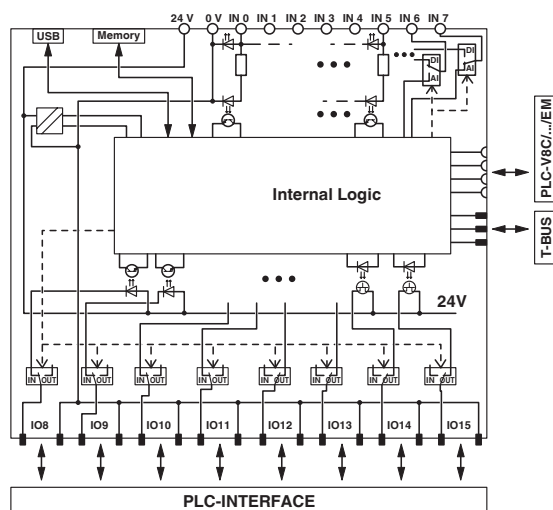

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik



2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>

Akcesoria

PLC-V8C/PT-24DC/EM - Moduł rozszerzenia

2905137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905137>



Moduł rozszerzeń PLC logic z 16 wejściami/wyjściami do podłączenia wtykowego maks. ośmiu złączy szynowych PLC-INTERFACE do rozbudowy modułu podstawowego (do modułu podstawowego można podłączyć maksymalnie dwa moduły rozszerzeń), przyłącze Push-in

IFS-CONFSTICK - kość pamięci

2986122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2986122>



Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska, ciągła

0810627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810627>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, ciągła, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 19,7 mm, wielkość pola opisowego: 19,7 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZBF 19,7 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825021>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 19,7 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 19,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Kabel połączeniowy

2701626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701626>



Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem wyposażonym w oprogramowanie PC Worx i LOGIC+, złącza USB A na microUSB B, długość 2 m.

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Kabel połączeniowy

2905263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905263>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: PLC logic (połączenie z konektorem na szynę nośną); przyłącze 1: złącze wtykowe COMBICON (1x 3-bieg.); złącze 2: złącze wtykowe COMBICON (1x 5-bieg.); długość kabla: 0,3 m

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfejs danych

2297620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297620>



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfejs danych

2901528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901528>



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/TCP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfejs danych

2901504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901504>



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą CANopen[®]. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfejs danych

2904472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904472>



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFINET. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfejs danych

2901988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901988>



Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą EtherNet/IP™. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor na szynę nośną

2707437

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707437>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter

2905872

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905872>



Adapter Bluetooth z interfejsem Micro USB i S-PORT do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami serii MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, bramkami systemu Interface i PLC logic.

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900299>



PLC-INTERFACE składający się z gniazda PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900306>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900312>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2900328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900328>



PLC-INTERFACE z łącznikiem (obsługa ręczna) do funkcji „Ręczny, Zero i Automatyka”, z przyłączami Push-in i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2966171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966171>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966265>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestym wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2982236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982236>



PLC-INTERFACE z przełącznikiem (obsługa ręczna) dla funkcji "ręcznie, zero i automatyka", z połączeniem śrubowym i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900352>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900364>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900369>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900376>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900383>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900398>



Przekaźnik PLC z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z połączeniem Push-in i wbudowanego, miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego; do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwrotny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/10 A

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900378>



PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/500 mA

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OPT- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900363>



PLC-INTERFACE z sygnałem TTL zwrotnego, składający się ze złączki gniazdowej PLC-O.../TTL z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: TTL (5 V DC)

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966728>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3–48 V DC/100 mA

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966634>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967840>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 styk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/ 0,75 A

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966676>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3–33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967947>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 ... 253 V AC/0,75 A

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982702>



PLC-INTERFACE z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z przyłączem śrubowym i zintegrowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/10 A

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980636>




PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 z przyłączem śrubowym i wbudowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

PLC-OSC- 24DC/TTL - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982728>



Przekaźnik PLC-Solid-State, ze złączami śrubowymi do montażu na szynie nośnej NS 35/7.5, wejście: 24 V DC, wyjście: TTL (5 V DC)

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900313>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900314>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2900315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900315>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../SEN z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966317>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966320>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Moduł przekaźnikowy

2966333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966333>



PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe

2980267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980267>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm dla funkcji wyjść z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 5 V DC

PLC-BPT- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900445>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe

2900262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900262>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wejściowych z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z rozdzielaczem napięcia zasilającego czujniki (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-BSC- 24DC/21 - Gniazdo przekaźnikowe

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966016>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8C/PT-24DC/BM - Sterownik

2905135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905135>



PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Gniazdo przekaźnikowe

2966061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966061>



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm dla funkcji wejść z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z rozdziałem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestyk zwrotny, napięcie wejściowe 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl