

Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, 0.5-1.0mm

Wtyk prosty

M12, 4-piny



Technika zacisków nożowych IDC

Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

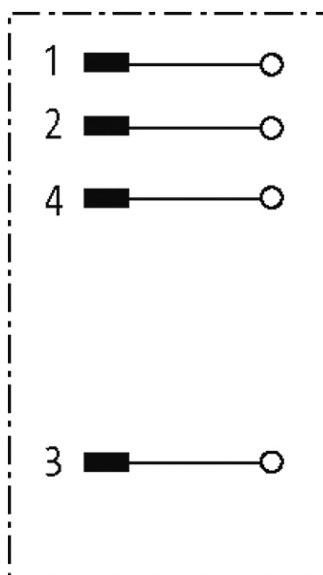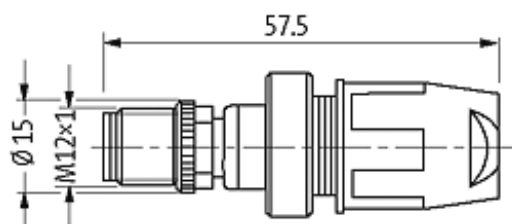

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12521

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Ponowne połączenie (przewód)	10

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	57.3×22×22 mm

Dane handlowe

EAN	4048879201797
eClass	27279221

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE