

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, 0,34-0,5mm², zaciski nożowe


Wtyk prosty


M12, 5-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.34...0.5 mm²

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

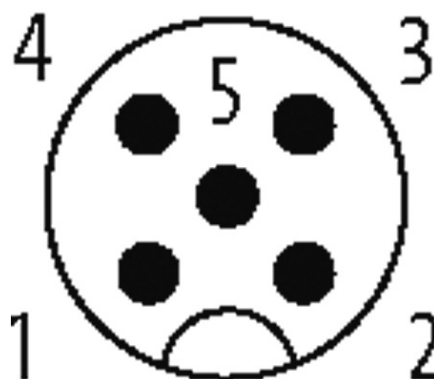[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

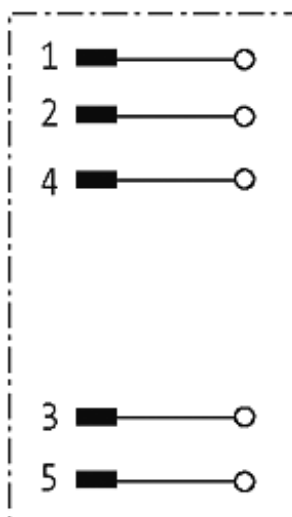

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 12533

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.34...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4.7...6 mm
Izolacja żyły	PVC, PP
Średnica zewnętrzna żył	1.2...2.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	52.4×20.5×20.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879306010
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE