

Wtyczka MOSA M12 męska, kątowna

4-polowa, 0.25..0.5mm², zaciski nożowe

Wtyk kątowny

M12, 4-piny

Technika zacisków nożowych IDC

Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male



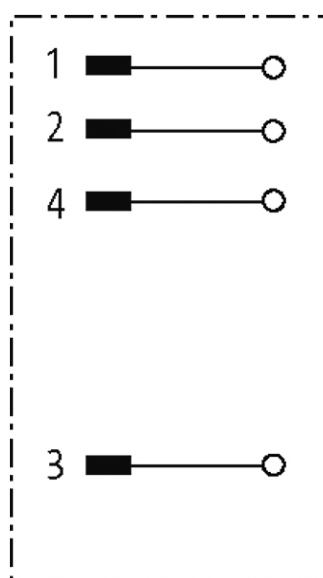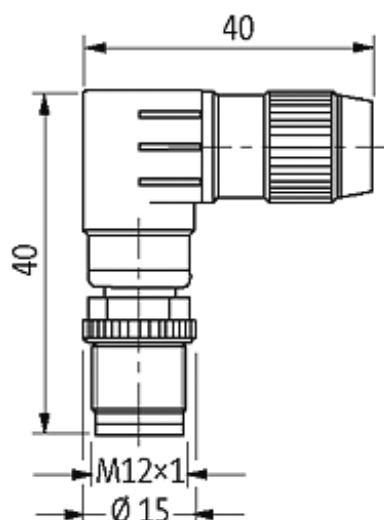

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 12561

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
-------------------	---

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Ponowne połączenie (przewód)	10
------------------------------	----

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	40×40×15 mm
------------------------------	-------------

Dane handlowe

EAN	4048879201773
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----