

Emergency stop with 2 positive opening

contacts in a IP65 enclosure

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)

z portem M12

8-piny

Przycisk Awaryjny

2 NC


1 przycisk może być oświetlony (1 zestaw zwierny)

[Link do produktu](#)



Ilustracje



Male



PIN 1: N/C 1
 PIN 2: N/C 1
 PIN 3: N/C 2
 PIN 4: N/C 2
 PIN 5: N/O 1
 PIN 6: N/O 1
 PIN 7: (X2/-)
 PIN 8: (X1/+)

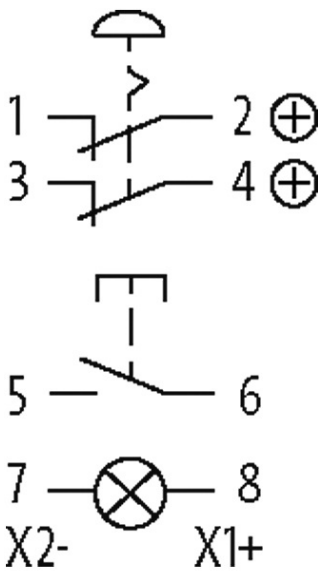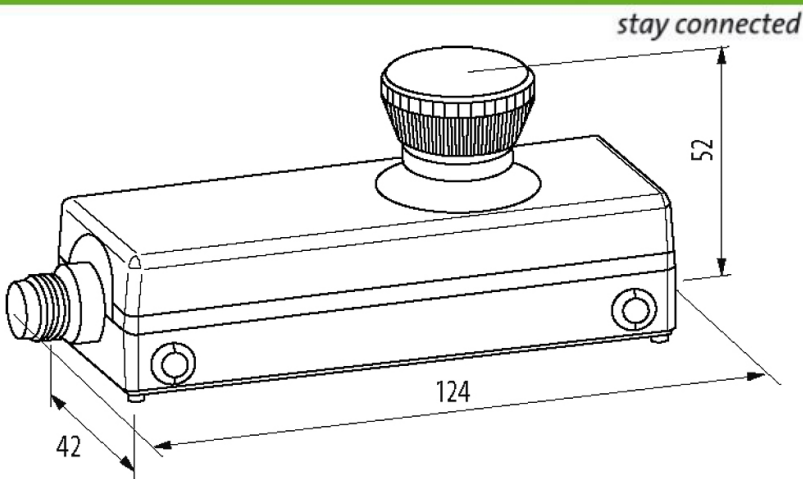

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	N/C 1
PIN 2	N/C 1
PIN 3	N/C 2
PIN 4	N/C 2
PIN 5	N/O 1
PIN 6	N/O 1
PIN 7	(X2/-)
PIN 8	(X1/+)

Dane techniczne

Czas odbicia styku max. 10 ms

Napięcie robocze	1...36 V DC (UL: 30 V DC)
Prąd roboczy	1.5 A
Dioda LED	max. 30 V AC/DC typ. 4 mA (24 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	50000 uruchomień, zależne od temperatury
Lambda (d)	20% (N/C)
Materiał (styk)	Ag Ni
B10d	250.000
Stopień ochrony	IP65
Typ połączenia	M12 (8-piny)
Typ montażu	z klipem
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	52x124x42 mm
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)

Dane handlowe

EAN	4048879663359
eClass	27371244
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE