


Elektroniczny moduł dźwiękowy 230 V

Instrukcja obsługi




Nr art. MTN352001

Dla Państwa bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia prądem elektrycznym.
Wszystkie czynności związane z urządzeniem powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków. Należy przestrzegać przepisów danego kraju.

Opis elektronicznego modułu dźwiękowego

Elektroniczny moduł dźwiękowy posiada 3 wejścia przycisków, do których można przypisać różne melodie. Za pomocą podłączonego przycisku można odtworzyć melodię dla odpowiedniego wejścia przycisku, a także wybrać nową melodię. Do dyspozycji jest 5 różnych melodi.
Do sterowania wejściami przycisków należy wykorzystywać przyciski ze stykiem zwiernym lub światłem orientacyjnym.

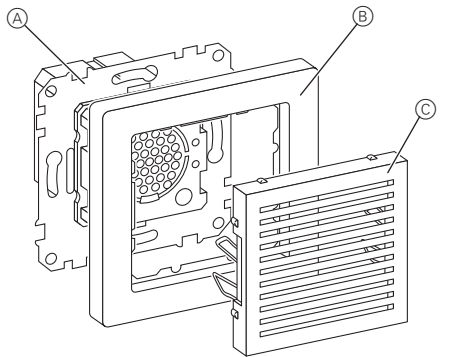


- A Elektroniczny moduł dźwiękowy
- B Rama
- C Płytką centralną dla nadajników sygnału akustycznego

Kompletowanie elektronicznego modułu dźwiękowego


Elektroniczny moduł dźwiękowy należy skompletować z płytką centralną dla nadajników sygnału akustycznego i ramą.

Montaż elektronicznego modułu dźwiękowego


- Podłączyć elektroniczny moduł dźwiękowy w sposób pokazany na poniższych schematach połączeń.
 - Elektroniczny moduł dźwiękowy z przyciskami (styk zwierny), maks. 10 na każde wejście przycisku

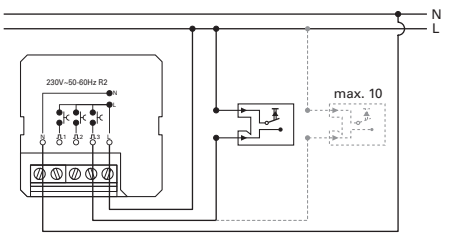

- Elektroniczny moduł dźwiękowy z przyciskami ze światłem orientacyjnym, maks. 3 na każde wejście przycisku

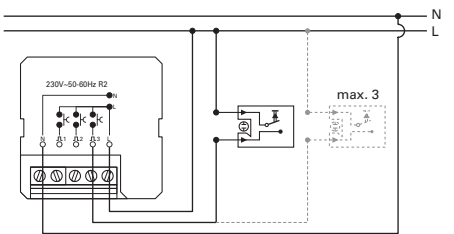

- Zamontować elektroniczny moduł dźwiękowy w gnieździe podtynkowym o głębokości 40 mm i przymocować dwoma śrubami do gniazda.
- Wyłamać cztery narożniki ramy np. za pomocą obcęgow (w ramach z systemu M).

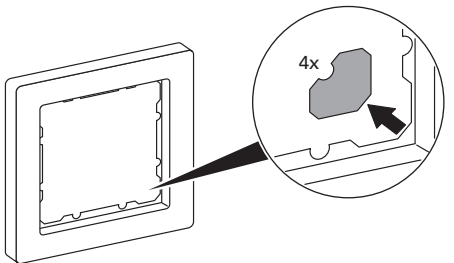

- Założyć ramę i zamocować za pomocą płytki centralnej dla nadajników sygnału akustycznego.

Programowanie elektronicznego modułu dźwiękowego

Do dyspozycji jest 5 różnych melodi na każde wejście przycisku. Podczas programowania melodii należy postępować w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk podłączony na wejściu przycisku i przytrzymać przez 15 sekund.

Elektroniczny moduł dźwiękowy przechodzi do trybu programowania i po kolei odtwarza 5 melodii.

- Krótkim naciśnięciem przycisku wybrać odpowiednią melodię.

W tym momencie elektroniczny moduł dźwiękowy zapisuje w pamięci odtworzoną melodię. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie wybrana żadna melodia, to następuje wyłączenie trybu programowania i aktywna jest pierwotna melodia.

Istnieje możliwość przypisania innej melodii do każdego wejścia przycisku.

Dane techniczne	
Napięcie znamionowe:	230 V AC, 50-60 Hz
Pobór prądu:	14 mA
Głośność:	70 db/ 1 m
Wejścia przycisków:	3
możliwość zaprogramowania melodii dla każdego wejścia przycisku:	5
maks. liczba przyłączy dla każdego wejścia przycisku:	10
przycisk (styk zwierny): przycisk ze światłem orientacyjnym:	3 (1 mA)


Schneider Electric Industries SAS

W przypadku pytań technicznych należy zwracać się do centrali obsługi klienta w Państwa kraju.
www.schneider-electric.com

Z powodu stałego rozwoju norm i materiałów dane techniczne i informacje dotyczące wymiarów obowiązują dopiero po potwierdzeniu przez nasze działy techniczne.

Ηλεκτρονικό ένθετο σήματος 230 V

Οδηγίες χρήσης




Κωδικός MTN352001

Για τη δική σας ασφάλεια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού από ηλεκτρικό ρεύμα.
Όλες οι εργασίες στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους. Πρέπει να ακολουθούνται οι ειδικοί κανονισμοί για κάθε χώρα.

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό ένθετο σήματος

Το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος διαθέτει τρεις εισόδους κουμπιών πίεσης, στις οποίες μπορείτε να αναθέσετε διαφορετικές μελωδίες. Με ένα συνδεδεμένο κουμπί πίεσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία της αντίστοιχης εισόδου κουμπιού πίεσης και να επιλέξετε μία καινούργια μελωδία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές μελωδίες. Για να ελέγξετε τις εισόδους κουμπιών πίεσης χρησιμοποιήστε το κουμπί πίεσης με επαφή σύνδεσης ή το κουμπί πίεσης με λυχνία προσανατολισμού.

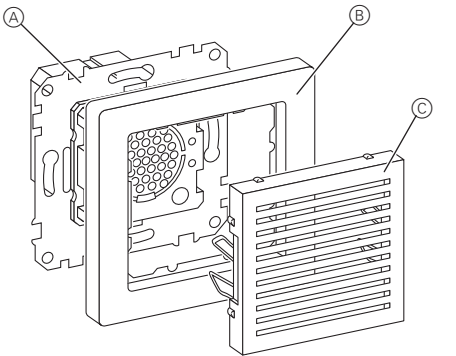


- A Ηλεκτρονικό ένθετο σήματος
- B Πλαίσιο
- C Κεντρική πλάκα για γεννήτριες ηχητικών σημάτων

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού ένθετου σήματος


Ολοκληρώστε το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος με μία κεντρική πλάκα για γεννήτριες ηχητικών σημάτων και ένα πλαίσιο.

Τοποθέτηση ηλεκτρονικού ένθετου σήματος


- Συνδέστε το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα κυκλώματος.
 - Ηλεκτρικό ένθετο σήματος με κουμπί πίεσης (επαφή σύνδεσης), έως και δέκα ανά είσοδο κουμπιού πίεσης

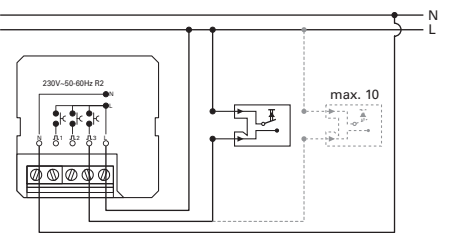

- Ηλεκτρικό ένθετο σήματος με κουμπί πίεσης με λυχνία προσανατολισμού, έως και τρία ανά είσοδο κουμπιού πίεσης

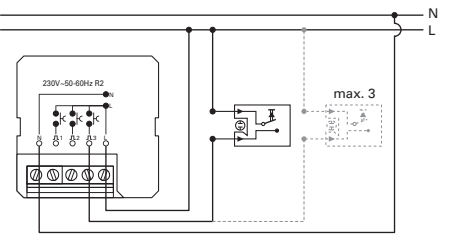

- Τοποθετήστε το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος σε μία βαθιά πρίζα χωνευτής τοποθέτησης 40 mm και ασφαλίστε το στην πρίζα χρησιμοποιώντας δύο βίδες.
- Σπάστε τις τέσσερις γωνίες του πλαισίου, π.χ. με ένα σετ πένσες (για πλαίσια System M).

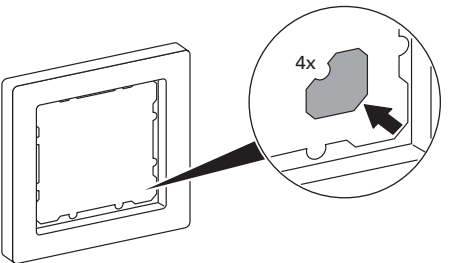

- Εφαρμόστε το πλαίσιο και στερεώστε το χρησιμοποιώντας την κεντρική πλάκα για γεννήτριες ηχητικών σημάτων.

Ηλεκτρονικό ένθετο σήματος Προγραμματισμός

Για κάθε είσοδο κουμπιού πίεσης είναι διαθέσιμες πέντε διαφορετικές μελωδίες. Ο προγραμματισμός των μελωδιών γίνεται ως εξής:

- Πιέστε το κουμπί πίεσης που είναι συνδεδεμένο στην είσοδο κουμπιών πίεσης για 15 δευτερόλεπτα.

Το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος μεταάγει στην λειτουργία προγραμματισμού και αναπαράγει διαδοχικά τις πέντε διαθέσιμες μελωδίες.

- Πιέστε για λίγο το κουμπί πίεσης για να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία.

Το ηλεκτρονικό ένθετο σήματος αποθηκεύει την μελωδία, η οποία αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή. Η λειτουργία προγραμματισμού εγκαταλείπεται, εάν δεν γίνει επιλογή μέσα σε 3 λεπτά και παραμένει ενεργή η αρχική μελωδία. Μπορείτε να αναθέσετε διαφορετική μελωδία σε κάθε είσοδο κουμπιού πίεσης.

Τεχνικά στοιχεία	
Ονομαστική τάση:	230 V AC, 50 - 60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος:	14 mA
Ένταση:	70 db/ 1 m
Είσοδοι κουμπιών πίεσης:	3
Προγραμματιζόμενες μελωδίες ανά είσοδο κουμπιού πίεσης:	5
Μέγ. αριθμός συνδέσεων ανά είσοδο κουμπιού πίεσης:	
Κουμπί πίεσης (επαφή σύνδεσης):	10
Κουμπί με προσανατολισμό φως:	3 (1 mA)

Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της χώρας σας.
www.schneider-electric.com
Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί σε συμμόρφωση προς τα πρότυπα που επικρατούν και/ή τους κανονισμούς εγκατάστασης. Καθώς τα πρότυπα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα σχέδια εξελίσσονται με το χρόνο, πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες αυτές της έκδοσης.