

Wtyczka MOSA M12 żeńska, prosta, 3-polowa0.5-1.0mm², zaciski nożowe

Gniazdo proste

M12, 3-piny

Technika zacisków nożowych IDC


Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²



Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

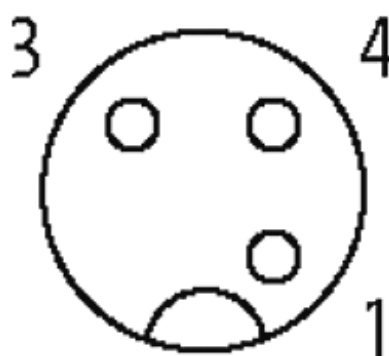

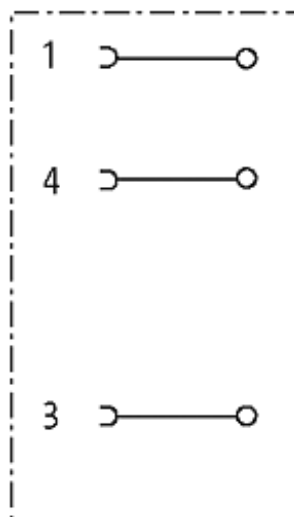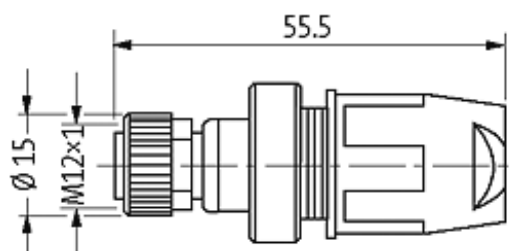

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	12621
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Ponowne połączenie (przewód)	10

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	55×22×22 mm

Dane handlowe

EAN	4048879201735
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Kraj pochodzenia

DE