


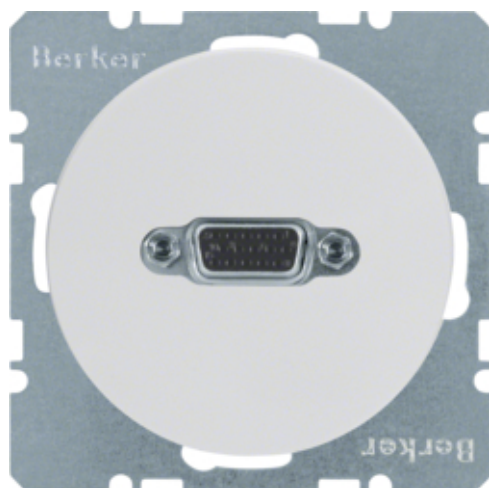

## R.1/R.3 Gniazdo VGA biały

3315402089

### Połączenia

- z wyjściem prostym
- kompatybilność z S-VGA
- z 15-biegunowym gniazdem D-sub (z przodu)

### Częstotliwość

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Zakres częstotliwości wideo | maks. 160 MHz |
|-----------------------------|---------------|

### Ekran

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Rozdzielczość | maks. 1280 x 1024 px |
|---------------|----------------------|

### Materiał

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | biały            |
| Kolor                    | śnieżnobiały     |
| Kolor RAL                | RAL 9010         |
| Materiał                 | Tworzywo / metal |
| materiał do zadrukowania | ASA biały        |
| Powierzchnia             | połysk           |

### Wymiary

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Głębokość montażu | 12 mm |
|-------------------|-------|

### Instalacja / Montaż

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Montaż | bez łapek rozporowych, do podłączenia śrubowego |
|--------|-------------------------------------------------|

### Podłączenie

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Połączenie                                                                        | z 15-biegunowym podwójnym gniazdem D-sub |
| - z gniazdem po stronie tylnej do podłączenia fabrycznie przygotowanego kabla VGA |                                          |

#### Ustawienia

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cieniowanie      | R1_biały |
| Parametry lasera | R1_weiß  |

#### Wposażenie

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Rodzaj konfiguracji     | Laserdruck |
| - z pierścieniem nośnym |            |

#### Oznaczenie

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Zastosowanie            | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | Berker R.1/R.3/R.8     |
| Wtórna linia projektowa | Berker R.1, Berker R.3 |

#### Instrukcje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekst wskazówki | Umożliwia łączenie komputerów PC i laptopów z urządzeniami wyświetlającymi, np. monitorami (LCD) i projektorami., Przestrzegać zaleceń producentów kabli i urządzeń dot. maksymalnej długości kabli VGA!, Zalecenie dot. instalacji:<br>Firma Kaiser: „Puszka elektroniczna” zapewniająca zachowanie dopuszczalnego promienia gięcia, nr art. 1068-02 lub 9062-74 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|