

Wtyczka MOSA M12 żeńska, kątowna, 4-polowa

0.25..0.5mm², zaciski nożowe

Gniazdo kątowe

M12, 4-piny

Technika zacisków nożowych IDC

Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²

Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

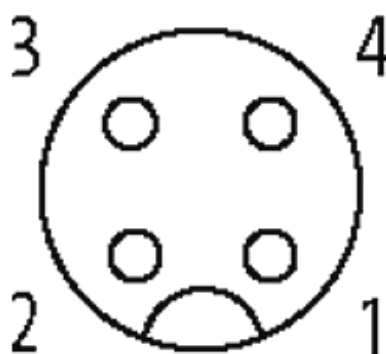

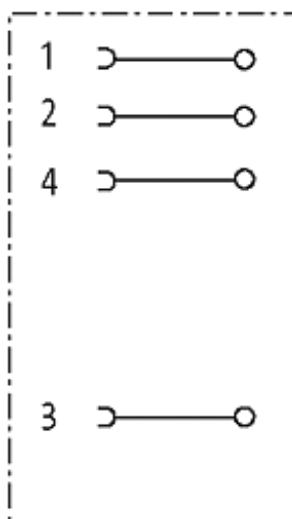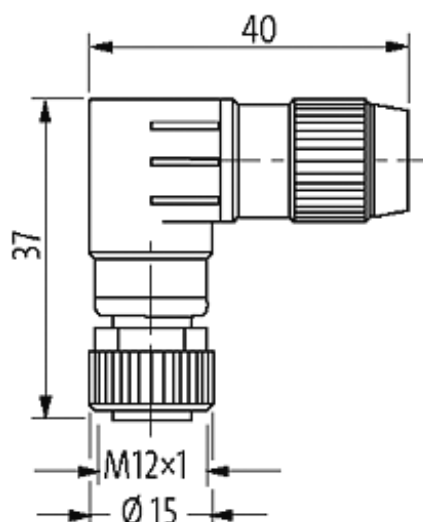

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12681

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...5.1 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, T PE
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Ponowne połączenie (przewód)	10

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×40×15 mm

Dane handlowe

EAN 4048879201681

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE