

Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm


Wtyk prosty


M12, 4-piny

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

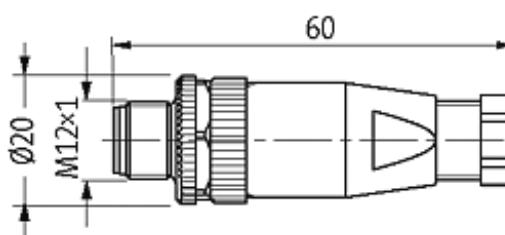[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

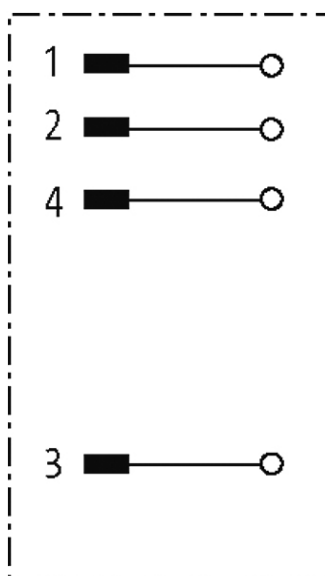

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	12701
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	60×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879201667
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Kraj pochodzenia

DE