


Przełącznik czasowy MIRO 6,2

WE:24VDC - WY:24VDC/0.1A 6,2 mm zaciski śrubowe



Wyjście tranzystorowe

Przedłużenie impulsu: 0.1...10 s

Zaciski śrubowe

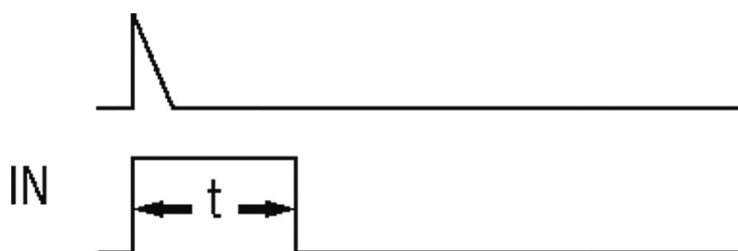[Link do produktu](#)**Ilustracje**

OUT Control impuls ≥ 0.5 ms
0.1...10s front side poti adjustable

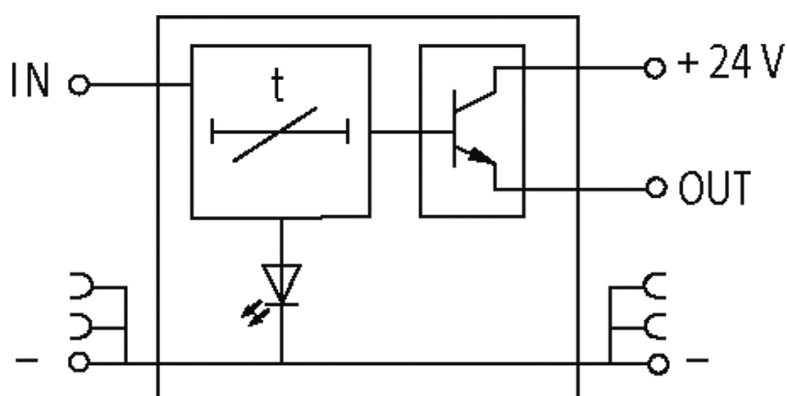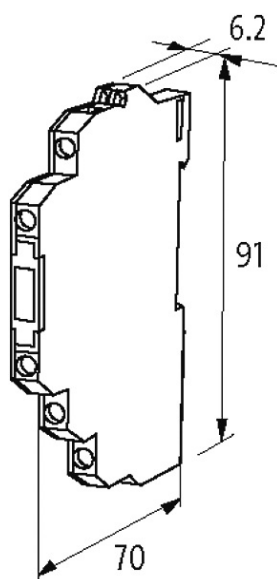

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	19...29 V DC
Napięcie sterujące	16...32 V DC
Zakres czasowy	0.1...10 s
Długość impulsu	min. 0.5 ms

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	brak separacji galwanicznej
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×70 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie łączeniowe	Napięcie robocze - 1.5 V
Prąd przełączania na wyjście	max. 100 mA

Dane handlowe

EAN	4048879026963
eClass	27210990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	CZ