

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: tak

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Oszczędność miejsca: skrzynka rozdzielcza z podwójnymi wyprowadzeniami dla dwóch czujników na gnieździe
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1155995
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CDA
Klucz produktu	BF3CDA
GTIN	4063151157258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 978 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 978 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników -
urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Nie nadaje się do złączy M12 Push-Pull.
Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	FKM
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	Cynkowy odlew ciśnieniowy
	PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	Technical drawing of the LED strip light showing top and side views with dimensions in millimeters. The top view shows a rectangular strip with a total length of 153 mm, a width of 58 mm, and a mounting hole diameter of Ø4.5. The side view shows a height of 26 mm and a total length of 154 mm. The drawing also indicates a 4.5 mm offset for the mounting hole and a 73 mm distance between the mounting holes.
Szerokość	58 mm
Wysokość	26 mm
Długość	153 mm

Dane przyłączeniowe

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Przylącze stałe
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = WH
	1 / 2 (B) = GYPK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RDBU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WHGN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BNGN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WHYE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YEBN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WHGY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GYBN
	1-8 / 1 (+ 48 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GNYE

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A (do 40 °C)
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
-------------------	------


PUR/PVC czarny ekranowany [PUR]

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Rysunek wymiarowy



Liczba biegunów	19
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PUR/PVC czarny ekranowany [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	64x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	16x 0,5 mm ² (Przewód sygnałowy) 3x 1 mm ² (Napięcie zasilania)
Zewnętrzna średnica przewodu	11,6 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Rysunki

Rysunek schematyczny

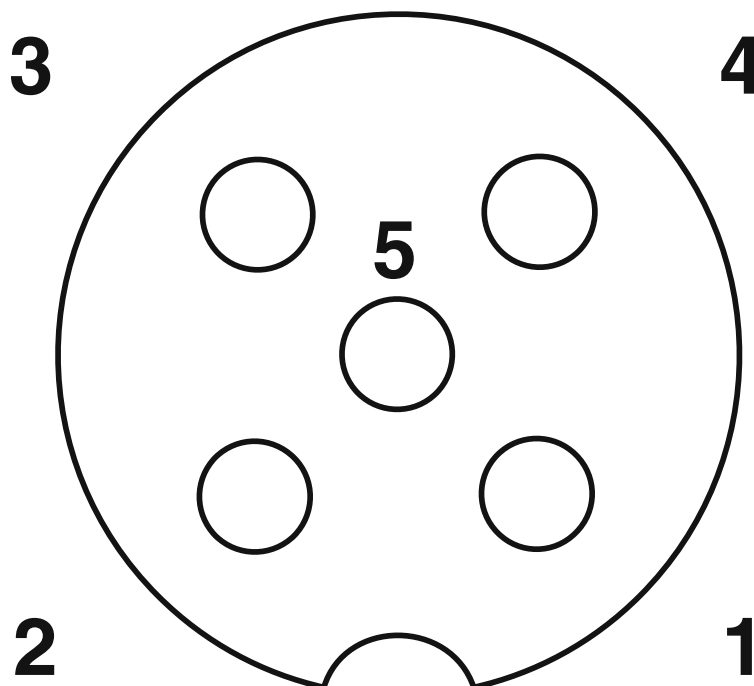


Gniazdo rozszerzeń M12, 5-biegunowe

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Schemat

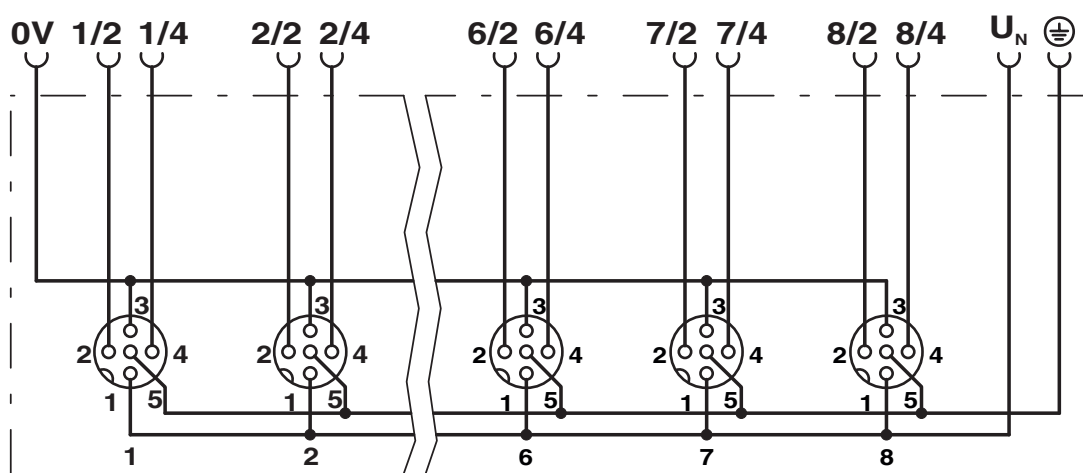

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

Akcesoria

PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>



Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i złączy do zabudowy

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212368>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów i kabli o przekroju przewodu od 0,08 do 2,5 mm, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 15 mm, moc cięcia do 6 mm² elastyczne / 1,5 mm² sztywne

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

WIREFOX-MP VDE - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212528

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212528>



Wielofunkcyjne narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów 8 do 13 mm, do zdejmowania izolacji z przewodów 0,2 do 10 mm², z pełnowartościowym obcinakiem bocznym, zgodnie z VDE 1000V AC/1500V DC

UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta




UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB-8/16-10,0PUR P12 SH - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1155995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1155995>

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta



UTA 136 - Adapter szyny nośnej

2853996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853996>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl