

**Trójnik-Y, prosty, 2.1..3/4..5mm**

Wtyk prosty

Konektor M12 Y, 4-pinowy

Zaciski śrubowe



Zakres mocowania (Ø kabla): 2.1 ..3/4..5 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male



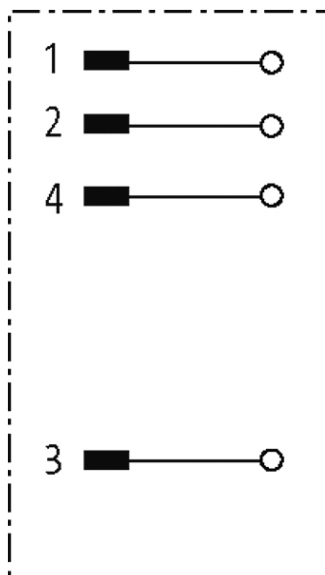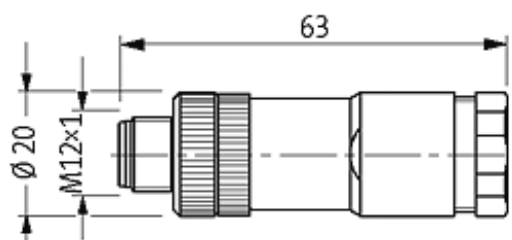

Ilustracja zastępcza

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 12781

**Dane techniczne**

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie robocze           | max. 250 V AC/DC                       |
| Prąd roboczy na styk       | max. 4 A                               |
| Przekrój złącza            | max. 0.75 mm <sup>2</sup>              |
| Zakres mocowania (Ø kabla) | 2.1...3/4...5 mm (2 przepusty kablowe) |
| Stopień ochrony            | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)   |

**Dane ogólne**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatur            | -40...+85 °C |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×20×20 mm  |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879201629 |
| eClass              | 27279221      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |