

Trójnik-Y M12 męski, prosty, 5-polowy, zaciski śrubowe

Wtyk prosty

Konektor M12 Y, 5-pinowy


Zaciski śrubowe



Zakres mocowania ($\varnothing$ kabla): 2.1...3/4...5 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

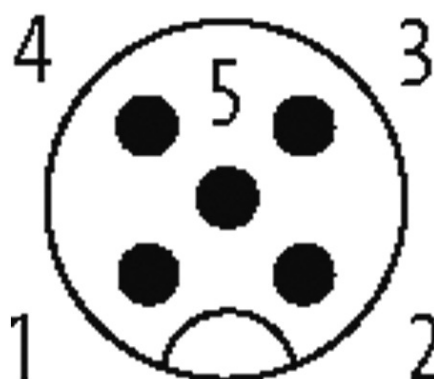

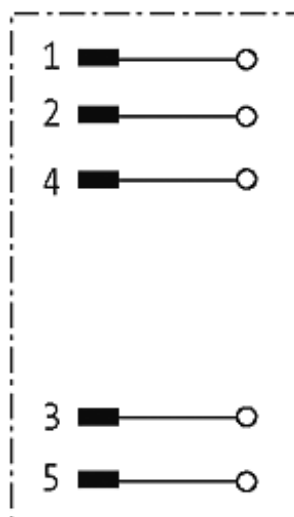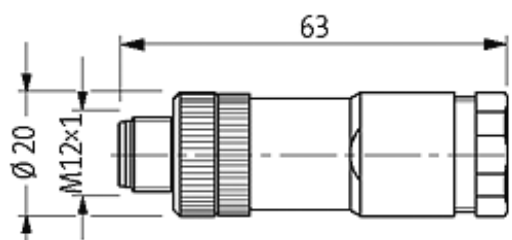

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 12801

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.1...3/4...5 mm (2 przepusty kablowe)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	63×20×20 mm

Dane handlowe

EAN	4048879201612
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE