

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm

Gniazdo proste

M12, 4-piny



Zaciski śrubowe


Zakres mocowania ($\varnothing$ kabla): 4...6 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

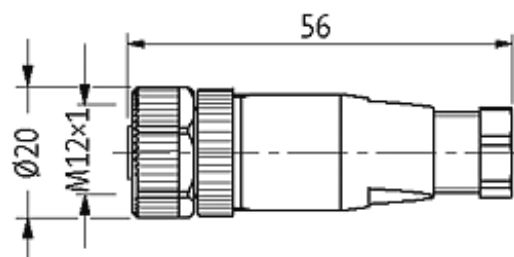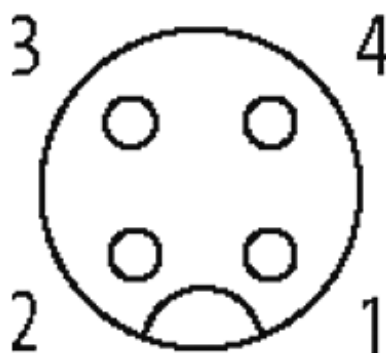

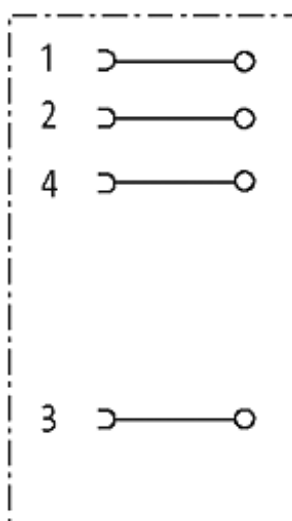

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	12901
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	54×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879201568
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE