

M12 female straight field-wireable

Gniazdo proste

M12, 4-piny


Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

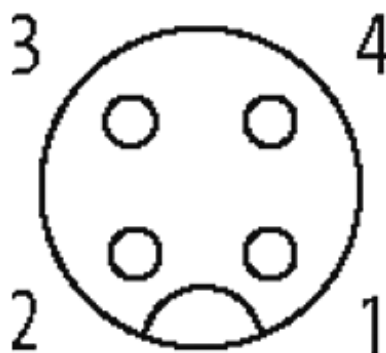

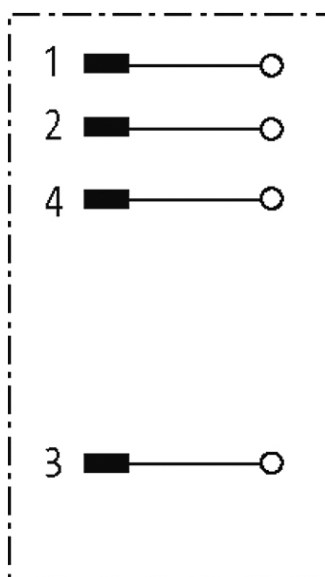

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	12945
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 8 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	8...10 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879378369
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE