

Wtyczka M12 żeńska kątowa 5-polowa 0,14 - 1,5mm², 4-8mm

Gniazdo kątowe

M12, 5-piny


Zaciski śrubowe



Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

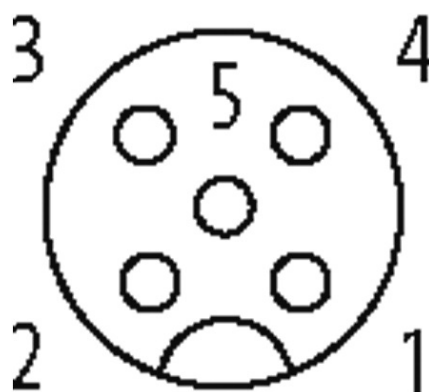

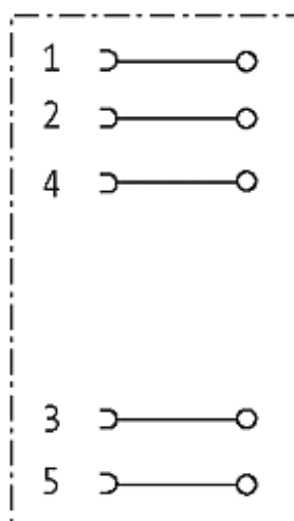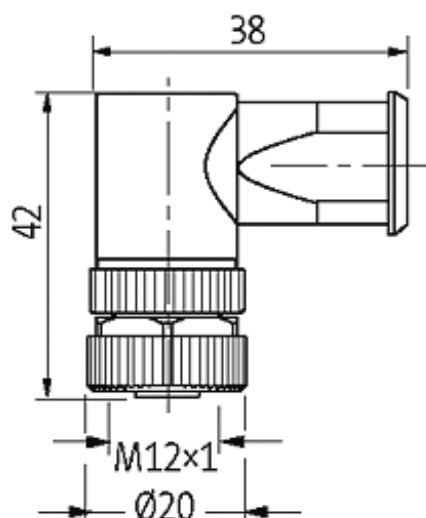

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13011

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.14...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...8.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -30...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879428774
eClass	27279221

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE