

Konektor M12 żeński prosty z wolnym końcem przewodów

PUR-JB 5x0,34 ekranowany, szary, 10m

Gniazdo proste

M12, 4-piny


ekranowany

M12, 5-piny



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie. Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Female

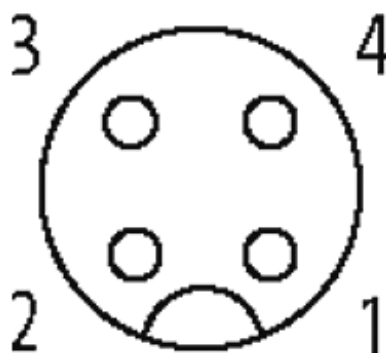


Female

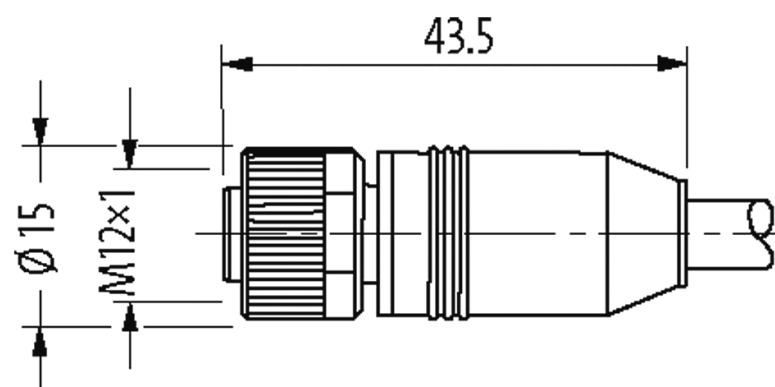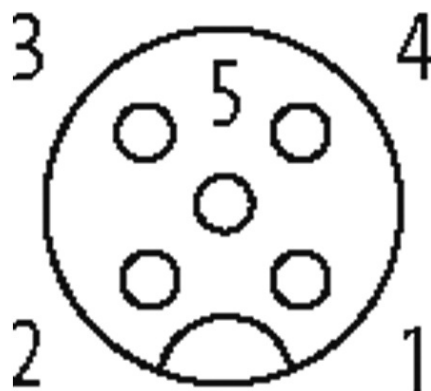


1	↷		brown (+)
2	↷		white (N/C)
4	↷		black (N/O)
3	↷		blue (-)
5	↷		gn/ye (gray*)
			shield

(* for cable type 203, 603, 243, 643)

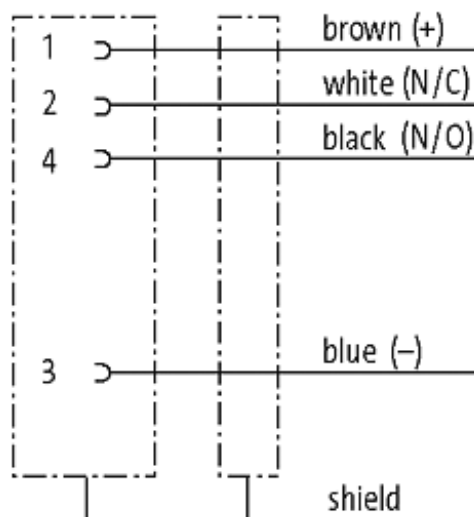

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 13201

Kabli

Numer kabla	349
No./przekrój żył	5 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PCV (brą, bia, nie, cza, zieźół)
Wartości łańcuchów ciągowych	0.1 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Ekranowanie	tak
Kolor (osłona)	szary

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I

Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Długość cięcia (osłona)	20 mm

Dane handlowe

EAN	4048879199797
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ