

Złącze panelowe M12, męskie, 5-polowe, 0,2m


Wtyk z kołnierzem


M12, 5-piny

Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)


Ilustracje

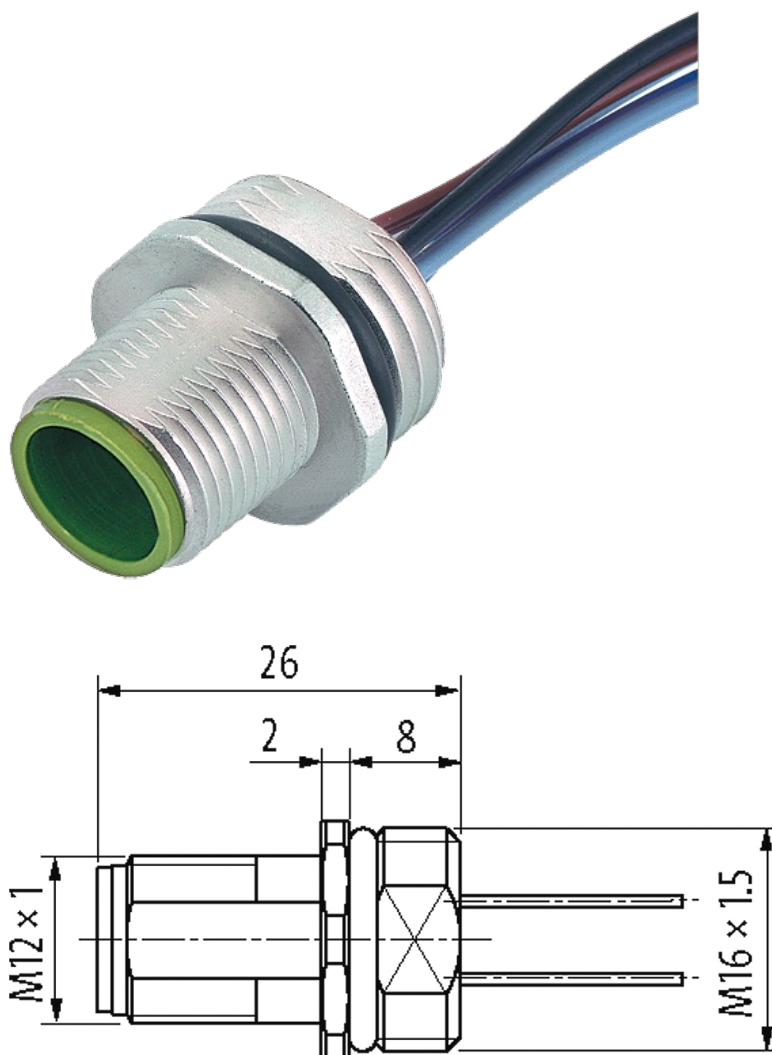

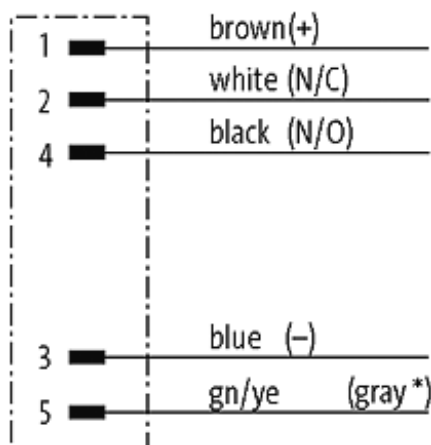

(* for cable type 902 and 972)

Male

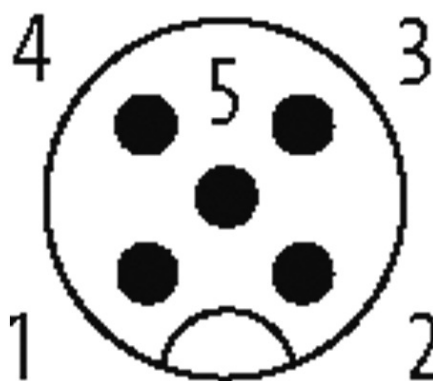

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13521

Kabli

Numer kabla	972
No./przekrój żył	5 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza, sza)
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów	5
Zajętość	w pełni użyte
Kodowanie	M12, kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198721
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE