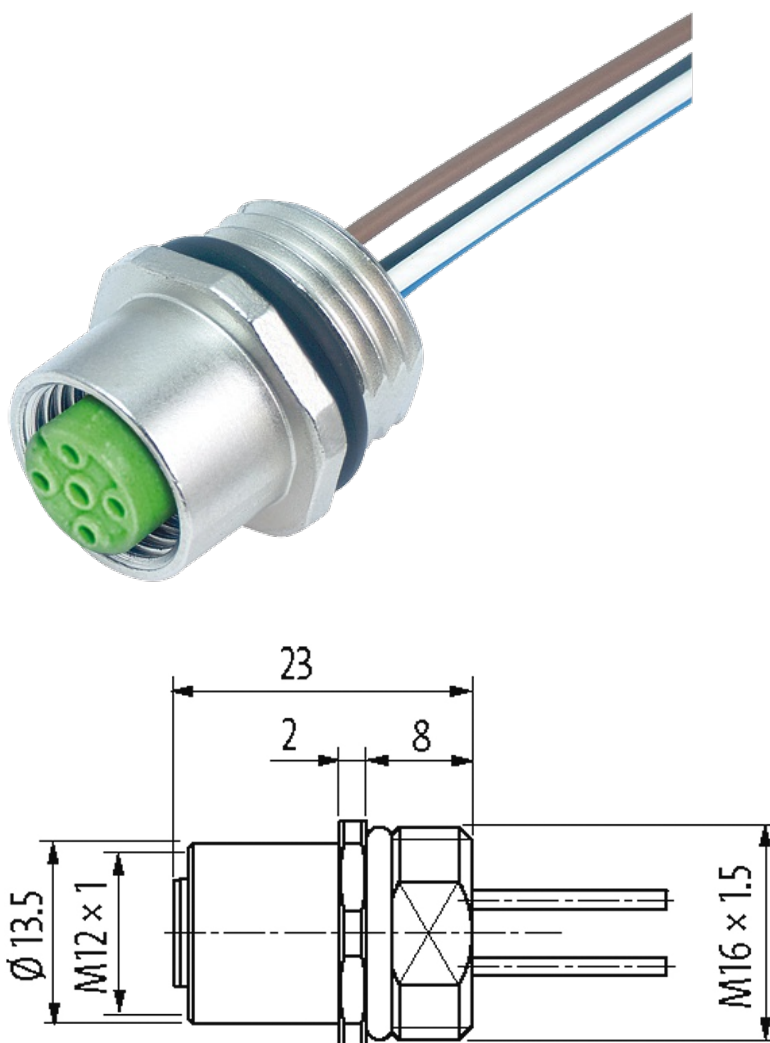



M12 female receptacle A-cod.

PP-wires 5x0,34 0,5m

Gniazdo z kołnierzem


M12, 5-piny

Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką[Link do produktu](#)**Ilustracje**

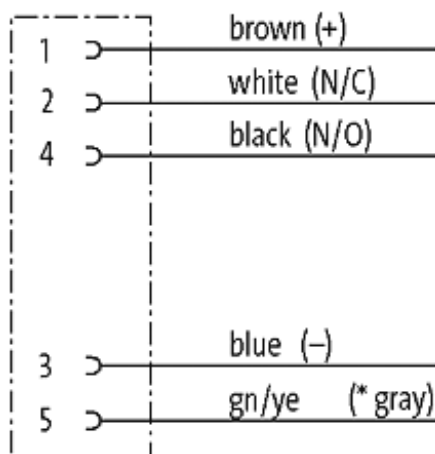

(* for cable type 902, 972)

Female

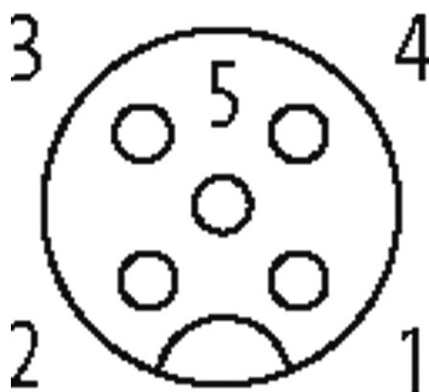

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13561

Kabli

Numer kabla 975

No./przekrój żył 5 × 0.34 mm²

Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza, zieżół)

Średnica zewnętrzna 1.3 mm ±5%

Promień zgięcia (stały) 5 × średnica zewnętrzna

Zakres temperatur (stały) -40...+90 °C

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	5
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	odlew cynkowy, mosiężny
Blokada materiału	odlew cynkowy, mosiężny
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879311731
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE