

Wtyczka M12 męska, prosta. b-cod, ekranowana, Interbus, Profibus


Wtyk prosty
M12, 5-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.



[Link do produktu](#)

Ilustracje

Male

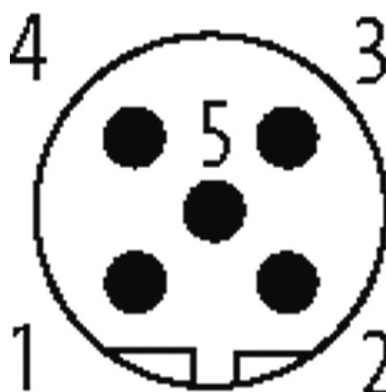

stay connected

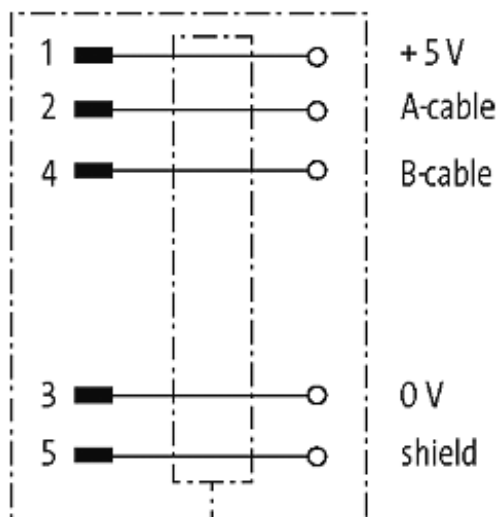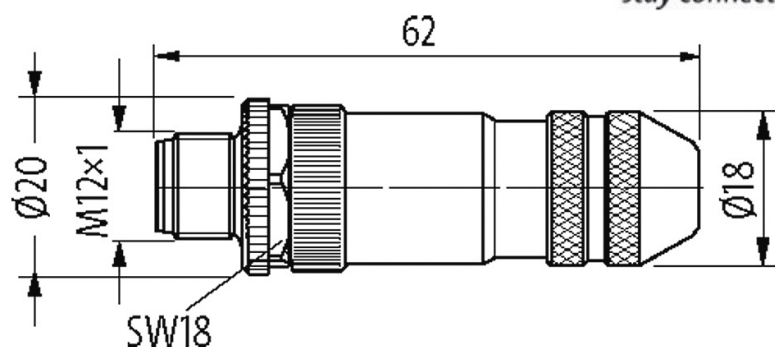

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	14001
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category II
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Kodowanie	M12, kodowanie B

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	62×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879198653
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE