

Wtyczka M12 żeńska, prosta, ekranowana, Interbus, Profibus

Gniazdo proste

M12, 5-piny


Kodowanie B



ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania ($\varnothing$ kabla): 6...8 mm

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

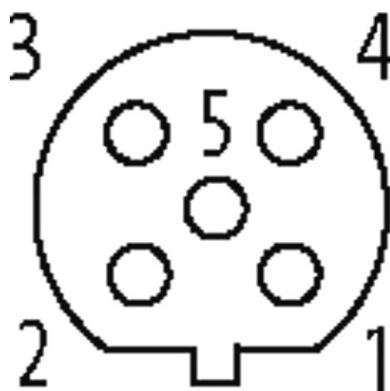[Link do produktu](#)**Ilustracje****Female**

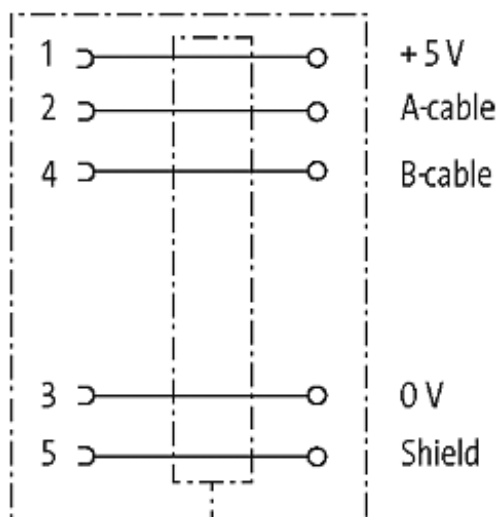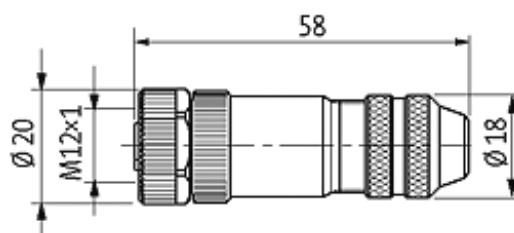

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Technologie magistrali



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14021

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category II
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Kodowanie	M12, kodowanie B
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blakowanie ślótów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dokowanie słotów

samohamowny

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	57×20×20 mm
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (uszczelka)	FKM

Dane handlowe

EAN	4048879198622
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE