

Wtyczka M12 żeńska, prosta, ekranowana, B-cod, 2-polowa

6-8mm, skręcalna, Profibus, zaciski śrubowe

Gniazdo proste

M12, 2-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

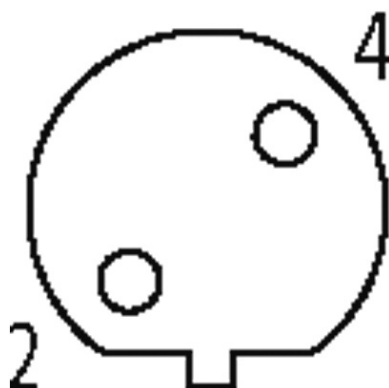

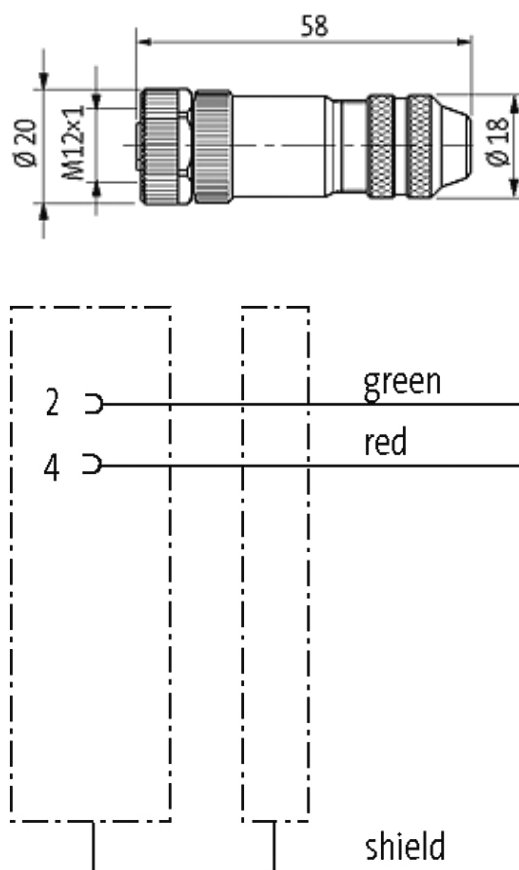

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14025

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 125 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Przekrój złącza max. 0.75 mm²

Zakres mocowania (Ø kabla) 6...8 mm

Obudowa Mosiądz, niklowany

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879198615

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE