

Wtyczka M12 męska, prosta, 3-polowa, ekranowana

B-cod, Profibus, 0.25-0.34mm²

Wtyk prosty

M12, 3-piny

Kodowanie B


ekranowany

Zaciski nożowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 7...8.8 mm

[Link do produktu](#)

Ilustracje

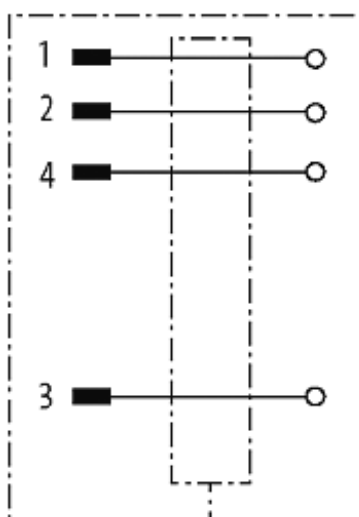

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji	14201
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.25...0.34 mm ² (AWG 22...24)
Zakres mocowania (Ø kabla)	7.0...8.8 mm
Średnica zewnętrzna żył	2.0...2.6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879197717
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE