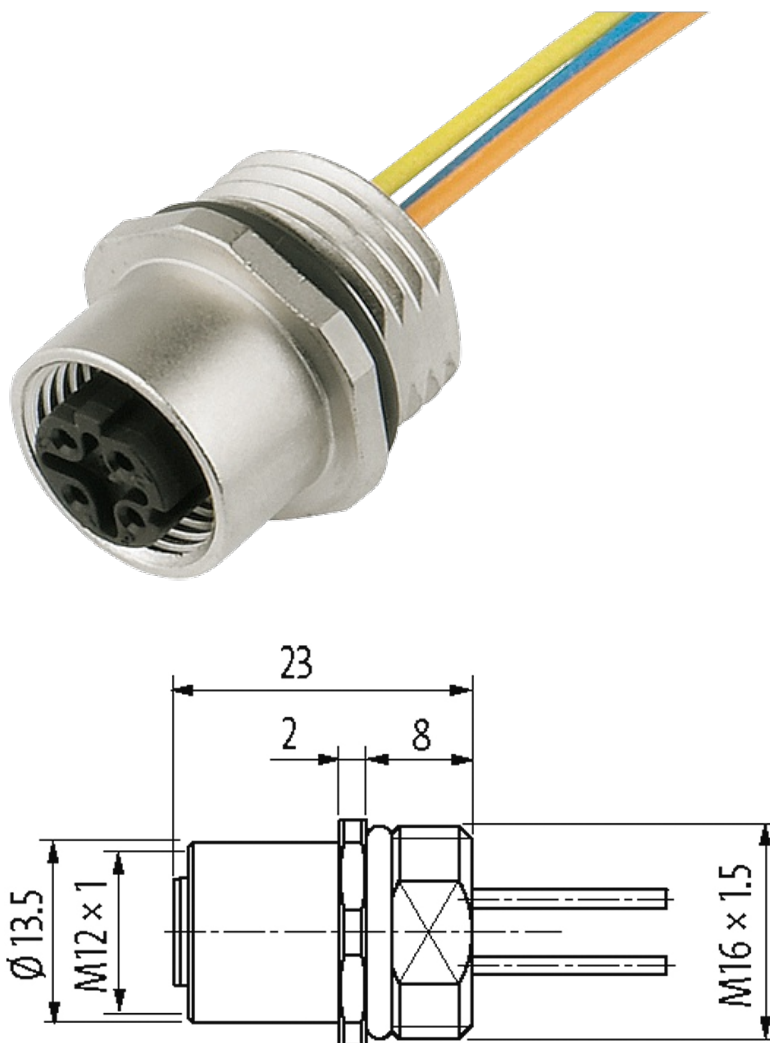
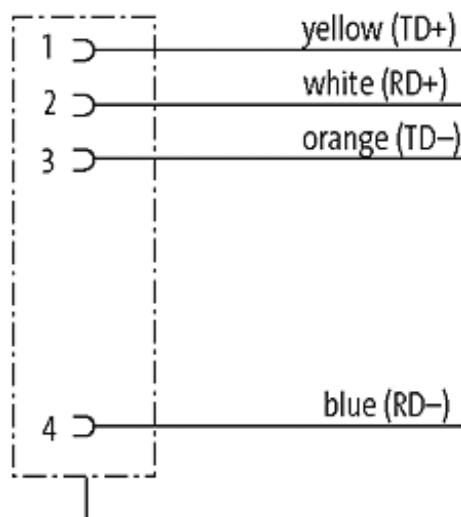



Złącze panelowe M12 żeńskie, 4-polowe, D-cod, EtherNet, 0.2m

Gniazdo z kołnierzem
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

Female

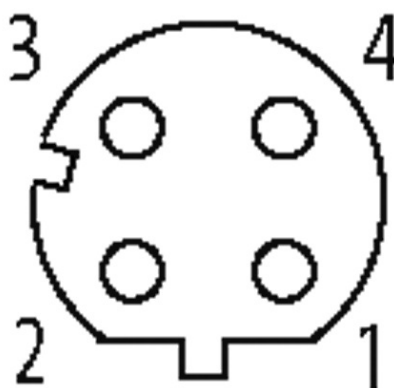

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali

EtherCAT

EtherNet/IP

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14501

Kabli

Numer kabla	976
No./przekrój żył	4 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PE (bia, żół, nie, pom)
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (ruchomy) -25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Parametry transmisji	CAT 5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	Kodowanie D
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane handlowe

EAN	4048879197502
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE