

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do ochrony przed prądami lub napięciami zakłóceniovymi po stronie sterowania z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, z rozdziałem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC

## Korzyści

- Niewrażliwy na prądy zakłóceniovowe
- Duże napięcie odpadania przekaźnika

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2980322               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK6211                |
| Klucz produktu                      | CK6211                |
| Strona katalogu                     | Strona 389 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918895716         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31 g                  |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,57 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85364900              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przekaźnikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Ograniczenie użycia

|                                                         |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu        | Gniazdo przekaźnika                                                                                                                    |
| Rodzina produktów   | PLC-INTERFACE                                                                                                                          |
| Zastosowanie        | Filtr chroniący przed zakłóceniami                                                                                                     |
| Rodzaj pracy        | 100 % współczynnik pracy                                                                                                               |
| Możliwe wyposażenie | Przekaźnik miniaturowy, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Przekaźnik miniaturowy, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |

#### Właściwości izolacji

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
|--------------------------|---|

### Parametry elektryczne

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Układ ochronny | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy<br>filtr RCZ; filtr RCZ |
|----------------|------------------------------------------------------------------|

### Dane wejściowe

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$             | 120 V AC<br>110 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | 0,85 ... 1,1         |

#### Z przekaźnikami

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$             | 120 V AC<br>110 V DC                                     |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | 0,8 ... 1,4                                              |
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                 | 7 mA (50 Hz)<br>8 mA (60 Hz)                             |
| Czas zadziałania typowo                       | 7 ms                                                     |
| typowy czas opadania                          | 20 ms                                                    |
| Napięcie odpadania typowe                     | 50 V AC                                                  |
| wskaźnik napięcia roboczego                   | LED żółta                                                |
| Układ ochronny                                | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy<br>Filtr; Filtr |

#### Z transoptorami

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$             | 120 V AC<br>110 V DC |
| zakres napięć wejściowych odniesiony do $U_N$ | 0,85 ... 1,1         |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typowy prąd wejścia dla $U_N$                      | 7 mA                                     |
|                                                    | 8 mA                                     |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do $U_N$ | $\leq 0,4$                               |
| Czas zadziałania typowo                            | 6 ms                                     |
| typowy czas opadania                               | 10 ms                                    |
| wskaźnik napięcia roboczego                        | LED żółta                                |
| Układ ochronny                                     | Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy |
|                                                    | Filtr; Filtr                             |

## Dane wyjściowe

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe wyposażenie                                        | Przełącznik miniaturowy, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Przełącznik miniaturowy, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1                                                                                                   |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                             | 48 V DC                                                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie łączeniowe minimalne                              | 3 V DC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku                        | 100 mA                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | $< 1$ V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obwód wyjściowy                                            | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy                                                                                                                                                                                            |
| Układ ochronny                                             | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Ochrona przed przepięciami                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                             | 30 V DC                                                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie łączeniowe minimalne                              | 3 V DC                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku                        | 3 A                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | $< 200$ mV                                                                                                                                                                                                                                 |
| prąd załączalny maksymalny                                 | 15 A (10 ms)                                                                                                                                                                                                                               |
| Obwód wyjściowy                                            | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy                                                                                                                                                                                            |
| Układ ochronny                                             | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | Ochrona przed przepięciami                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe                             | 253 V AC (W przypadku napięć większych niż 250 V (L1, L2, L3) pomiędzy tymi samymi punktami zacisków sąsiednich modułów należy wstawić przegrodę PLC-ATP. Mostkowanie potencjału następuje wtedy za pomocą FBST 8-PLC...lub...FBST 500...) |
| Napięcie łączeniowe minimalne                              | 24 V AC                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku                        | 0,75 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | $< 1$ V                                                                                                                                                                                                                                    |
| prąd załączalny maksymalny                                 | 30 A (10 ms)                                                                                                                                                                                                                               |
| Obwód wyjściowy                                            | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy                                                                                                                                                                                            |
| Układ ochronny                                             | układ RCV                                                                                                                                                                                                                                  |
| prąd upływu                                                | $< 1$ mA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kąt fazowy $\cos \phi$ min                                 | 0,5                                                                                                                                                                                                                                        |
| Całka obciążenia granicznego                               | $4,5 \text{ A}^2\text{s}$                                                                                                                                                                                                                  |

## Dane przyłączeniowe

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Rodzaj przyłącza          | Przyłącze śrubowe |
| Długość usuwanej izolacji | 8 mm              |
| Gwint śruby               | M3                |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka pojedyncza) |
|                             | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka TWIN)    |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                                        |
| Moment dokręcania           | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                                                |

## Sygnalizacja

|                |     |
|----------------|-----|
| Wskaźnik stanu | LED |
|----------------|-----|

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość  | 80 mm  |
| Głębokość | 94 mm  |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Dopuszczenia

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

## Montaż


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |

2980322


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Rysunki

rysunek aplikacji

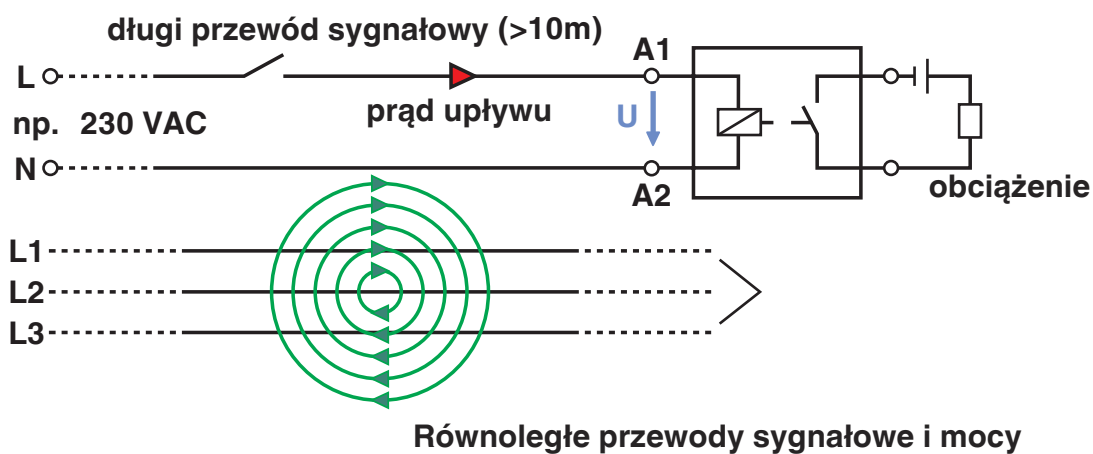

Powstawanie sygnałów zakłócających  
Przypadek 2: długie przewody sygnałowe

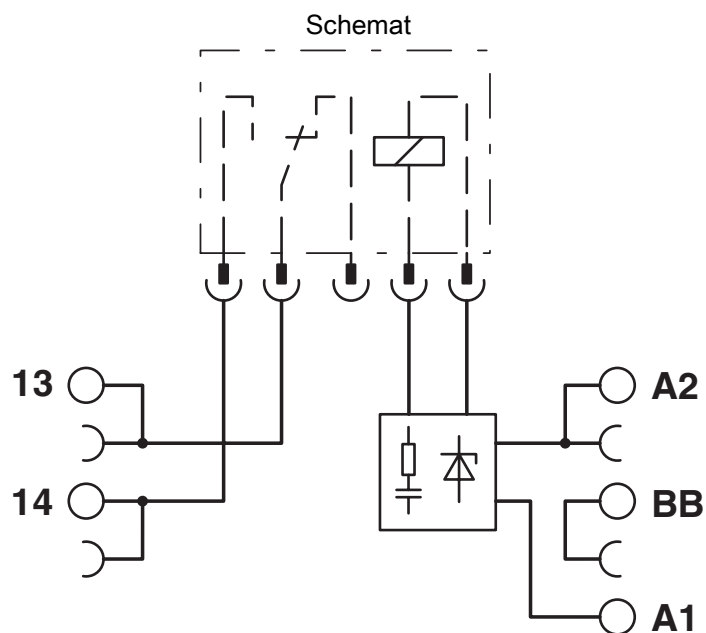


# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe


2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

Schemat

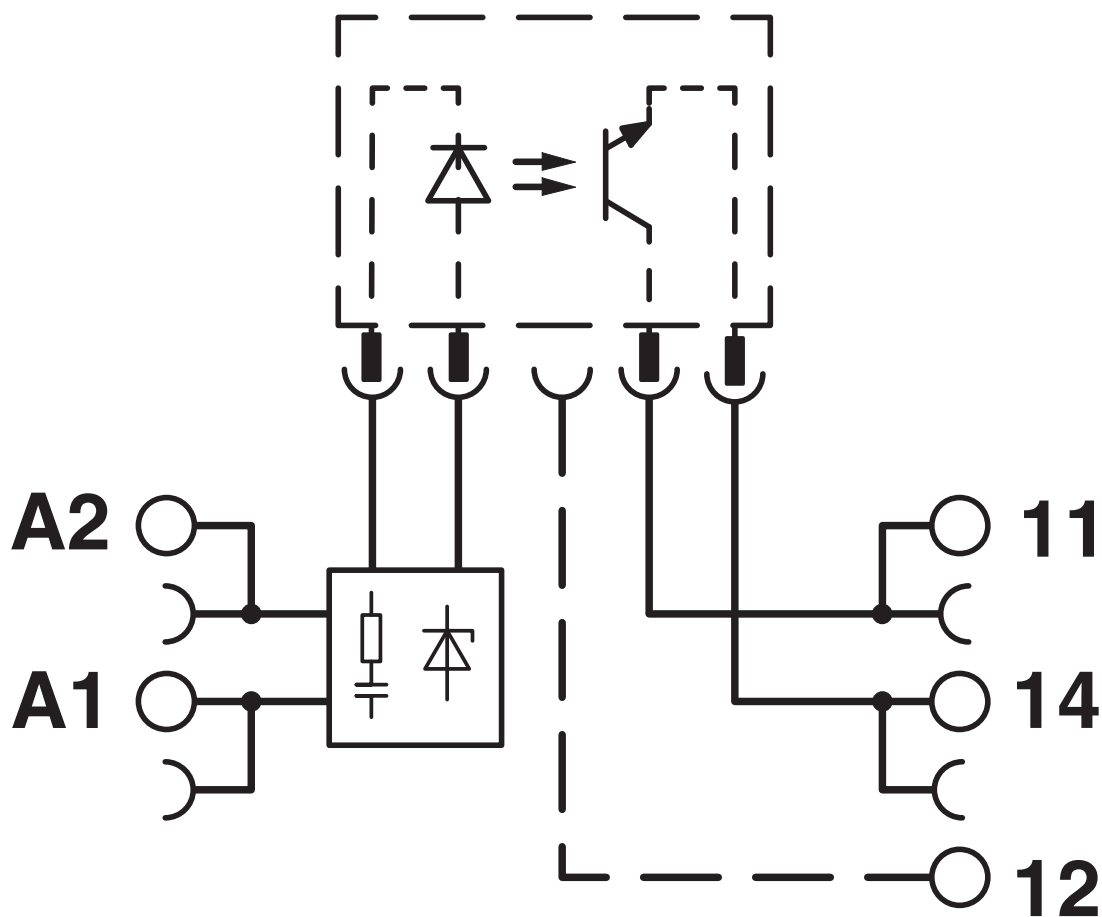

rysunek aplikacji

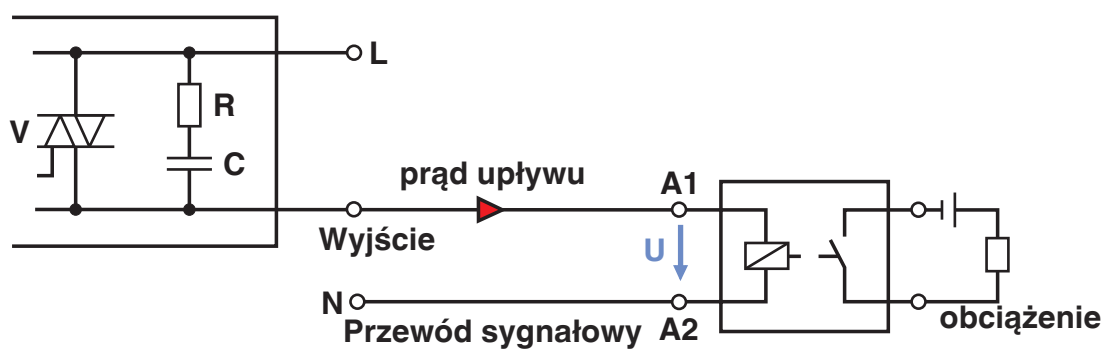


# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe

2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

Schemat

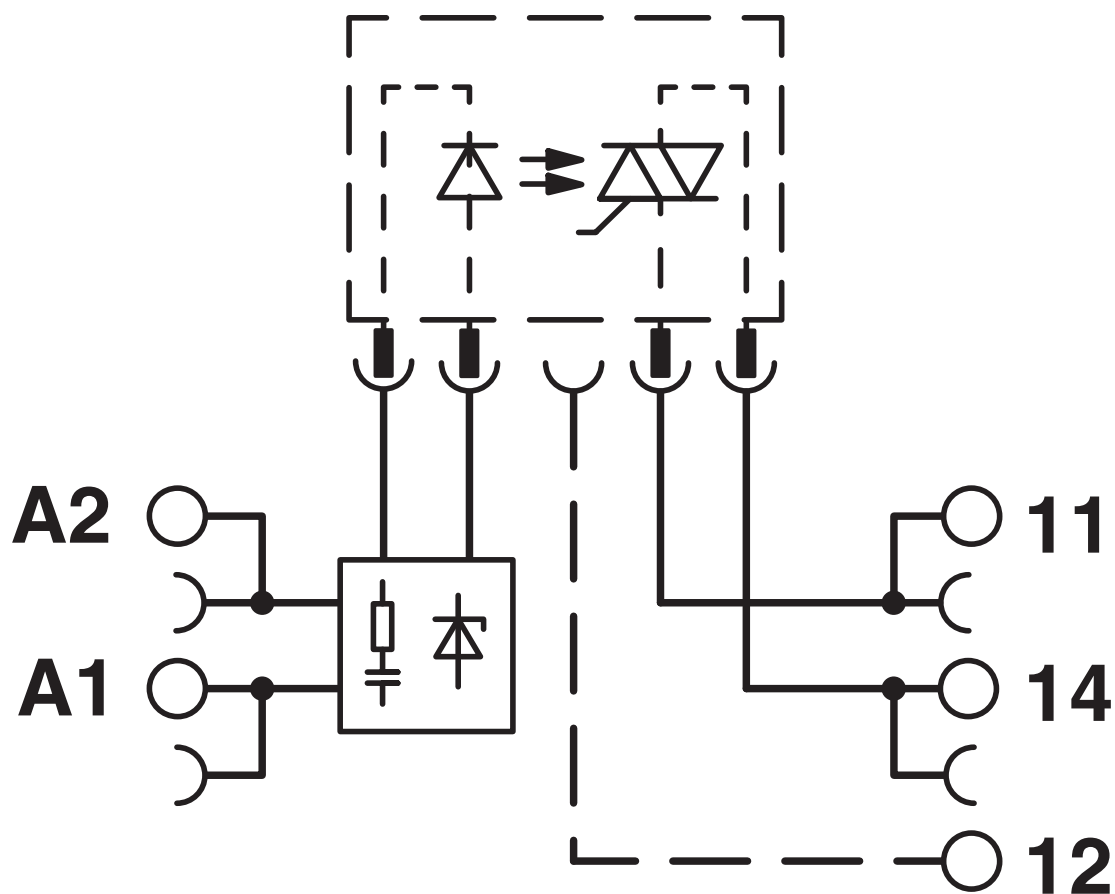

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**EAC**

ID dopuszczenia: RU D-DE.B\*00573/18



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE0000196

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371603 |
| ECLASS-12.0 | 27371603 |
| ECLASS-13.0 | 27371603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## Konieczne akcesoria

### REL-MR- 60DC/21AU - Przekąźnik osobny

2961134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961134>




Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

### REL-MR- 60DC/21 - Przekąźnik osobny

2961118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961118>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, z zestykiem mocy, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy

2966621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966621>




Wtykowy miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy, przełącznik półprzewodnikowy wejściowy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3–48 V DC/100 mA

---

## OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy

2966605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966605>



Wtykowy miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy, przełącznik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/ 3 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy

2967963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967963>



Wtykowy miniaturowy przełącznik półprzewodnikowy, przełącznik półprzewodnikowy mocy, 1 zestaw zwierny, wejście: 60 V DC, wyjście: 24–253 V AC/ 0,75 A

## Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

## FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

## FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: czerwone


 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966812>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966825>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967688>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## PLC-ESK GY - Złącza zasilania

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966508>



Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

---

## PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841>



Płytki izolacyjne, grube 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponadto służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

---

## PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze systemowe

2304115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304115>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze systemowe

2296074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296074>




Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

---

## PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze systemowe

2296087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296087>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: Listwa styków żeńskich D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe




2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 80

---

## UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 60

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 - Gniazdo przełącznikowe



2980322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980322>

## SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)