

## Wtyczka M12 męska, kątowna, D-Cod. ekranowana, zaciski śrubowe 6..8mm

Ethernet CAT5

Wtyk kątowny

M12, 4-piny

Kodowanie D

ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 6..8 mm



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male



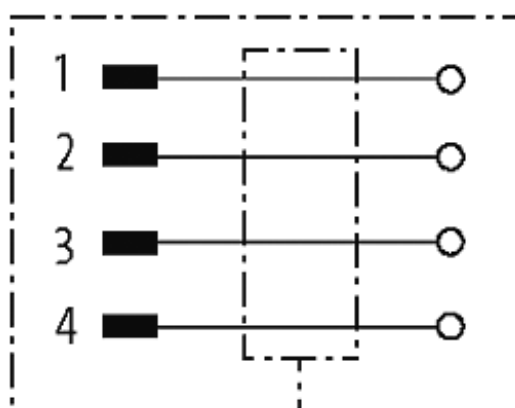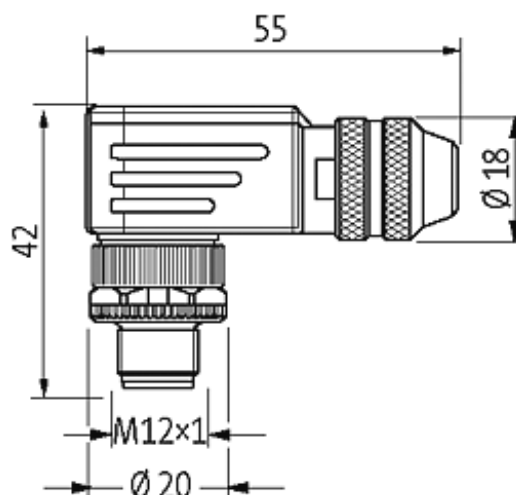

Ilustracja zastępcza

### Technologie magistrali



EtherNet/IP



### Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14581

### Dane techniczne

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Napięcie robocze           | max. 250 V AC/DC                                 |
| Prąd roboczy na styk       | max. 4 A                                         |
| Parametry transmisji       | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Szybkość transmisji        | do 100 Mbit/s, pełny duplex                      |
| Przekrój złącza            | max. 0.75 mm <sup>2</sup>                        |
| Kodowanie                  | M12, kodowanie D                                 |
| Zakres mocowania (Ø kabla) | 6...8 mm                                         |
| Stopień ochrony            | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)             |
| Blokada materiału          | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany      |

### Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -40...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN 4048879282895

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE