

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Floor Corner Black 2000mm RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi



### Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Sale narad i konferencyjne
- Domowe obszary rozrywki
- Kąciki do gier
- Oświetlenie akcentujące
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

### Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiające łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Wąski i gładki model
- Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi
- Elastyczne pozycjonowanie
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

### Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę



- Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                         | 20,00 W     |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz  |
| Prąd znamionowy                       | 110,000 mA  |
| Początkowy prąd rozruchowy            | 500 mA      |
| Współczynnik mocy λ                   | > 0,5       |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 70 %      |
| Klasa ochronności                     | II          |


Dane fotometryczne

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Strumień świetlny                                            | 550 lm                     |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła       | 1710 lm                    |
| Skuteczność świetlna                                         | 27 lm/W                    |
| Temperatura barwowa                                          | 2700...6500 K              |
| Reference control setting of contained light source (Kelvin) | 2700 K <sup>1)</sup>       |
| Barwa światła (oznaczenie)                                   | Przestrzajalne Białe / RGB |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                            | > 80                       |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                      | < 6 sdcn                   |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                           | -                          |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                           | -                          |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                     | RG1                        |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                     | RG1                        |
| Kąt rozsyłu światła                                          | 120 °                      |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 465,00 mm  |
| Szerokość     | 465,00 mm  |
| Wysokość      | 2000,00 mm |
| Masa produktu | 1370,00 g  |

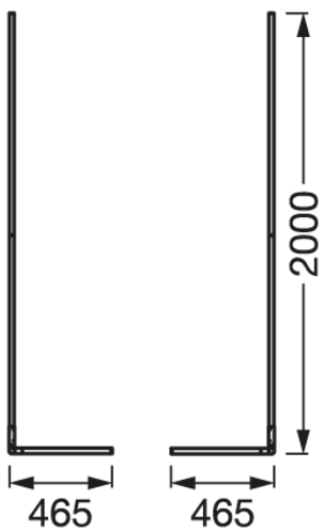

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Kolor produktu                          | Czarny           |
| Kolor obudowy                           | Czarny           |
| Materiał                                | Aluminum Plastic |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg           |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C       |
| Typ połączeń                 | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia           | IP20               |
| Ściemnialna                  | Tak                |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi               |
| Rodzaj montażu               | Standing           |
| Obszar zastosowania          | Indoor             |
| Regulowany                   | Nie                |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny     |
| Ze źródłem światła           | Tak                |

Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

BATTERY

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ baterii                  | Litowo-metalowa bateria guzikowa |
| Battery size [GMS]           | CR2025                           |
| Liczba dostarczonych baterii | 1                                |
| Napięcie nominalne baterii   | 3 V                              |
| Nominal capacity of battery  | 160 mAh                          |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Normy                                  | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wypożazenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075765115 | Składane pudełko<br>1                      | 75 mm x 75 mm x 1,055 mm                 | 1550.00 g   | 5.93 dm³  |
| 4058075765122 | Karton wysyłkowy<br>6                      | 1,085 mm x 245 mm x 170 mm               | 10128.00 g  | 45.19 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.