

Wtyczka M12 męska, prosta, kod.D 6..8mm

Ethernet CAT5

Wtyk prosty

M12, 4-piny

Kodowanie D

ekranowany

Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm


[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

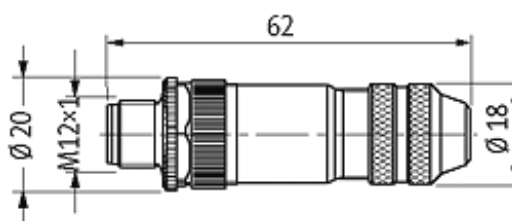

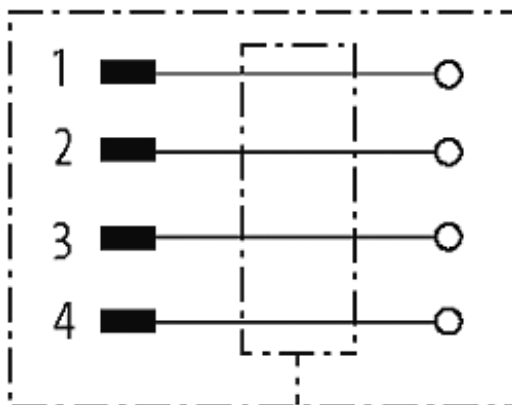

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



EtherNet/IP



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	14591
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	M12, kodowanie D
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879536639
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE