

Wtyczka M12 żeńska, ekranowana, Ethernet, D-cod, 4-polowa

0.25-0.34mm²

Ethernet CAT5

Gniazdo proste

M12, 4-piny

Kodowanie D

ekranowany

Zaciski nożowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 5.5...7.2 mm



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Female

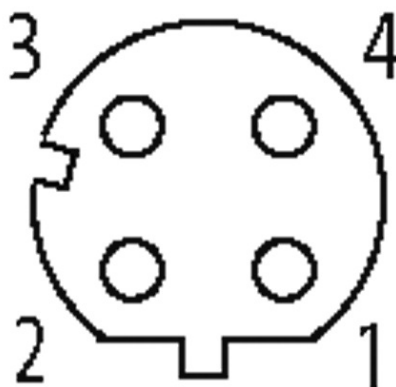

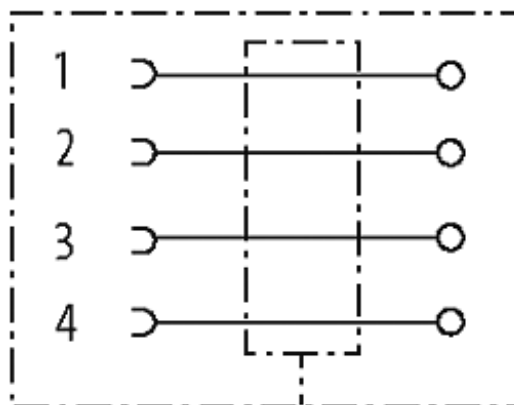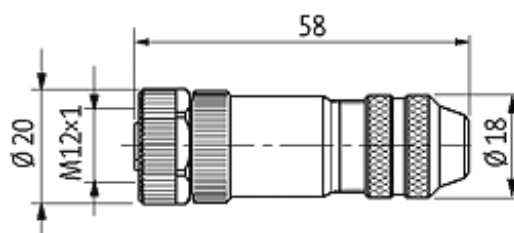

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

EtherCAT

EtherNet/IP

PROFINET

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 14621

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (AWG 26...22)
Kodowanie	M12, kodowanie D
Zakres mocowania (Ø kabla)	4.5...8.8 mm
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879197229
-----	---------------

eClass	27279221
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----