

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-ROP



Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP jest ostrzegaczem typu A, uruchamianym bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można go sklasyfikować jako zwykły przełącznik wyposażony w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania. W wersji z sygnalizacją stanu alarmowania, po stłuczeniu szybki, jest sygnalizowany świeceniem diody LED. Człon łączeniowy zawiera dwa zestyki. Zestyk Y jest rozarty w stanie dozoru, a zamyka się w stanie alarmowania. Zestyk X działa odwrotnie.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500V
Znamionowe prądy łączeniowe I_e AC15 U_e 230V / 400V DC13 U_e 24V / 110V / 220V	6A / 4A 4A / 1A / 0,25A
Znamionowe napięcia sygnalizacji U_s	24V AC, DC 230V AC
Maksymalna rezystancja zestyków	10 mΩ
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych	0,28...1,5 mm ²
Kategoria środowiskowa	„do stosowania na wolnym powietrzu”
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur pracy	-25°...+70°C
Masa ROP-A M	315 g
ROP-A spełnia wymagania normy	PN-EN 54-11

RODZAJE RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH

ROP-A _____
M – z młoteczką
D – bez młoteczka


ROP-A _____
0 – bez sygnalizacji
1 – z sygnalizacją na 24V AC, DC
2 – z sygnalizacją na 230V AC

ROP-A _____
E – oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku (wersja eksportowa)
K – oznaczenie na płycie czołowej w postaci symbolu płonącego budynku i napisu „POŻAR” (wersja krajowa)


ROP-A _____
XY – rozarty i zwarty w stanie alarmowania
XX – obydwie styki rozarte w stanie alarmowania
YY – obydwie styki zwarte w stanie alarmowania
3X3Y – trzy styki rozarte i trzy zwarte w stanie alarmowania

SCHEMATY POŁĄCZEŃ


ROP-A M/D 1/2 XY




ROP-A M/D 1/2 XX




ROP-A M/D 0 3X3Y

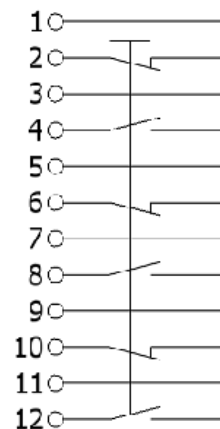


ROP-A M/D 0 XY




ROP-A M/D 1/2 YY



ROP-A M/D 0 XX




ROP-A M/D 0 YY



X1, X2 - 24V AC, DC
X3, X4 - 230V AC

ROP-A M/D 1/2 3X3Y

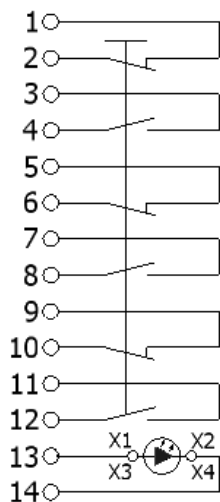

CZĘŚCI ZAMIENNE

W ofercie SN PROMET znajdują się:

- komplet szybki (pakowane po 5 szt., nr. zamówienia W0-SZYBKA DO ROPA)
- młoteczek z łańcuszkiem (nr. zamówienia W0-MŁOTECZEK DO ROPA)
- klucz z przetyczką (serwisowy, nr. zamówienia P0-24-011102)

WYMIARY GABARYTOWE

