

Terminator M12 dla Cube67

Cube67


Terminator



Wtyk

M12, 6-piny

Kodowanie A

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

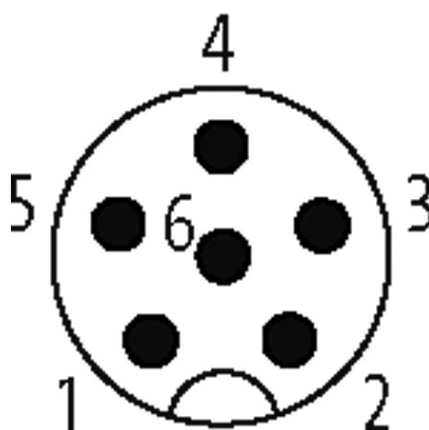[Link do produktu](#)**Ilustracje****Male**

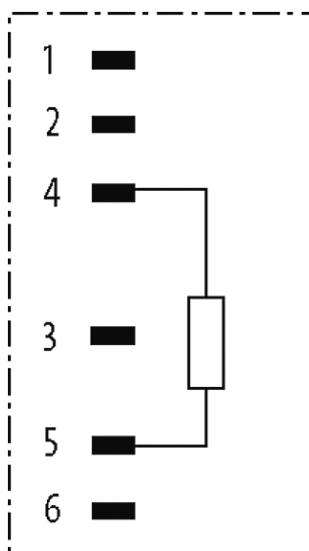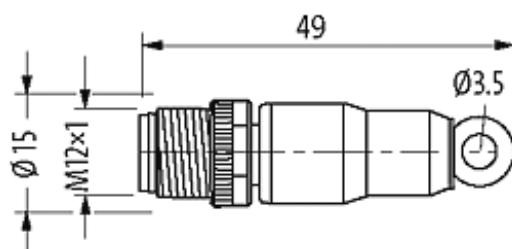

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	15041
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879196963
eClass	19070403
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE